

**M8 conn. mas. a flangia att. posteriore**

cavetti polipropilene 4x0,25 0,2m

Flangia maschio



M8, 4 poli

Fissaggio frontale

con cavo sfrangiato/ con fili pressofusi

[Link al prodotto](#)

Immagine

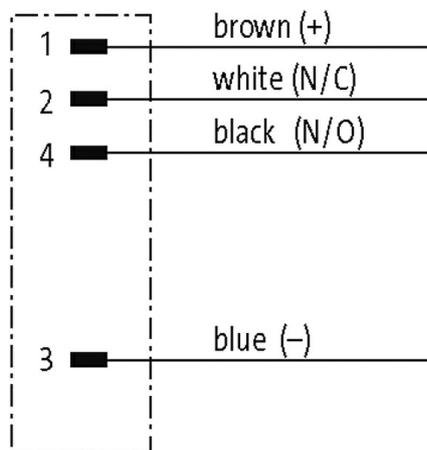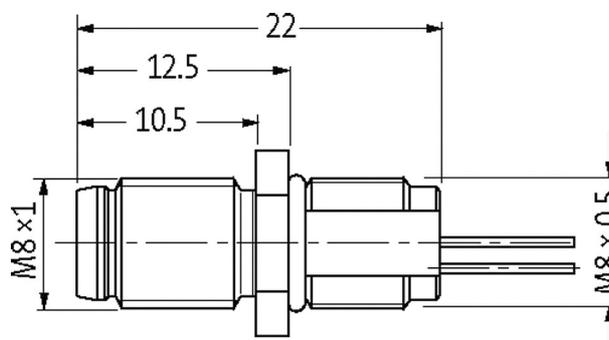

Male



Immagine rappresentativa

#### Certificazioni



#### Forma

Forma 08562

#### Dati tecnici

Tensione d'esercizio	max. 50 V AC/60 V DC
Picco di tensione nominale	0.8 kV
Corrente d'esercizio per contatto	max. 4 A
Bloccaggio connettore	Filettatura (M8×1 mm) coppia di serraggio 0.4 Nm, autobloccante
Grado di protezione	IP67 a connettore inserito e bloccato (EN 60529)
Grado di protezione NEMA	3, 4, 6P (UL 50E)

#### Dati generali

Range temperatura -25...+85 °C

#### Cavi

Numero del cavo	969
N°/diametro del filo	4× 0.25 mm <sup>2</sup>
Isolamento del filo	PP (ma, ne, bl, bi)
Ø esterno	1.1 mm ±5%
Range temperatura (fissa)	-40...+90 °C
Range temperatura (mobile)	-25...+90 °C
raggio di curvatura (fisso)	5× Ø esterno

#### dati commerciali

EAN	4048879434997
eClass	27279220
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85444290
paese di origine	DE