

conn. elettrov. SVS Eco forma CI 9,4mm 110V

2+PE a cablare morsetti a vite M12x1,75

Forma CI (9.4 mm)

250 V AC/DC

senza componenti

metrico



a cablare

Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli

La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.

[Link al prodotto](#)

Immagine

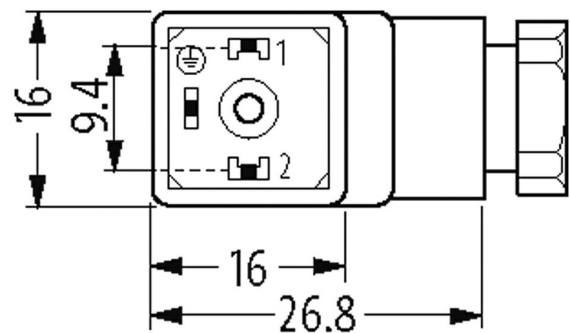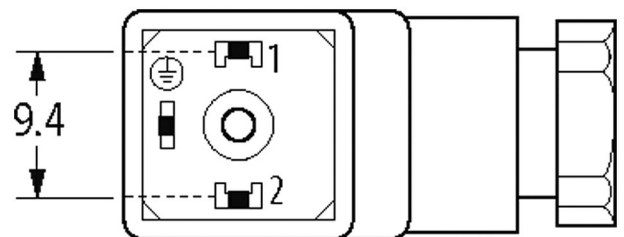

Height: 26 mm

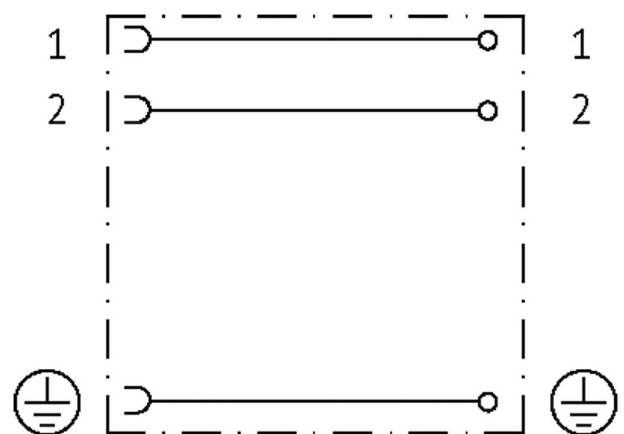


Immagine rappresentativa

Forma

Le informazioni contenute nel presente prospetto sono state redatte con la massima cura. Murrelektronik non è responsabile delle variazioni apportate ai prodotti o alle informazioni in esso contenute. 02/21

Forma 30155

Dati tecnici

Tensione d'esercizio	max. 250 V AC/DC
Corrente d'esercizio per contatto	max. 6 A
Configurazione	2 contatti + PE
Sezione cavo	max. 0.5 mm ²
Campo di serraggio (Ø cavo)	4...6 mm
Bloccaggio connettore	M3 (coppia di serraggio 0.4 Nm)
Pressacavo	M12×1.5 mm
Coppia di serraggio (vite di fissaggio)	0.2 ±0.1 Nm
Coppia di serraggio (pressacavo)	1.6 ±0.2 Nm
Contatti	Ruotabile con scatti di 90°
Grado di protezione	IP65 a connettore inserito e bloccato (EN 60529)

Dati generali

Range temperatura	-40...+90 °C
Material (guarnizione)	NBR
Tipo di fissaggio	inserito, bloccato
Stampa	nessuno

dati commerciali

EAN	4048879186971
eClass	27279221
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85366990
paese di origine	HU