

**M12 mas. 90° / M8 fem. 0°**

PVC-OB 3x0,25 giallo 1m

Maschio 90° – femmina diritto

M12 – M8, 3 poli





Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli

La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.

Altre lunghezze secondo disponibilità.

[Link al prodotto](#)

Immagine

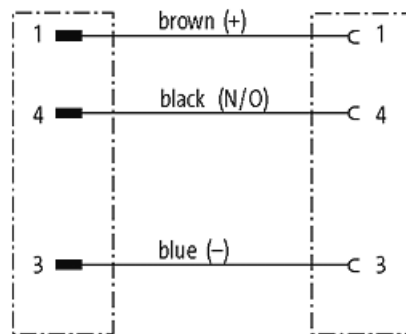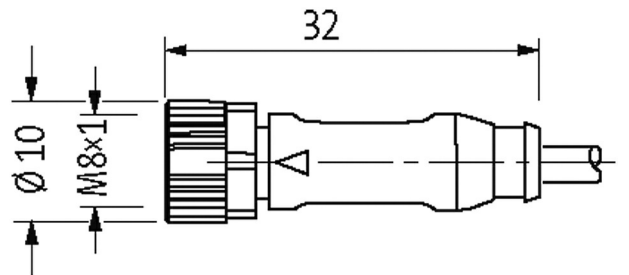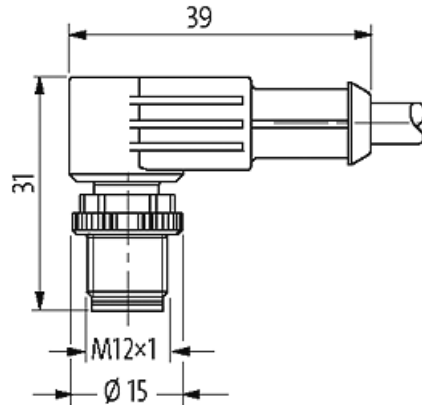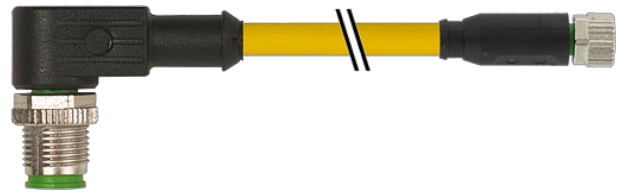

Male

Female






Immagine rappresentativa

**Certificazioni**

cCSAus



\* solo per prodotti con cavo approvato UL/CSA

Forma	
Forma	40661
Dati tecnici	
Bloccaggio connettore	Filettatura (M8/M12×1 mm) coppia di serraggio 0.4/0.6 Nm, autobloccante
Tensione d'esercizio	max. 250 V AC/DC
Corrente d'esercizio per contatto	max. 4 A
Grado di protezione	IP66K, IP67 a connettore inserito e bloccato (EN 60529)
Picco di tensione nominale	1.5 kV
Dati generali	
Range temperatura	-25...+85 °C, a seconda della qualità del cavo
Cavi	
N°/diametro del filo	3× 0.25 mm <sup>2</sup>
Isolamento del filo	PVC (ma, bl, ne)
Colore	giallo
Materiale (rivestimento)	PVC (UL/CSA)
Ø esterno	4.5 mm ±5%
Raggio di curvatura (mobile)	10× Ø esterno
Range temperatura (fissa)	-30...+80 °C
Range temperatura (mobile)	-5...+80 °C
Identificazione cavo	010
Tipo di cavo	1 (PVC)
Certificazioni (cavo)	UL (AWM-Style 2464/1731), CSA
Peso cavo [G/m]	29,37
Materiale (cavetto)	Cavetto rame, scoperto
Resistenza (conduttore)	max. 79 Ω/km (20 °C)
Ø filo rigido (conduttore)	0.15 mm
Struttura (conduttore)	14× 0.15 mm (cavetto multi-filo classe 5)
Diametro (conduttore)	3× 0.25 mm <sup>2</sup>
AWG	simile a AWG 24
Materiale (isolante cavetti)	PVC
Proprietà del materiale (isolamento cavetto)	Privo di CFC, cadmio, silicone e piombo
Durezza Shore (isolamento cavetto)	45 ±5 D
Ø cavetto incl. isolamento	1.25 mm ±5%
Colore/numero cavetti	ma, ne, bl
Combinazione fili	3 cavetti intrecciati
Schermatura	no
Materiale (rivestimento)	PVC
Proprietà materiale (rivestimento)	Privo di CFC, cadmio, silicone e piombo
Durezza (rivestimento)	85 ±5 A
Ø esterno (rivestimento)	4.5 mm ±5%
Colore (rivestimento)	giallo
Resistenza chimica	buona resistenza a oli, benzina e agenti chimici
Tensione nominale	UL 300 V AC
Tensione di prova	2000 V AC

Carico di corrente a norme DIN VDE 0298-4

Range temperatura (fissa) -30...+80 °C

Range temperatura (mobile) -5...+80 °C

raggio di curvatura (fisso) 5x Ø esterno

Raggio di curvatura (mobile) 10x Ø esterno

**dati commerciali**

EAN 4048879295970

eClass 27279218

Lotto minimo ordinabile 1

Numero di tariffa doganale 85444290

paese di origine DE