

**M12 mas.0°/M12 fem. 0° sch. B-code Profibus**

PUR 1x2xAWG23 schermato viola torsion UL/CSA 3,8m

PROFIBUS

Maschio diritto – femmina diritto

M12, 4-poli – M12, 2-poli

B-code

schermato




Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli

La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.

Altre lunghezze secondo disponibilità.

[Link al prodotto](#)

Immagine

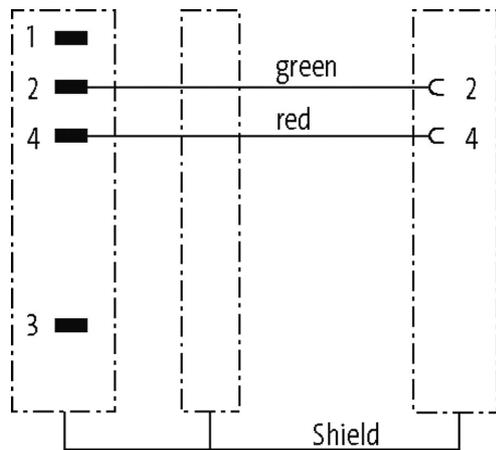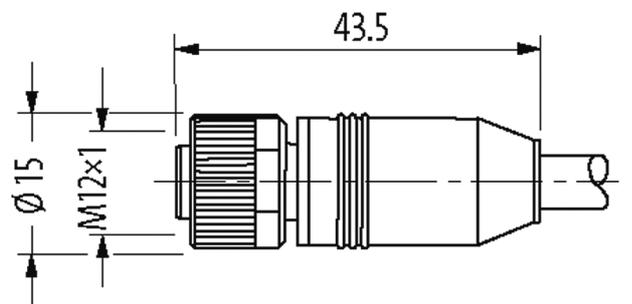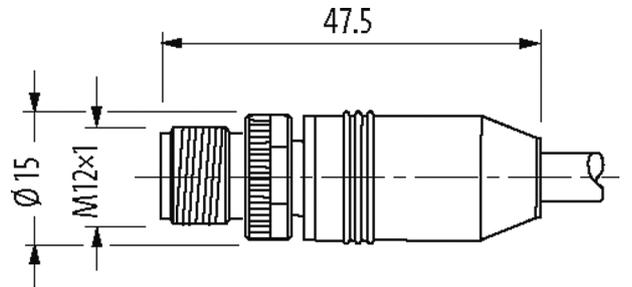

Male

Female


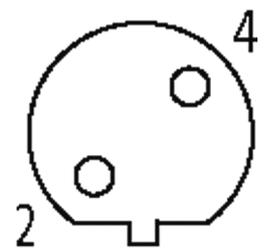


Immagine rappresentativa

**Certificazioni**

cCSAus

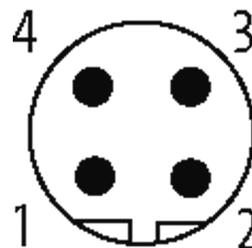

\* solo per prodotti con cavo approvato UL/CSA

#### Ulteriori informazioni



#### Forma

Forma 44001

#### Dati tecnici

Tensione d'esercizio	max. 60 V AC/DC
Tensione d'esercizio (solo UL listed)	max. 30 V AC/DC
Picco di tensione nominale	1.5 kV
Corrente d'esercizio per contatto	max. 4 A
Gruppo materiale	IEC 60664-1, category I
Codifica	B-code
Bloccaggio connettore	Filettatura (M12×1 mm) coppia di serraggio 0.6 Nm) autobloccante
Pressacavo	M12 (SW13)
Grado di protezione	IP65, IP66K, IP67 a connettore inserito e bloccato (EN 60529)
Materiale dispositivo bloccaggio	Pressofuso di zinco, nichelato opaco
Materiale	PUR
adatto per guaina (Ø interno)	senza

#### Dati generali

Norme	DIN EN 61076-2-101 (M12)
Tipo di fissaggio	inserito, bloccato
Grado di inquinamento	3
Range temperatura	-25...+85 °C, a seconda della qualità del cavo

#### Cavi

N°/diametro del filo	1 × 2 × 0.25 mm <sup>2</sup>
Isolamento del filo	PE (ro, ve)
Colore	viola
Materiale (rivestimento)	PUR (UL/CSA)
Ø esterno	8.0 mm ±5%
Raggio di curvatura (mobile)	12 × Ø esterno
Range temperatura (fissa)	-40...+80 °C
Range temperatura (mobile)	-20...+50 °C
Identificazione cavo	843
Certificazioni (cavo)	UL (AWM-Style 20233/10578), CSA; CE
Peso cavo [G/m]	79,20
Materiale (cavetto)	Cavetto rame, scoperto
Resistenza (conduttore)	max. 66 Ω/km (20 °C)
Ø filo rigido (conduttore)	0.15 mm
Struttura (conduttore)	19 × 0.15 mm (cavetto multi-filo classe 5)
Diametro (conduttore)	1 × 2 × 0.25 mm <sup>2</sup>
Ø cavetto incl. isolamento	2.6 mm ±5%

Colore/numero cavetti	ro, ve
Schermatura	si
Materiale (rivestimento)	PUR
Ø esterno (rivestimento)	8.0 mm ±5%
Colore (rivestimento)	viola
Resistenza termica	difficilmente infiammabile
Tensione nominale	300 V
Range temperatura (fissa)	-40...+80 °C
Range temperatura (mobile)	-20...+50 °C
raggio di curvatura (fisso)	8× Ø esterno
Raggio di curvatura (mobile)	12× Ø esterno
Sollecitazioni in torsione	±180°/m

**dati commerciali**

EAN	4048879621731
eClass	27061801
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85444290
paese di origine	DE