

**RJ45 mas. 45° vs alto, schermato Ethernet**

PUR 1x4xAWG22 schermato verde UL/CSA+robot 10m

Ethernet CAT5e

Maschio 45° superiore

RJ45, 4 poli

schermato




Altre lunghezze secondo disponibilità.

Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli

La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.

[Link al prodotto](#)

Immagine

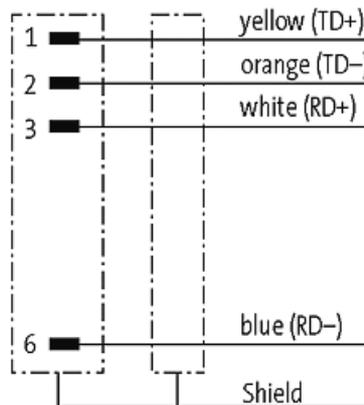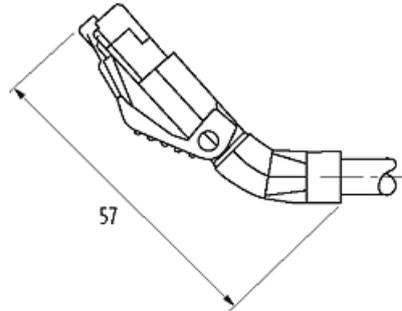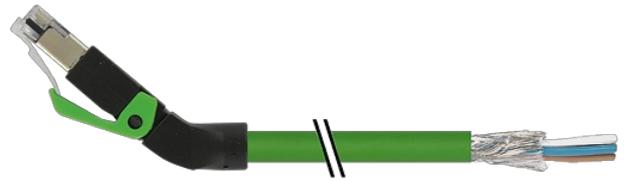

Male

6 321



Immagine rappresentativa

**Certificazioni**



\* solo per prodotti con cavo approvato UL/CSA

**Ulteriori informazioni**



Forma	
Forma	74121
Dati tecnici	
Tensione d'esercizio	max. 60 V DC
Tensione d'esercizio (solo UL listed)	max. 30 V DC
Picco di tensione nominale	1.0 kV
Corrente d'esercizio per contatto	max. 1.5 A (20 °C)
Gruppo materiale	IEC 60664-1, category I
Parametri di trasmissione	CAT5, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1)
Velocità di trasmissione	fino a 100 Mbit/s full duplex
Grado di protezione	IP20 a connettore inserito e bloccato (EN 60529)
Materiale dispositivo bloccaggio	PA
Materiale	PUR
adatto per guaina (Ø interno)	senza
Dati generali	
Grado di inquinamento	3
Range temperatura	-25...+85 °C, a seconda della qualità del cavo
Cavi	
N°/diametro del filo	1 x 4 x 0.34 mm <sup>2</sup>
Isolamento del filo	PE (bi, gi, bl, ar)
Materiale (rivestimento)	PUR (UL/CSA)
Ø esterno	6.6 mm ±5%
Raggio di curvatura (mobile)	12 x Ø esterno
Range temperatura (fissa)	-40...+80 °C
Range temperatura (mobile)	-20...+60 °C
Identificazione cavo	793
Certificazioni (cavo)	UL (AWM-Style 20233/10578), CSA; CE
Peso cavo [G/m]	69,30
Materiale (cavetto)	Cavetto rame, stagnato
Resistenza (conduttore)	max. 60 Ω/km (20 °C)
Ø filo rigido (conduttore)	0.16 mm
Struttura (conduttore)	19 x 0.160 mm
Diametro (conduttore)	1 x 4 x AWG22/19 (0.382)
Materiale (isolante cavetti)	PE
Ø cavetto incl. isolamento	1.6 mm ±5%
Colore/numero cavetti	bi, gia, bl, ar
Schermatura	si
	min. 85%
Materiale (rivestimento)	PUR
Ø esterno (rivestimento)	6.6 mm ±5%
Colore (rivestimento)	verde
Resistenza chimica	buona resistenza a oli, benzina e agenti chimici
Resistenza termica	difficilmente infiammabile
Tensione nominale	300 V

Range temperatura (fissa)	-40...+80 °C
Range temperatura (mobile)	-20...+60 °C
raggio di curvatura (fisso)	8× Ø esterno
Raggio di curvatura (mobile)	12× Ø esterno
Sollecitazioni in torsione	±180°/m
N. di cicli	max. 4 Mio. (25 °C)
Colore	verde

**dati commerciali**

EAN	4048879616249
eClass	27061801
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85444210
paese di origine	DE