

RJ45 mas.0°/RJ45 mas.0° Cabinet-Line Gigabit

FRNC/LS0H 4x2xAWG26 schermato giallo 15m

Ethernet CAT6A

Maschio diritto – maschio diritto

RJ45 – RJ45, 8 poli

schermato

con portatarghetta

Altre lunghezze secondo disponibilità.

Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli

La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.

[Link al prodotto](#)

Immagine



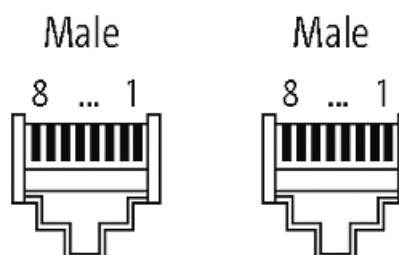


Immagine rappresentativa

Certificazioni

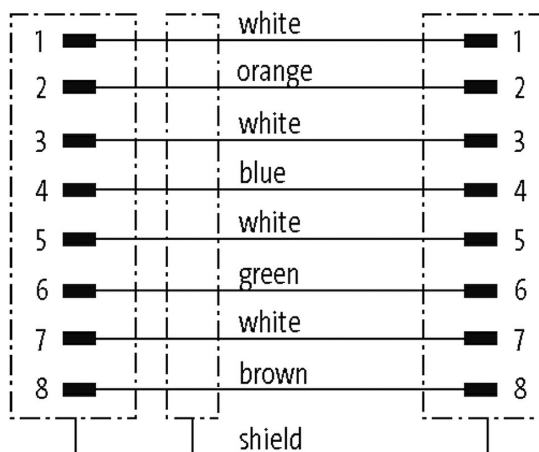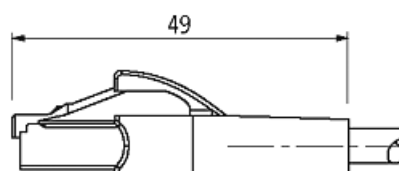

* solo per prodotti con cavo approvato UL/CSA

Ulteriori informazioni

EtherNet/IP™

Forma

Forma 74712

Dati tecnici

Tensione d'esercizio	max. 60 V DC
Tensione d'esercizio (solo UL listed)	25 V DC
Picco di tensione nominale	1.0 kV
Corrente d'esercizio per contatto	max. 1.76 A (UL: 1.0 A)
Gruppo materiale	IEC 60664-1, category I
Parametri di trasmissione	CAT6A
Bloccaggio connettore	Fissaggio a innesto
Grado di protezione	IP20
Materiale dispositivo bloccaggio	PA
adatto per guaina (Ø interno)	senza

Dati generali

Tipo di fissaggio	inserito
Grado di inquinamento	3
Range temperatura	-25...+85 °C, a seconda della qualità del cavo

Cavi

Numero del cavo	378
N°/diametro del filo	4 × 2 × AWG27/7
Isolamento del filo	FRNC (bi, bl, bi, or, bi, ve, bi, ma)
Colore	giallo
Materiale (rivestimento)	FRNC
Ø esterno	6.0 mm ±5%
Raggio di curvatura (mobile)	5 × Ø esterno
Range temperatura (fissa)	-20...+60 °C
Range temperatura (mobile)	0...+50 °C
Materiale (cavetto)	Cavetto rame, scoperto
Schermatura	si
Colore (rivestimento)	giallo

dati commerciali

EAN	4048879608633
eClass	27061801
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85444210
paese di origine	HU