

7/8" m. conn. a flangia

Wire 4X0.75 1m

Flangia maschio
7/8" (4 poli)
con cavo sfrangiato/ con fili pressofusi

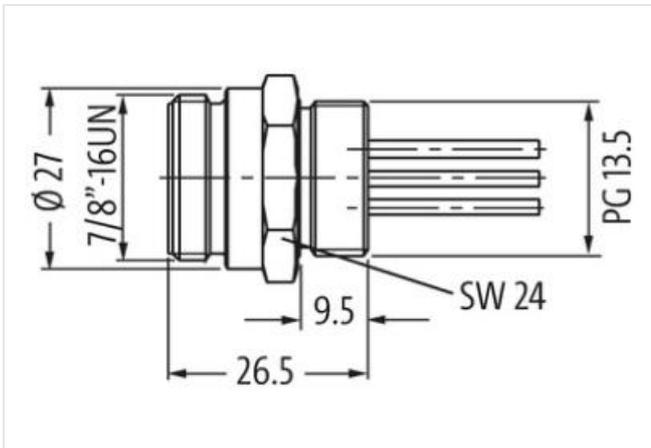
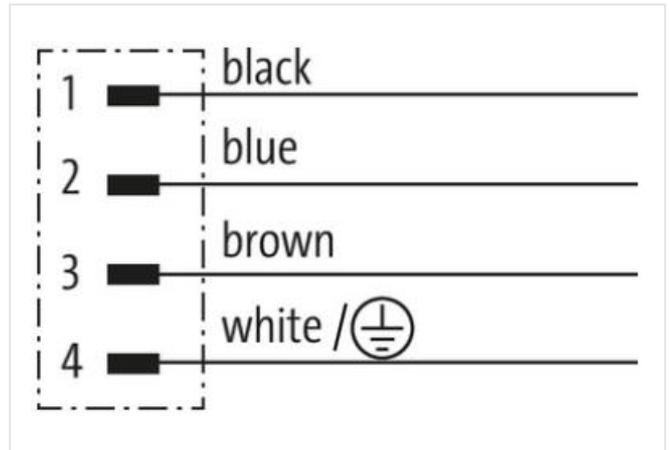
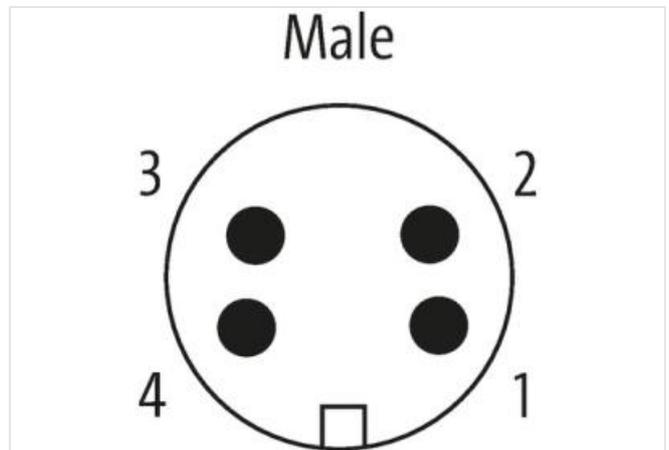
Link al prodotto**Immagine**

Immagine rappresentativa

**Forma**

Forma 78321

Dati tecnici

Tensione d'esercizio	max. 300 V AC/DC
Tensione d'esercizio (solo UL listed)	max. 600 V AC/DC
Picco di tensione nominale	4.0 kV
Corrente d'esercizio per contatto	max. 7 A

Gruppo materiale	IEC 60664-1, category III
Bloccaggio connettore	Filettatura 7/8" (coppia di serraggio 1.5 Nm) autobloccante
Grado di protezione	IP68 a connettore inserito e bloccato (EN 60529)
Pressacavo	7/8" (SW24)
Categoria sovratensione	III

Dati generali

Materiale (morsetti)	Lega di rame
Materiale (superficie di contatto)	Au
Grado di inquinamento	3
Range temperatura	-25...+85 °C
Materiale (portacontatti)	PUR

Cavi

N°/diametro del filo	4x 0.75 mm ²
Isolamento del filo	PVC (ma, bi, bl, ne)
Numero del cavo	977

Product article number of manufacturer	7000-78321-9770100
Lunghezza	1 m