

bobina di cavo ø 355mm, 100m

PUR 2x2x0,34 schermato rosso UL/CSA, c. portacavo

Bobina di cavo (100 m)
 Ethernet CAT5, PROFINET IO, EtherCAT
 2x 2x 0.34 mm²
 PUR (UL/CSA)
 per catena portacavo

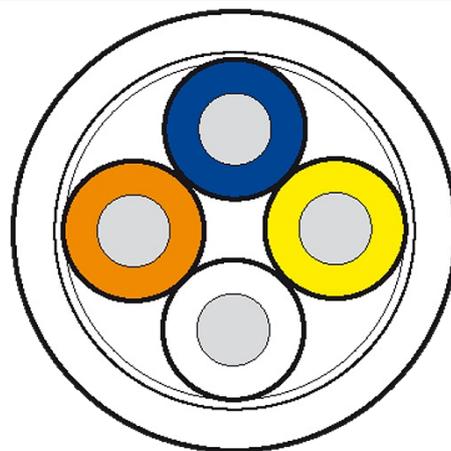
[Link al prodotto](#)**Immagine**

Immagine rappresentativa

Cavi	
Numero del cavo	792
N°/diametro del filo	2x 2x 0.34 mm ²
Isolamento del filo	PO (bi, gi, bl, ar)
Valori catena portacavo	3 Mio.
Colore	rosso
Materiale (rivestimento)	PUR (UL/CSA)
Ø esterno	6.7 mm ±5%
Raggio di curvatura (mobile)	12x Ø esterno
Range temperatura (fissa)	-40...+80 °C
Range temperatura (mobile)	-30...+70 °C
Identificazione cavo	792
Certificazioni (cavo)	UL (AWM-Style 20233/11602), CSA; CE
Peso cavo [G/m]	69,30
Materiale (cavetto)	Cavetto rame, scoperto
Resistenza (conduttore)	max. 55 Ω/km (20 °C)
Diametro (conduttore)	2x 2x AWG22
Materiale (isolante cavetti)	PO
Ø cavetto incl. isolamento	1.4 mm ±5%
Colore/numero cavetti	bi, gia, bl, ar
Schermatura	si
	min. 85%
Materiale (rivestimento)	PUR

Ø esterno (rivestimento)	6.7 mm ±5%
Colore (rivestimento)	rosso
Resistenza termica	difficilmente infiammabile
Tensione nominale	300 V
Range temperatura (fissa)	-40...+80 °C
Range temperatura (mobile)	-30...+70 °C
raggio di curvatura (fisso)	5× Ø esterno
Raggio di curvatura (mobile)	12× Ø esterno
N. di cicli (catena portacavo)	max. 3 Mio. (25 °C)
Corsa (c. portacavo)	max. 5 m (horizontal)
Velocità (c. portacavo)	max. 3.3 m/s
Accelerazione (c. portacavo)	max. 2 m/s ²

dati commerciali

EAN	4048879407762
eClass	27062011
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85444995
paese di origine	IT