

M12 Power K-code 5poli fem. a flangia front

fili PUR 5x1,5 0,2m

Flangia femmina

M12, 5 poli

K-code

Fissaggio frontale



con cavo sfrangiato/ con fili pressofusi

La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.

Altre lunghezze secondo disponibilità.

[Link al prodotto](#)

Immagine

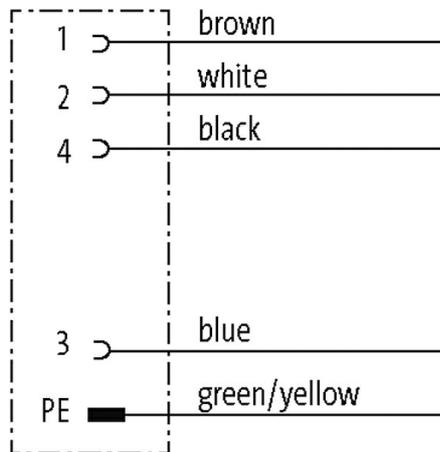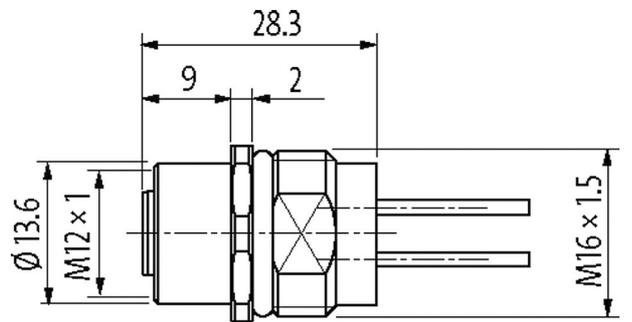

Female

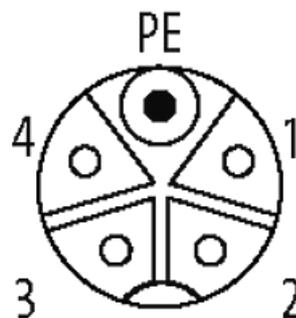


Immagine rappresentativa

Forma	
Forma	P3291
Dati tecnici	
Tensione d'esercizio	max. 630 V AC/DC
Picco di tensione nominale	6.0 kV
Corrente d'esercizio per contatto	max. 12 A
Gruppo materiale	IEC 60664-1, category I
Codifica	K-code
Bloccaggio connettore	Filettatura (M12x1 mm) coppia di serraggio 0.6 Nm autobloccante
Pressacavo	Flangia (SW17)
Grado di protezione	IP65 e IP67 a connettore inserito e bloccato (EN 60529)
Materiale dispositivo bloccaggio	Ottone, nichelato
Custodia	Ottone, nichelato
adatto per guaina (Ø interno)	senza
Dati generali	
Norme	IEC 61076-2-111
Grado di inquinamento	3
Filettatura di fissaggio	Filettatura (M16x1.5 mm) dado di fissaggio
Range temperatura	-25...+85 °C, a seconda della qualità del cavo
Material (guarnizione)	FKM
Cavi	
N°/diametro del filo	5x 1.5 mm ²
Isolamento del filo	PUR (ma, bi, bl, ne, ve-gia)
Ø esterno	8.7 mm ±5%
Range temperatura (fissa)	-40...+90 °C
Range temperatura (mobile)	-25...+90 °C
Identificazione cavo	988
Peso cavo [G/m]	107,25
Materiale (cavetto)	Cavetto rame, stagnato
Resistenza (conduttore)	max. 13.3 Ω/km (20 °C)
Ø filo rigido (conduttore)	0.25 mm
Struttura (conduttore)	30x 0.25 mm (cavetto multi-filo classe 5)
Diametro (conduttore)	5x 1.5 mm ²
Materiale (isolante cavetti)	PUR
Ø cavetto incl. isolamento	2.4 mm ±5%
Colore/numero cavetti	ma, ne, bl, bi, ve-gia a strisce longitudinali
Resistenza termica	difficilmente infiammabile
Tensione nominale	900 V AC
Tensione di prova	3310 V AC
Range temperatura (fissa)	-40...+90 °C
Range temperatura (mobile)	-25...+90 °C
dati commerciali	
EAN	4048879752770
eClass	27279220
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85444290
paese di origine	DE