

cavo Drive Cliq

specifica: 6FX8002-2DC10-1BJ5

Cavo di segnale DRIVE-CLiQ per SINAMICS S120 e motori con conduttori DC 24 V

Maschio diritto – maschio diritto

DRIVE-CLiQ IP20 – DRIVE-CLiQ IP67, 10 poli

Altre lunghezze secondo disponibilità.

La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.

[Link al prodotto](#)

Immagine

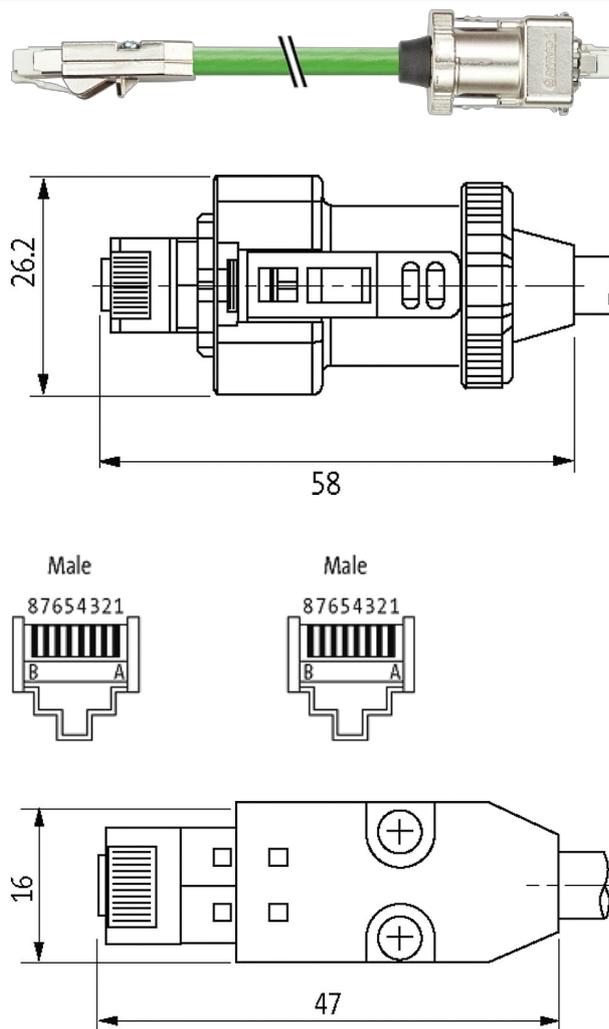


Immagine rappresentativa

Forma

Forma SS051

Dati tecnici

Tensione d'esercizio max. 30 V AC/DC

Picco di tensione nominale 0.5 kV

Corrente d'esercizio max. 1.76 A

Gruppo materiale IEC 60664-1, category II

Bloccaggio connettore	DRIVE-CLiQ-System
-----------------------	-------------------

Grado di protezione	IP20/IP67
---------------------	-----------

Dati generali

Grado di inquinamento	3
-----------------------	---

Range temperatura	-20...+80 °C, a seconda della qualità del cavo
-------------------	--

Cavi

Numero del cavo	880
-----------------	-----

N°/diametro del filo	2× 2× 0.20 + 1× 2× 0.38
----------------------	-------------------------

Isolamento del filo	PO (ve-gia, rosa-bl, ro-ne)
---------------------	-----------------------------

Valori catena portacavo	5 Mio.
-------------------------	--------

Colore	verde
--------	-------

Materiale (rivestimento)	PUR (UL/CSA)
--------------------------	--------------

Ø esterno	6.9 mm ±5%
-----------	------------

Raggio di curvatura (mobile)	10× Ø esterno
------------------------------	---------------

Range temperatura (fissa)	-20...+80 °C
---------------------------	--------------

Range temperatura (mobile)	-20...+60 °C
----------------------------	--------------

Schermatura	si
-------------	----

	min. 85%
--	----------

Materiale (rivestimento)	PUR
--------------------------	-----

Sollecitazioni in torsione	±30 °/m
----------------------------	---------

Specification	MC800+ (6FX8008-1DC00)
---------------	------------------------

dati commerciali

EAN	4048879541114
-----	---------------

eClass	27061801
--------	----------

Lotto minimo ordinabile	1
-------------------------	---

Numero di tariffa doganale	85444210
----------------------------	----------

paese di origine	DE
------------------	----