

M23 fem. 0° 17 poli

PUR (3x(2x0,14D)+2x0,5+4x0.14+4x0,22)C 3m

Cavo di segnale per SINAMICS S120 e motori con connessione M23

Femmina diritto

M23, 17 poli

con portatarghetta

Altre lunghezze secondo disponibilità.

Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli

La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.

[Link al prodotto](#)

Immagine



Femile

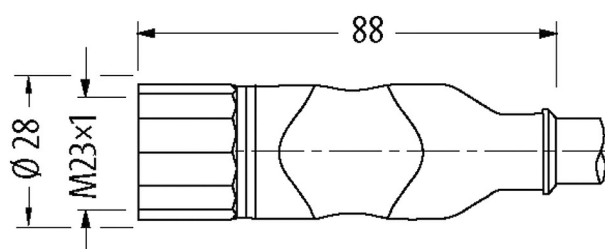



Immagine rappresentativa

Forma

Forma SS501

Dati tecnici

Tensione d'esercizio max. 30 V AC/DC

Bloccaggio connettore Filettatura (M23x1 mm) coppia di serraggio 2.0 Nm, autobloccante

Pressacavo M23 (SW27)

Grado di protezione IP65 e IP67 a connettore inserito e bloccato (EN 60529)

Materiale dispositivo bloccaggio Ottone, nichelato

Materiale PUR

Dati generali

Le informazioni contenute nel presente prospetto sono state redatte con la massima cura.

Murrelektronik non è responsabile delle variazioni apportate ai prodotti o alle informazioni in esso contenute. 02/21

Murrelektronik S.r.l. | Parco Tecnologico ENERGY PARK, Building 03, Via Energy Park 6 | 20871 Vimercate (MB) | Tel. +39 039 6872611 | Fax | shop@murrelektronik.it | shop.murrelektronik.it

Range temperatura -25...+85 °C, a seconda della qualità del cavo

Cavi

Numero del cavo 811

N°/diametro del filo 3× (2×0.14D) + 2× 0.5 + 4× 0.14 + 4× 0.22)-C

Isolamento del filo PP (gia, ve, ne, ma, ro, ar, ma-ro, ma-bl, gr, bl, bi-gia, bi-ne, ma-gia, ma-gr, ve-ne, ve-ro)

Valori catena portacavo 10 Mio.

Colore verde

Materiale (rivestimento) PUR (UL/CSA)

Ø esterno 9.5 mm ±5%

Raggio di curvatura (mobile) 12× Ø esterno

Range temperatura (fissa) -50...+80 °C

Range temperatura (mobile) -20...+60 °C

Schermatura si

raggio di curvatura (fisso) 10× Ø esterno

Certificazioni (cavo) UL (AWM-Style 20236/1589), CSA; CE

dati commerciali

EAN 4048879486514

eClass 27279218

Lotto minimo ordinabile 1

Numero di tariffa doganale 85444290

paese di origine DE