

**c. elettrov. SuperSeal fem. 6-poli con cavo**

PUR 6x0,75 nero 2m

Xtreme - Outdoor

Maschio diritto

max. 24 V DC

6 poli

senza componenti

senza manicotti

Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli

La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.

Altre lunghezze secondo disponibilità.

**Link al prodotto**

**Immagine**

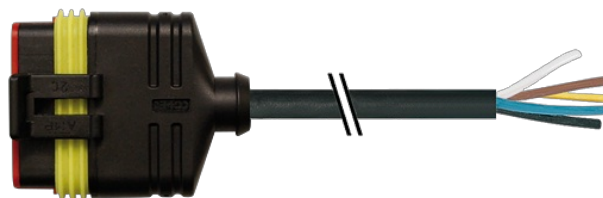


Immagine rappresentativa

**Forma**

Forma 73221

**Dati tecnici**

Tensione d'esercizio	max. 24 V DC
Corrente d'esercizio per contatto	max. 6 A (40 °C)
N. di poli	6
Indicatore LED	no
Bloccaggio connettore	Fissaggio a innesto
Grado di protezione	IP67 a connettore inserito e bloccato (EN 60529)
Materiale	TPU
adatto per guaina (Ø interno)	12 mm
Custodia	AMP SuperSeal 1.5, plastica nero
Soppressore addizionale	senza componenti

**Dati generali**

Tipo di fissaggio	inserito
Materiale (morsetti)	Lega di rame
Materiale (superficie di contatto)	Sn
Material (guarnizione)	Silicone
Grado di inquinamento	3
Range temperatura	-40...+125 °C, a seconda della qualità del cavo

**Cavi**

Numero del cavo	516
N°/diametro del filo	6x 0.75 mm <sup>2</sup>
Isolamento del filo	PP (ma, ve, gia, gr, rosa, bi)
Valori catena portacavo	4 Mio.

Colore	nero
Materiale (rivestimento)	PUR (UL)
Ø esterno	6.9 mm ±5%
Raggio di curvatura (mobile)	12× Ø esterno
Range temperatura (fissa)	-40...+80 °C
Range temperatura (mobile)	-25...+80 °C
Identificazione cavo	516
Materiale (cavetto)	Cavetto rame, scoperto
Resistenza (conduttore)	max. 26 Ω/km (20 °C)
Ø filo rigido (conduttore)	0.15 mm
Struttura (conduttore)	42× 0.15 mm (cavetto multi-filo classe 6)
Diametro (conduttore)	6× 0.75 mm <sup>2</sup>
AWG	simile a AWG 18
Materiale (isolante cavetti)	PP
Ø cavetto incl. isolamento	1.85 mm ±5%
Colore/numero cavetti	ma, ve, gia, gr, rosa, bi
Schermatura	no
Materiale (rivestimento)	PUR
Ø esterno (rivestimento)	6.9 mm ±5%
Colore (rivestimento)	nero
Tensione nominale	300 V
Tensione di prova	3000 V AC
Range temperatura (fissa)	-40...+80 °C
Range temperatura (mobile)	-25...+80 °C
Raggio di curvatura (mobile)	12× Ø esterno
N. di cicli (catena portacavo)	max. 4 Mio. (25 °C)
Velocità (c. portacavo)	max. 100 m/min
Accelerazione (c. portacavo)	max. 10 m/s <sup>2</sup>
<b>dati commerciali</b>	
EAN	4048879681407
eClass	27279218
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85444290
paese di origine	DE