

RJ45 mas. 0° schermato con cavo, Ethernet

TPE 2x2xAWG22 schermato verde UL/CSA+c. portacavo 5m

Ethernet CAT5e

Maschio diritto

RJ45, 4 poli

schermato

USA

Calotta di protezione

Altre lunghezze secondo disponibilità.

Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli

La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.

Link al prodotto

Immagine



Male

6 3 2 1



48.2

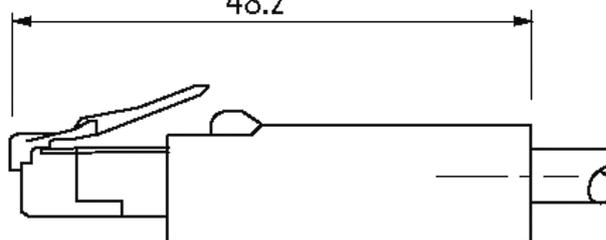


Immagine rappresentativa

Certificazioni



* solo per prodotti con cavo approvato UL/CSA

Ulteriori informazioni



EtherNet/IP

Forma	
Forma	74101
Dati tecnici	
Tensione d'esercizio	max. 60 V DC
Picco di tensione nominale	1.0 kV
Corrente d'esercizio per contatto	max. 1.5 A (20 °C)
Gruppo materiale	IEC 60664-1, category I
N. di poli	4
Parametri di trasmissione	CAT5, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1)
Velocità di trasmissione	fino a 100 Mbit/s full duplex
Indicatore LED	no
Bloccaggio connettore	Fissaggio a innesto
Grado di protezione	IP20 a connettore inserito e bloccato (EN 60529)
Materiale	PUR
Materiale dispositivo bloccaggio	PA
adatto per guaina (Ø interno)	senza
Dati generali	
Tipo di fissaggio	inserito
Grado di inquinamento	3
Range temperatura	-25...+85 °C, a seconda della qualità del cavo
Cavi	
Numero del cavo	S7V
N°/diametro del filo	2x 2x 0.34 mm ²
Isolamento del filo	HDPE (bi, gi, bl, ar)
Valori catena portacavo	1 Mio.
Colore	verde
Materiale (rivestimento)	TPE (UL)
Ø esterno	7.9 mm ±5%
Raggio di curvatura (mobile)	10x Ø esterno
Range temperatura (fissa)	-40...+80 °C
Range temperatura (mobile)	-20...+80 °C
Identificazione cavo	S7V
Peso cavo [G/m]	74,80
Materiale (cavetto)	Cavetto rame, stagnato
Struttura (conduttore)	19x 0.16 mm (cavetto multi-filo classe 5)
Diametro (conduttore)	2x 2x 0.34 mm ²
Materiale (isolante cavetti)	HDPE
Ø cavetto incl. isolamento	1.42 mm ±5%
Schermatura	si
Materiale (rivestimento)	TPE
Ø esterno (rivestimento)	7.9 mm ±5%
Colore (rivestimento)	verde
raggio di curvatura (fisso)	5x Ø esterno
Sollecitazioni in torsione	3 Mio.

dati commerciali

EAN	4048879679343
eClass	27061801
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85444210
paese di origine	HU