

**Exact8 10xM8 3p calotta estr. m. a molla**

5m PUR 10\*0,34+2\*0,75 uscita norm.

10 vie, 3 poli

Altre lunghezze secondo disponibilità.



Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli

La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.


5.0 m

[Link al prodotto](#)

Immagine

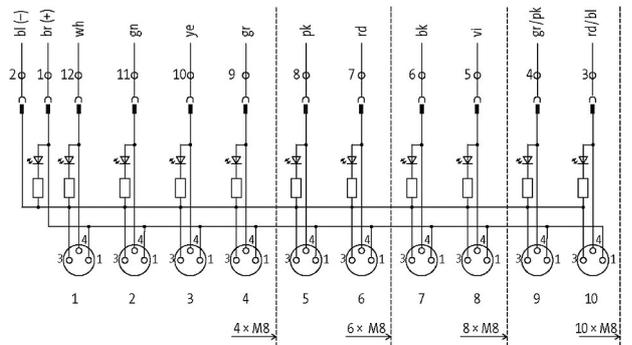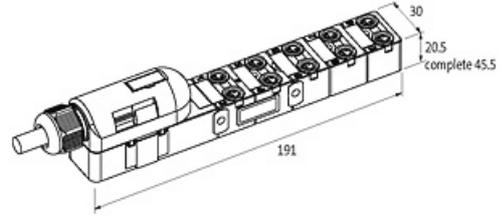


M8-Females 3-pole

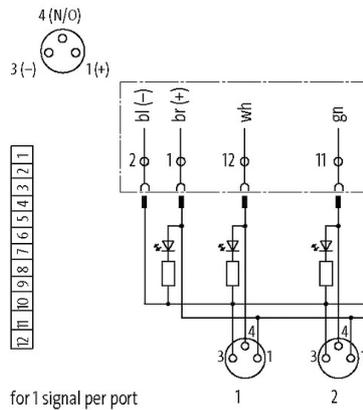

for 1 signal per port

Immagine rappresentativa

**Certificazioni**



**Dati tecnici**

Tensione d'esercizio	24 V DC
Corrente d'esercizio per contatto	max. 2 A

Corrente totale	max. 8 A
Segnale per ingresso	1 - (31-32)
Connessione	Morsetti a molla plug-in: max. 1.5 mm <sup>2</sup> (AWG 16)
Grado di protezione	IP67 a connettore inserito e bloccato (EN 60529)
Custodia	Plastica, antifiama
Bloccaggio connettore	Filettatura (M8×1 mm)

#### Dati generali

Range temperatura	-20...+80 °C, a seconda della qualità del cavo
-------------------	------------------------------------------------

#### Cavi

Numero del cavo	384
N°/diametro del filo	10× 0.34 + 2× 0.75 mm <sup>2</sup>
Valori catena portacavo	5 Mio.
Colore	grigio
Materiale (rivestimento)	PUR (UL/CSA)
Ø esterno	9.3 mm ±5%
raggio di curvatura (fisso)	5× Ø esterno
Raggio di curvatura (mobile)	10× Ø esterno
Range temperatura (fissa)	-40...+80 °C
Range temperatura (mobile)	-5...+60 °C
Colore (rivestimento)	grigio
Certificazioni (cavo)	UL (AWM-Style 20233), CSA

#### Disposizione contatti

PIN 1	(+)
PIN 3	(-)
PIN 4	(NO)/(S1)
	LED (verde): Power / LED (giallo): (S1)

#### dati commerciali

EAN	4048879056885
eClass	27279219
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85444290
paese di origine	CZ