

xtremeDB modulo passivo XDB-6-SIM

10x DT4P - 16 segnali, alimentazione sensore

10 vie, 4 poli, 16 segnali
senza LED

Attacco ad innesto DT-4P

IP69K (con l'utilizzo di cavi di connessione MDC xtreme)

Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".

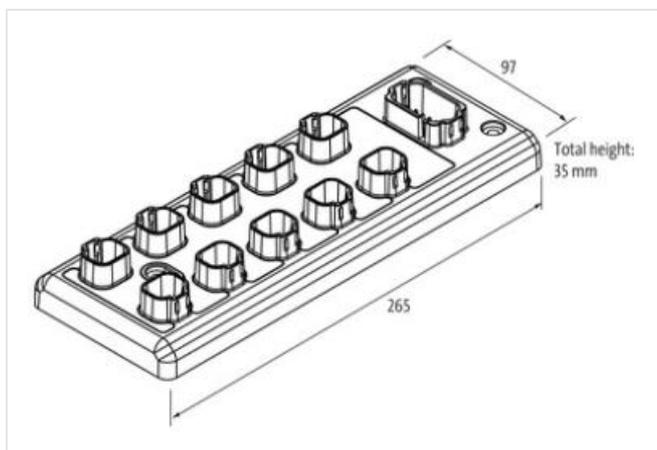
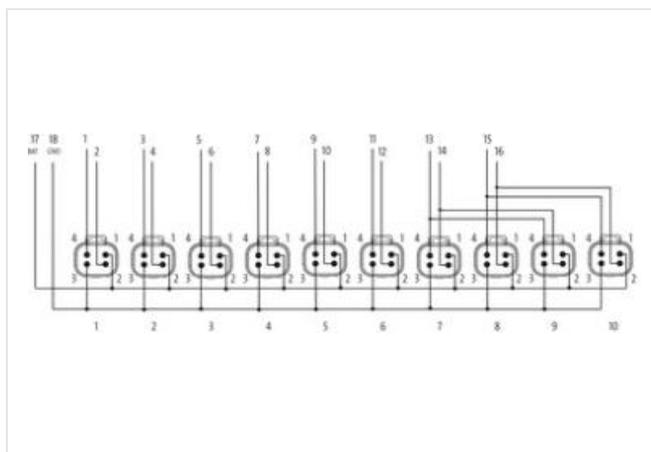

[Link al prodotto](#)**Immagine**

Immagine rappresentativa

Female
male contacts

**Dati tecnici**

Tensione d'esercizio	24 V DC (8...32 V DC)
Corrente d'esercizio per contatto	max. 13 A
Custodia	PA
Corrente totale	max. 13 A

Dati generali

Range temperatura -40...+80 °C

Disposizione contatti

PIN 1 (+)

PIN 2 (NC)/(S2)

PIN 3 (-)

PIN 4 (NO)/(S1)

PIN 5 (Terra)

Product article number of manufacturer DP-34045-6-000