


Тип KSK (универсальная маркировочная табличка с клейким основанием)

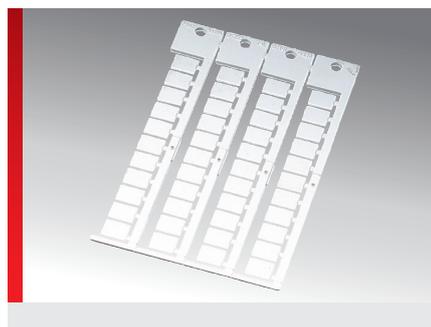

Маркировка устройств и их посадочных мест

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

KSK (универсальная маркировочная табличка с клейким основанием)

— для устройств различных производителей.

Высококачественные маркировочные таблички без содержания галогенов для приклеивания.

Большая поверхность для надписи позволяет выполнять индивидуальную

идентификацию проекта и устройств без дополнительных средств организации. Благодаря плоской конструкции крепежные планки для маркировочных табличек можно размещать в U-образной рейке для маркировки устройств.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

	Поликарбонат (PC)
	Клей 468
	-40 – 130 °C
	V0
	Маркировка устройств и их посадочных мест



Тип	Номер для заказа	Цвет	RAL аналогичный	Маркировка Размер *	Маркировочный Поверхность *	Количество Символ/Строки	Количество На Рама	Базовая панель	Программное обеспечение Тип	Кол. шт.
KSK 11x9	86421034	Белый	9016	9,00 x 11,00	9,00 x 11,00	6 / 2	44	GP4	61	1400
KSK 11x9	86421035	Желтый	1018	9,00 x 11,00	9,00 x 11,00	6 / 2	44	GP4	61G	1400
KSK 11x9	86421039	Красный	2012	9,00 x 11,00	9,00 x 11,00	6 / 2	44	GP4	61R	1400
KSK 15x9	86421036	Белый	9016	9,00 x 15,00	9,00 x 15,00	8 / 2	44	GP4	63	1400
KSK 15x9	86421037	Желтый	1018	9,00 x 15,00	9,00 x 15,00	8 / 2	44	GP4	63G	1400
KSK 15x9	86421041	Красный	2012	9,00 x 15,00	9,00 x 15,00	8 / 2	44	GP4	63R	1400

Удлиненное исполнение мата

KSK 20x9 L	86421240	Белый	9016	9,00 x 20,00	9,00 x 20,00	11 / 2	20	GP4	554	640
KSK 20x9 L	86421242	Желтый	1018	9,00 x 20,00	9,00 x 20,00	11 / 2	20	GP4	555	640
KSK 20x9 L	86421244	Красный	2012	9,00 x 20,00	9,00 x 20,00	11 / 2	20	GP4	556	640

* Задание размера маркировки/площади поверхности для нанесения маркировки осуществляется путем ввода ширины и длины

СВОЙСТВА МАТЕРИАЛОВ

Поликарбонат (PC)

Клей 468

Тип KSK (универсальная маркировочная табличка с клейким основанием)

ТЕРМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

 **Температура/диапазон температур**
-40 – 130 °C

ПОЖАРОСТОЙКОСТЬ

 **Класс горючести**
V0

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

 **Безгалогенная**
DIN/VDE 0472, часть 815

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Маркировка устройств и их посадочных мест

СПОСОБ МОНТАЖА

 Система склеивания

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МАРКИРОВКИ

 Плоттер

 Лазер

 Струйная печать

Все сведения, содержащиеся в наших проспектах и каталогах, а также в интернете, основываются на сегодняшнем уровне знаний об описанной продукции.

Предоставленные фирмой Murrplastik электронные данные и файлы, в частности файлы САПР, основываются на сегодняшнем уровне знаний об описанной продукции.

Этой информацией не может быть обоснована юридически обязательная гарантия определенных свойств или пригодности для определенной цели применения.

Все сведения о химических и физических свойствах нашей продукции, а также практические устные, письменные рекомендации и результаты экспериментов мы приводим добросовестно.

Они не освобождают покупателя от обязанности проведения собственных испытаний и экспериментов для определения конкретной пригодности продукции к предполагаемой цели применения.

Фирма Murrplastik не несет ответственности за ущерб, возникающий из использования продукции.

Фирма Murrplastik не несет ответственности за ущерб, возникающий из использования продукции.

Фирма Murrplastik оставляет за собой право на внесение технических изменений и улучшений в рамках непрерывного усовершенствования своих изделий и услуг.

В остальном действуют наши общие условия продажи.

© Murrplastik Systemtechnik GmbH • proID_114968~20201105~891586~acs_mod_ksk