

Relé de sobrecarga 3...12 A electrónico para protección de motores tamaño S0, clase 20E para montar en contactor Circuito principal: atornillable circuito auxiliar: atornillable Rearme manual/automático



nombre comercial del producto	SIRIUS
designación del producto	relé electrónico de sobrecarga
denominación del tipo de producto	3RB3

### Datos técnicos generales

Tamaño del relé de sobrecarga	S0
Tamaño del contactor combinable específico de la empresa	S0
Pérdidas [W] con valor asignado de la intensidad	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• con AC en estado operativo caliente</li> </ul>	0,6 W
<ul style="list-style-type: none"> <li>• con AC en estado operativo caliente por polo</li> </ul>	0,2 W
Tensión de aislamiento con grado de contaminación 3 con AC valor asignado	690 V
Resistencia a tensión de choque valor asignado	6 kV
Tensión máxima admitida para separación de protección	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• en redes con neutro aislado entre circuitos auxiliares</li> </ul>	300 V
<ul style="list-style-type: none"> <li>• en redes con neutro a tierra entre circuitos auxiliares</li> </ul>	300 V

<ul style="list-style-type: none"> <li>• en redes con neutro aislado entre circuito principal y auxiliar</li> </ul>	600 V
<ul style="list-style-type: none"> <li>• en redes con neutro a tierra entre circuito principal y auxiliar</li> </ul>	690 V
<b>grado de protección IP</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• frontal</li> </ul>	IP20
<ul style="list-style-type: none"> <li>• del borne de conexión</li> </ul>	IP20
<b>Resistencia a choques</b>	15g / 11 ms
<ul style="list-style-type: none"> <li>• según IEC 60068-2-27</li> </ul>	15g / 11 ms; Contacto de señalización 97 / 98 en posición "Disparado": 9g / 11 ms
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Resistencia a vibraciones</b></li> </ul>	1-6 Hz, 15 mm; 6-500 Hz, 20 m/s <sup>2</sup> ; 10 ciclos
<b>Corriente térmica</b>	12 A
<b>Tiempo de recuperación</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• tras disparo por sobrecarga con reset automático típico</li> </ul>	3 min
<ul style="list-style-type: none"> <li>• tras disparo por sobrecarga con rearme remoto</li> </ul>	0 min
<ul style="list-style-type: none"> <li>• tras disparo por sobrecarga con reset manual</li> </ul>	0 min
<b>Modo de protección Ex según Directiva ATEX 2014/34/UE</b>	Ex II (2) G [Ex e] [Ex d] [Ex px] ; Ex II (2) D [Ex t] [Ex p]
Certificado de aptitud según Directiva ATEX 2014/34/UE	PTB 09 ATEX 3001
<b>designaciones de referencia según IEC 81346-2:2009</b>	F

Condiciones ambiente	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• altitud de instalación con altura sobre el nivel del mar máx.</li> </ul>	2 000 m
<ul style="list-style-type: none"> <li>• temperatura ambiente durante el funcionamiento</li> </ul>	-25 ... +60 °C
<ul style="list-style-type: none"> <li>• temperatura ambiente durante el almacenamiento</li> </ul>	-40 ... +80 °C
<ul style="list-style-type: none"> <li>• temperatura ambiente durante el transporte</li> </ul>	-40 ... +80 °C
<b>Compensación de temperatura</b>	-25 ... +60 °C
humedad relativa del aire durante el funcionamiento	10 ... 95 %

Circuito de corriente principal	
<b>Número de polos para circuito principal</b>	3
<b>Valor de respuesta ajustable para corriente del disparador de sobrecarga dependiente de la corriente</b>	3 ... 12 A
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tensión de empleo valor asignado</li> </ul>	690 V
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tensión de empleo con AC-3 valor asignado máx.</li> </ul>	690 V
<b>Frecuencia de empleo valor asignado</b>	50 ... 60 Hz
<b>Intensidad de empleo valor asignado</b>	12 A
<b>Potencia de empleo</b>	

• para motor trifásico con 400 V con 50 Hz	1,5 ... 5,5 kW
• para motores trifásicos con 500 V con 50 Hz	1,5 ... 5,5 kW
• para motores trifásicos con 690 V con 50 Hz	2,2 ... 7,5 kW

### Circuito de corriente secundario

<b>Tipo de interruptor auxiliar</b>	integrado
• número de contactos NC para contactos auxiliares	1
• Número de contactos NC para contactos auxiliares Observación	para la desconexión del contactor
• número de contactos NA para contactos auxiliares	1
• Número de contactos NA para contactos auxiliares Observación	para señalar "disparado"
• número de contactos conmutados para contactos auxiliares	0
<b>Intensidad de empleo de los contactos auxiliares con AC-15</b>	
• con 24 V	4 A
• con 110 V	4 A
• con 120 V	4 A
• con 125 V	4 A
• con 230 V	3 A
<b>Intensidad de empleo de los contactos auxiliares con DC-13</b>	
• con 24 V	2 A
• con 60 V	0,55 A
• con 110 V	0,3 A
• con 125 V	0,3 A
• con 220 V	0,11 A

### Protección/ Vigilancia

<b>Clase de disparo</b>	CLASE 20E
<b>Tipo de disparador por sobrecarga</b>	electrónico

### Valores nominales UL/CSA

<b>Corriente a plena carga (FLA) para motor trifásico</b>	
• con 480 V valor asignado	12 A
• con 600 V valor asignado	12 A
<b>Capacidad de carga de los contactos auxiliares según UL</b>	B600 / R300

### Protección contra cortocircuitos

<b>Tipo de cartucho fusible</b>	
• para protección contra cortocircuitos del circuito principal	

- con tipo de coordinación 1 necesario
- con tipo de coordinación 2 necesario
- para protección contra cortocircuitos del bloque de contactos auxiliares necesario

gG: 63 A, RK5: 45 A  
 gG: 50 A, J: 45 A  
 fusible gG: 6 A

### Instalación/ fijación/ dimensiones

<b>posición de montaje</b>	según las necesidades del usuario
• <b>tipo de fijación</b>	para montar en contactor
<b>altura</b>	87 mm
<b>anchura</b>	45 mm
<b>profundidad</b>	84 mm

### Conexiones/ Bornes

<b>Función del producto</b>	
• borne desmontable para circuito auxiliar y circuito de mando	Sí
• Tipo de conexión eléctrica para circuito principal	conexión por tornillo
• Tipo de conexión eléctrica para circuito auxiliar y circuito de mando	conexión por tornillo
<b>Disposición de la conexión eléctrica para circuito principal</b>	arriba y abajo
<b>Tipo de secciones de conductor conectables</b>	
• para contactos principales	
— monofilar	2x (1 ... 2,5 mm <sup>2</sup> ), 2x (2,5 ... 10 mm <sup>2</sup> )
— multifilar	2x 10 mm <sup>2</sup>
— monofilar o multifilar	1x (1 ... 10 mm <sup>2</sup> ), 2x (1 ... 10 mm <sup>2</sup> )
— alma flexible con preparación de los extremos de cable	1x (1 ... 6 mm <sup>2</sup> ), 2 x (1 ... 6 mm <sup>2</sup> ), 1x 10 mm <sup>2</sup>
• con cables AWG para contactos principales	1x (16 ... 8), 2x (16 ... 8)
<b>Tipo de secciones de conductor conectables</b>	
• para contactos auxiliares	
— monofilar	1x (0,5 ... 4 mm <sup>2</sup> ), 2x (0,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup> )
— monofilar o multifilar	1x (0,5 ... 4 mm <sup>2</sup> ), 2x (0,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup> )
— alma flexible con preparación de los extremos de cable	1x (0,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup> ), 2x (0,5 ... 1,5 mm <sup>2</sup> )
• con cables AWG para contactos auxiliares	1x (20 ... 14), 2x (20 ... 14)
<b>Par de apriete</b>	
• para contactos principales con bornes de tornillo	2 ... 2,5 N·m
• para contactos auxiliares con bornes de tornillo	0,8 ... 1,2 N·m
<b>Tipo de vástago del destornillador</b>	Diámetro 5 ... 6 mm
<b>Tamaño de la punta del destornillador</b>	Pozidriv tam. 2
<b>Tipo de rosca del tornillo de conexión</b>	

- para contactos principales M4
- de los contactos auxiliares y de control M3

### Comunicación/ Protocolo

Tipo de alimentación vía IO-Link Master No

### Compatibilidad electromagnética

- perturbaciones conducidas por burst según IEC 61000-4-4 2 kV (power ports) / 1 kV (signal ports) corresponde a intensidad 3
- Perturbaciones conducidas por surge conductor-tierra según IEC 61000-4-5 2 kV (línea a tierra) corresponde a intensidad 3
- Perturbaciones conducidas por surge conductor-conductor según IEC 61000-4-5 1 kV (línea a línea) corresponde a intensidad 3
- perturbaciones conducidas por campo radiante electromagnético según IEC 61000-4-6 10 V eficaces en rango de frecuencia de 0,15 ... 80 MHz, modulación 80 % AM con 1 kHz

acoplamiento de perturbaciones radiadas según IEC 61000-4-3 10 V/m

descarga electrostática según IEC 61000-4-2 6 kV descarga en contacto / 8 kV descarga al aire

### Indicación

- Tipo de display para estado de conmutación Corredera

### Certificados/ Homologaciones

#### General Product Approval

#### EMC

#### For use in hazardous locations



#### Declaration of Conformity

#### Test Certificates

#### Marine / Shipping



[Miscellaneous](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Special Test Certificate](#)



#### Marine / Shipping

#### other



[Confirmation](#)

### Más información

**Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)**

<https://www.siemens.com/ic10>

**Industry Mall (sistema de pedido online)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3RB3026-2SB0>

**Generador CAx online**

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RB3026-2SB0>

**Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3RB3026-2SB0>

**Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, macros**

**EPLAN, ...)**


[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RB3026-2SB0&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RB3026-2SB0&lang=en)


**Curva característica: Comportamiento en disparo, I<sup>2</sup>t, Corriente de corte limitada**


<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RB3026-2SB0/char>

**Otras características (p. ej. vida útil eléctrica, frecuencia de maniobras)**

<http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3RB3026-2SB0&objecttype=14&gridview=view1>

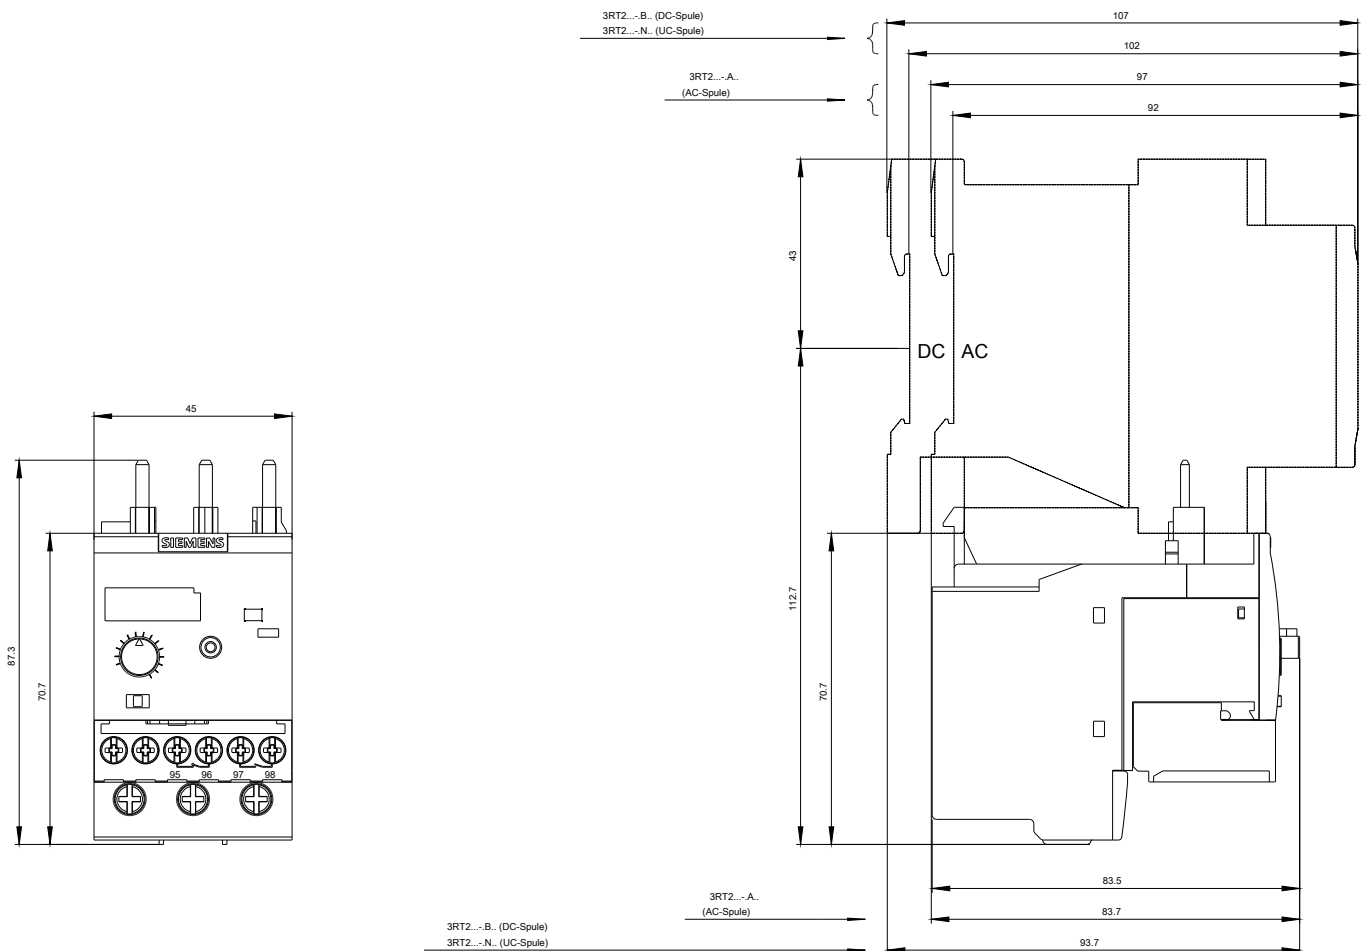

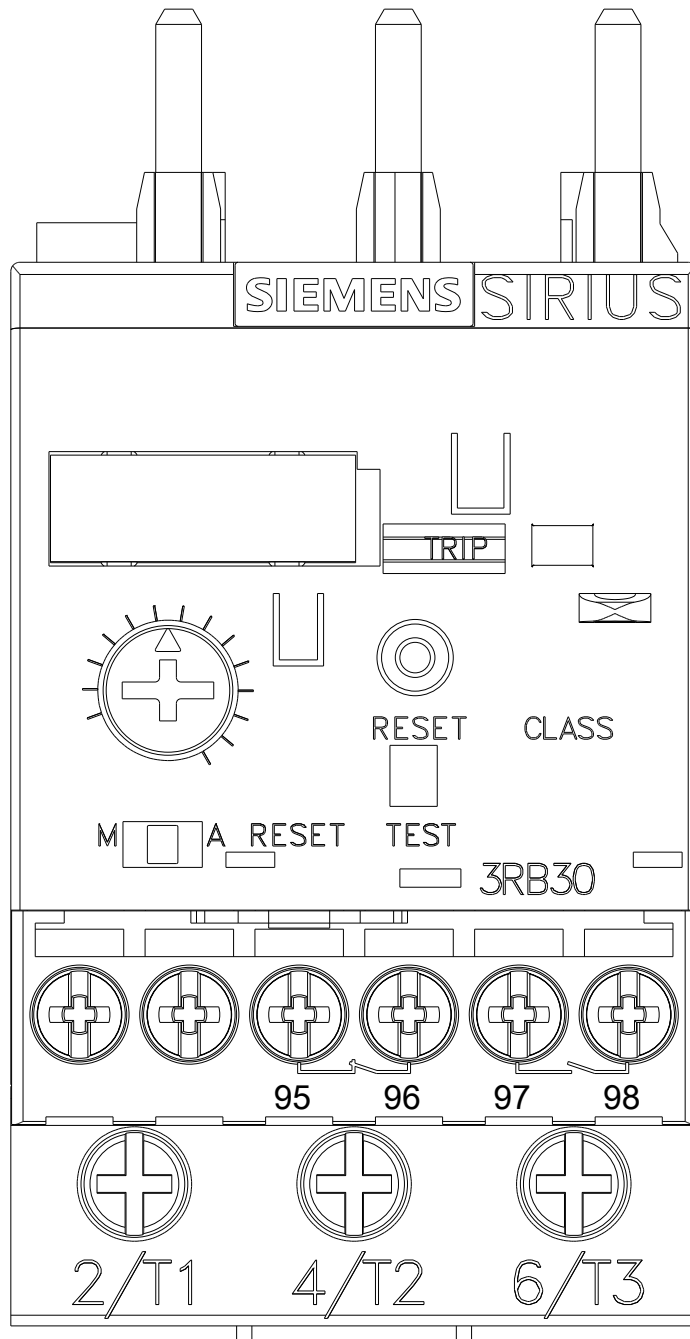

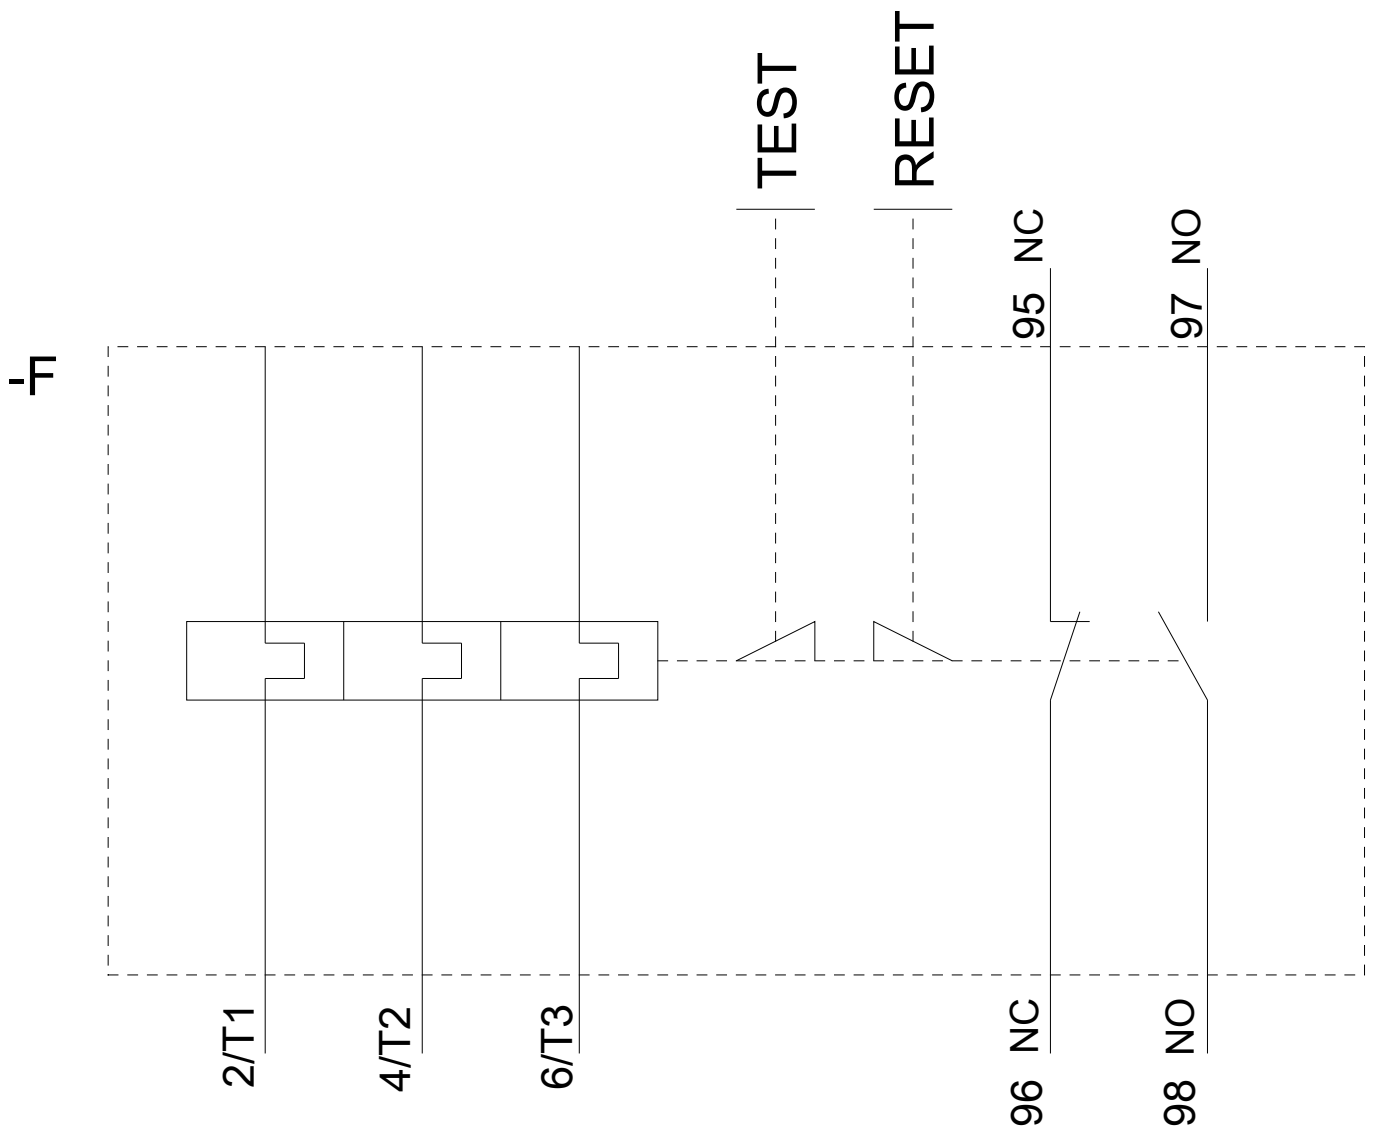

Última modificación:

13/08/2020