


Cable AS-i, perfilado amarillo, goma 2x 1,5 mm<sup>2</sup>, 100 m compuesto por 100 m de cable

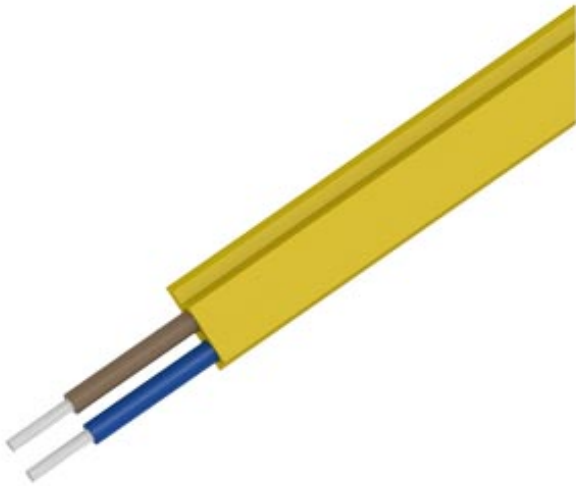

### Datos técnicos generales

<b>Tipo de producto</b>	cable perfilado AS-Interface
<b>Color</b>	amarillo (AS-Interface)
<b>Material</b>	caucho
<b>Cantidad</b>	rollo de 100 m

### Datos mecánicos

<b>Libre de segregación de silicona</b>	sí
<b>Radio de curvatura</b>	
• con cable tendido fijo mínima admisible	12 mm
• con cable móvil mínima admisible	24 mm
<b>Exento de halógenos</b>	sí
<b>Flexibilidad</b>	muy bien
<b>Comportamiento de flexión según DIN VDE 0472, parte 603</b>	no hay rotura tras 30.000 movimientos alternativos
<b>Color de hilos</b>	marrón, azul

### Condiciones ambiente

<b>Comportamiento frente al fuego</b>	inflamable
<b>resistencia a aceites</b>	resistente con límites

Ozono y resistencia a las inclemencias meteorológicas	resistente con límites
Margen de temperatura	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• en reposo</li> <li>• en movimiento</li> </ul>	<p>-40 ... +85 °C</p> <p>-25 ... +85 °C</p>

#### Certificados/ Homologaciones

General Product Approval	Declaration of Conformity	Shipping Approval	other
--------------------------	---------------------------	-------------------	-------



[Miscellaneous](#)



[Confirmation](#)

#### Más información

**Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)**

<https://www.siemens.com/ic10>

**Industry Mall (sistema de pedido online)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3RX9010-0AA00>

**Generador CAx online**

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAxorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RX9010-0AA00>

**Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3RX9010-0AA00>

**Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, macros**

**EPLAN, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RX9010-0AA00&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RX9010-0AA00&lang=en)

Última modificación:

06/03/2020