


Cable AS-i, perfilado para tensión auxiliar externa de 24 V negro, goma 2 x 1,5 mm², 1 km, en tambor compuesto por 1000 m de cable

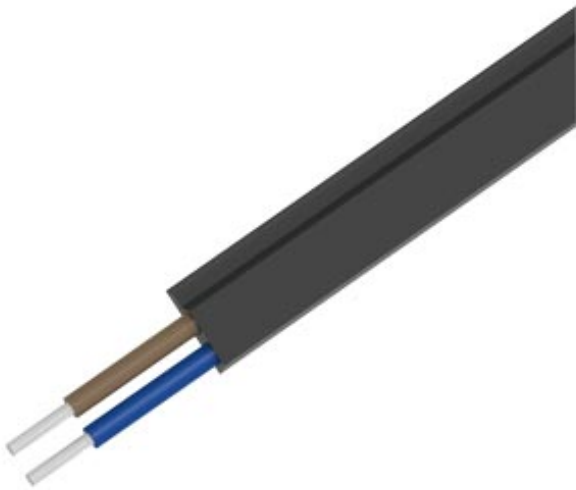

Datos técnicos generales

Tipo de producto	cable perfilado AS-Interface
Color	negro (24 V DC)
Material	caucho
Cantidad	tambor de 1 km

Datos mecánicos

Libre de segregación de silicona	sí
Radio de curvatura	
• con cable tendido fijo mínima admisible	12 mm
• con cable móvil mínima admisible	24 mm
Exento de halógenos	sí
Flexibilidad	muy bien
Comportamiento de flexión según DIN VDE 0472, parte 603	no hay rotura tras 30.000 movimientos alternativos
Color de hilos	marrón, azul

Condiciones ambiente

Comportamiento frente al fuego	inflamable
resistencia a aceites	resistente con límites

Ozono y resistencia a las inclemencias meteorológicas	resistente con límites
Margen de temperatura	
<ul style="list-style-type: none"> • en reposo • en movimiento 	<p>-40 ... +85 °C</p> <p>-25 ... +85 °C</p>

Certificados/ Homologaciones

General Product Approval	Declaration of Conformity	Shipping Approval	other
--------------------------	---------------------------	-------------------	-------



[Miscellaneous](#)



[Confirmation](#)

Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3RX9022-0AA00>

Generador CAx online

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAxorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RX9022-0AA00>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3RX9022-0AA00>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, macros

EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RX9022-0AA00&lang=en

Última modificación:

27/04/2020