

embarrado clavija, 16 mm² conexión: 4x (3 fases+HS/FS) protegido contra contactos directos

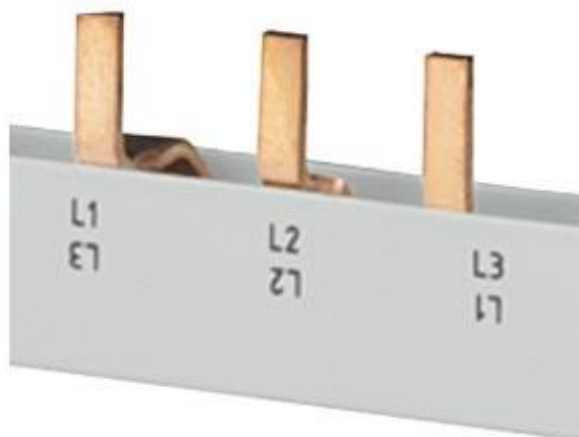


Figura similar

| La versión | |
|---|--------------------|
| nombre comercial del producto | SETRON |
| Datos técnicos generales | |
| Número de fases | 3 |
| Sección | 16 mm ² |
| Electricidad | |
| Corriente permanente / valor asignado | 80 A |
| Detalles del producto | |
| Propiedad del producto / aislado eléctricamente | Sí |
| Conexiones | |
| Tipo de conexión eléctrica | Clavija |
| Diseño Mecánico | |
| anchura | 11 mm |
| Longitud | 240 mm |
| peso neto | 128,81 g |

Certificados

| | | |
|--------------------------|---------------------------|-------|
| General Product Approval | Declaration of Conformity | other |
|--------------------------|---------------------------|-------|

[Miscellaneous](#)



[Miscellaneous](#)

Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=5ST3647>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/5ST3647>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5ST3647

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

