


CONECTOR FRONT. ANALOG. 40POL. S7-300
 Módulo de conexión frontal con conexión de cable plano en vaina redonda para (40 pines) Módulos de la serie S7-300 Alimentación de corriente mediante bornes de resorte

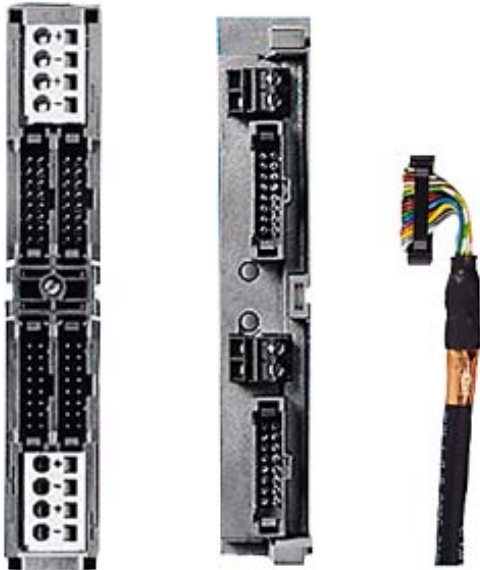

sistema de destino	SIMATIC S7-300
aptitud para uso	Módulos de E/S analógicas
denominación del tipo de producto	Conexión totalmente modular
designación del producto	Módulo de conexión frontal

Datos de servicio

tensión de empleo	
<ul style="list-style-type: none"> • con DC / valor nominal 	24 V
<ul style="list-style-type: none"> • valor asignado 	60 V
<ul style="list-style-type: none"> • con DC / máx. 	60 V
corriente / valor asignado	1 A
Corriente permanente / con DC / por contacto de conector / máx.	1 A
intensidad total / máx.	4 A
temperatura de empleo	0 ... 60 °C
temperatura ambiente	
<ul style="list-style-type: none"> • durante el funcionamiento 	0 ... 60 °C
<ul style="list-style-type: none"> • durante el almacenamiento 	-40 ... +70 °C
número de polos	40; del conector frontal

Referencia del fabricante / de la base de interconexión / utilizable	Repuesto para S7-300, 40 polos
número de contactos de conector / de la conexión eléctrica	4
tipo de conexión eléctrica / para cable de conexión	Conexión enchufable
número de polos / en la interfaz 1	16; del conector IDC para el cable de conexión
posición / del borne de conexión	arriba
Tipo de conexión eléctrica / para alimentación	borne de resorte
número de bornes	4; 2 x 1 x L+, 2 x 1 x M
ancho de la punta del destornillador	3,5 mm
componente del producto / necesario / placa terminal	No
número de cables / por conexión	2; Conexión para alimentación de potencial: Combinación de 1 o 2 hilos hasta que se alcancen las secciones mencionadas en total en una puntera común.
longitud a pelar	6 mm
tipo de secciones de conductor conectables / monofilar	No
sección de conductor conectable <ul style="list-style-type: none"> • con conductor flexible / con preparación de los extremos de cable • multifilar • alma flexible / sin preparación de extremos de cable • alma flexible / con preparación de los extremos de cable 	0,25 ... 0,75 mm ² ; Puntera s. DIN 46228 sin collar de plástico 0,25 ... 1,5 mm ² 0,25 ... 0,75 mm ² 0,25 ... 0,75 mm ²
tipo de puntera <ul style="list-style-type: none"> • sin manguito de plástico / según DIN 46228-1 	Longitud de 5 mm a 7 mm
longitud del cable / máx.	30 m; entre el módulo de conexión frontal y el módulo de conexión
tipo de montaje	montaje directo
grado de contaminación	2
categoría de sobretensión	2
tipo probado según modo de protección / EEx e	No
certificado de aptitud / homologación cULus	Sí
designaciones de referencia / según IEC 81346-2:2009	X
material / del cuerpo aislante	Otros
color / de la caja	negro
propiedad del producto / transparente	No
peso neto	0,075 kg
Última modificación:	20/07/2020