

Connecteur de courant principal de sécurité pour le montage en série de 2 contacteurs 3RT201, Taille S00 borne à vis







### Caractéristiques techniques générales




nom de marque produit		SIRIUS
désignation du produit		bloc de connexion pour 2 contacteurs en série
version du produit		tension de commande contacteur : AC et DC
Taille du contacteur		S00

### Montage/ fixation/ dimensions

Mode de fixation		fixation par vis
------------------	--	------------------

### Certificats/ homologations

General Product Approval			Declaration of Conformity	Test Certificates
 CSA	 UR		 EG-Konf.	<a href="#">Miscellaneous</a> <a href="#">Type Test Certificates/Test Report</a>

Shipping Approval	other
 ABS  BUREAU VERITAS  PRS	<a href="#">Confirmation</a>

### Autres informations

**Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)**

<https://www.siemens.com/ic10>

**Industry Mall (système de commande en ligne)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3RA2916-1A>

**Générateur CAx en ligne**

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RA2916-1A>


**Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3RA2916-1A>

**Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, macros**

**EPLAN, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RA2916-1A&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RA2916-1A&lang=en)

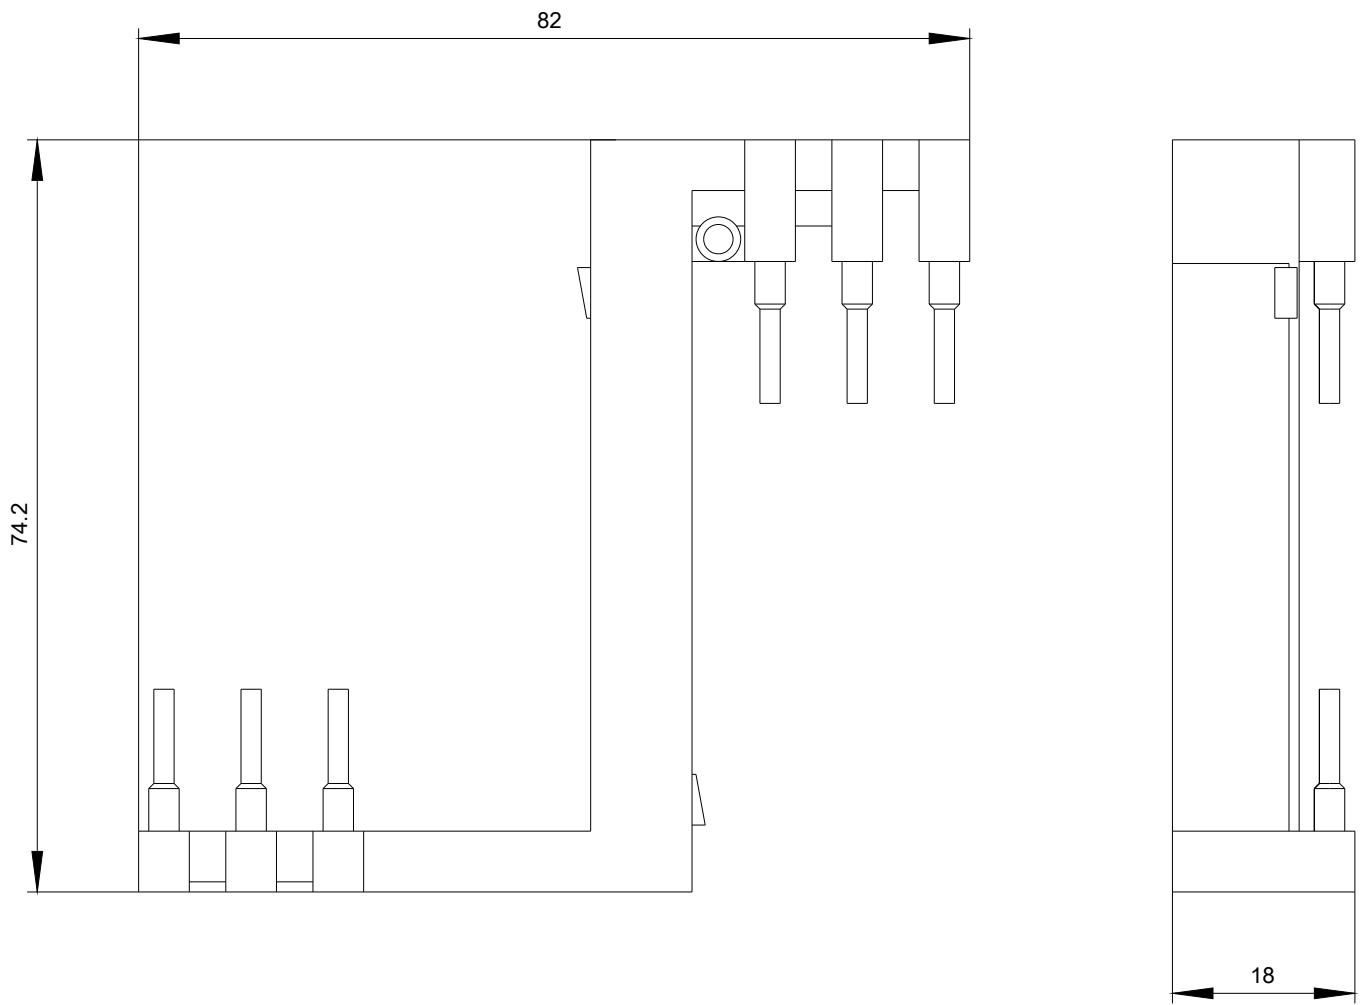

dernière modification :

19-08-2020