

Interface pour le raccordement à l'avant au CA, CC, CA / CC Contacteurs, 3RT2 S00-S3, 24 V CC Commande, borne à ressort



Caractéristiques techniques générales

nom de marque produit		SIRIUS
Taille du contacteur		S00, S0, S2, S3
Indice de protection IP face avant		IP20
Degré de pollution		3
Constituant du produit Circuit de protection		Oui
<ul style="list-style-type: none"> • Température ambiante à l'entreposage 	°C	-40 ... +80
<ul style="list-style-type: none"> • température ambiante en service 	°C	-25 ... +60
Tension d'isolement Valeur assignée	V	300

Circuit de commande/ Commande

Type de tension de la tension d'alimentation de commande		DC
Tension d'alimentation de commande 1		
<ul style="list-style-type: none"> • pour CC Valeur assignée 	V	24
Facteur plage de fonctionnement tension d'alimentation de commande valeur assignée de la bobine		
<ul style="list-style-type: none"> • pour CC 		0,7 ... 1,25

Circuit auxiliaire

Nombre de contacts NO pour contacts auxiliaires à commutation instantanée		1
Courant d'emploi des contacts auxiliaires		
• pour AC-12		
— pour 24 V	A	6
— pour 230 V	A	6
• pour AC-15		
— pour 24 V	A	3
— pour 230 V	A	3
• pour DC-13		
— pour 24 V	A	1
— pour 110 V	A	0,2
— pour 220 V	A	0,1

Montage/ fixation/ dimensions

position de montage		au choix
Mode de fixation		montage direct
largeur	mm	45
hauteur	mm	35
profondeur	mm	50

Raccordements/ Bornes

Type de sections de câble raccordables		
• pour contacts auxiliaires		
— âme massive		2x (0,5 ... 1,5 mm ²), 2x (0,75 ... 2,5 mm ²)
— âme souple		
— avec embouts		2x (0,5 ... 1,5 mm ²)

Certificats/ homologations

General Product Approval	EMC	Declaration of Conformity	Test Certificates
--------------------------	-----	---------------------------	-------------------



[Miscellaneous](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)

Shipping Approval



other

[Confirmation](#)



Autres informations

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3RH2914-2GP11>

Générateur CAx en ligne

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RH2914-2GP11>



Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)


<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3RH2914-2GP11>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, macros

EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RH2914-2GP11&lang=en

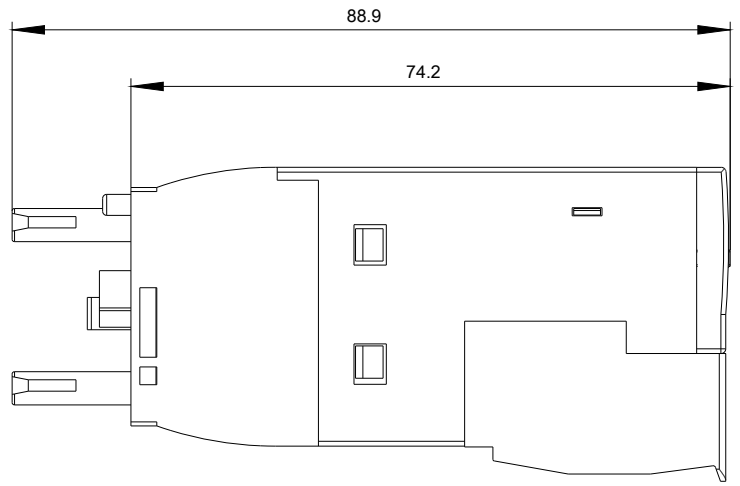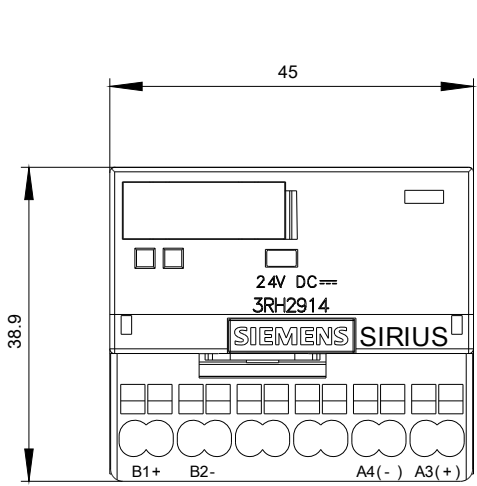

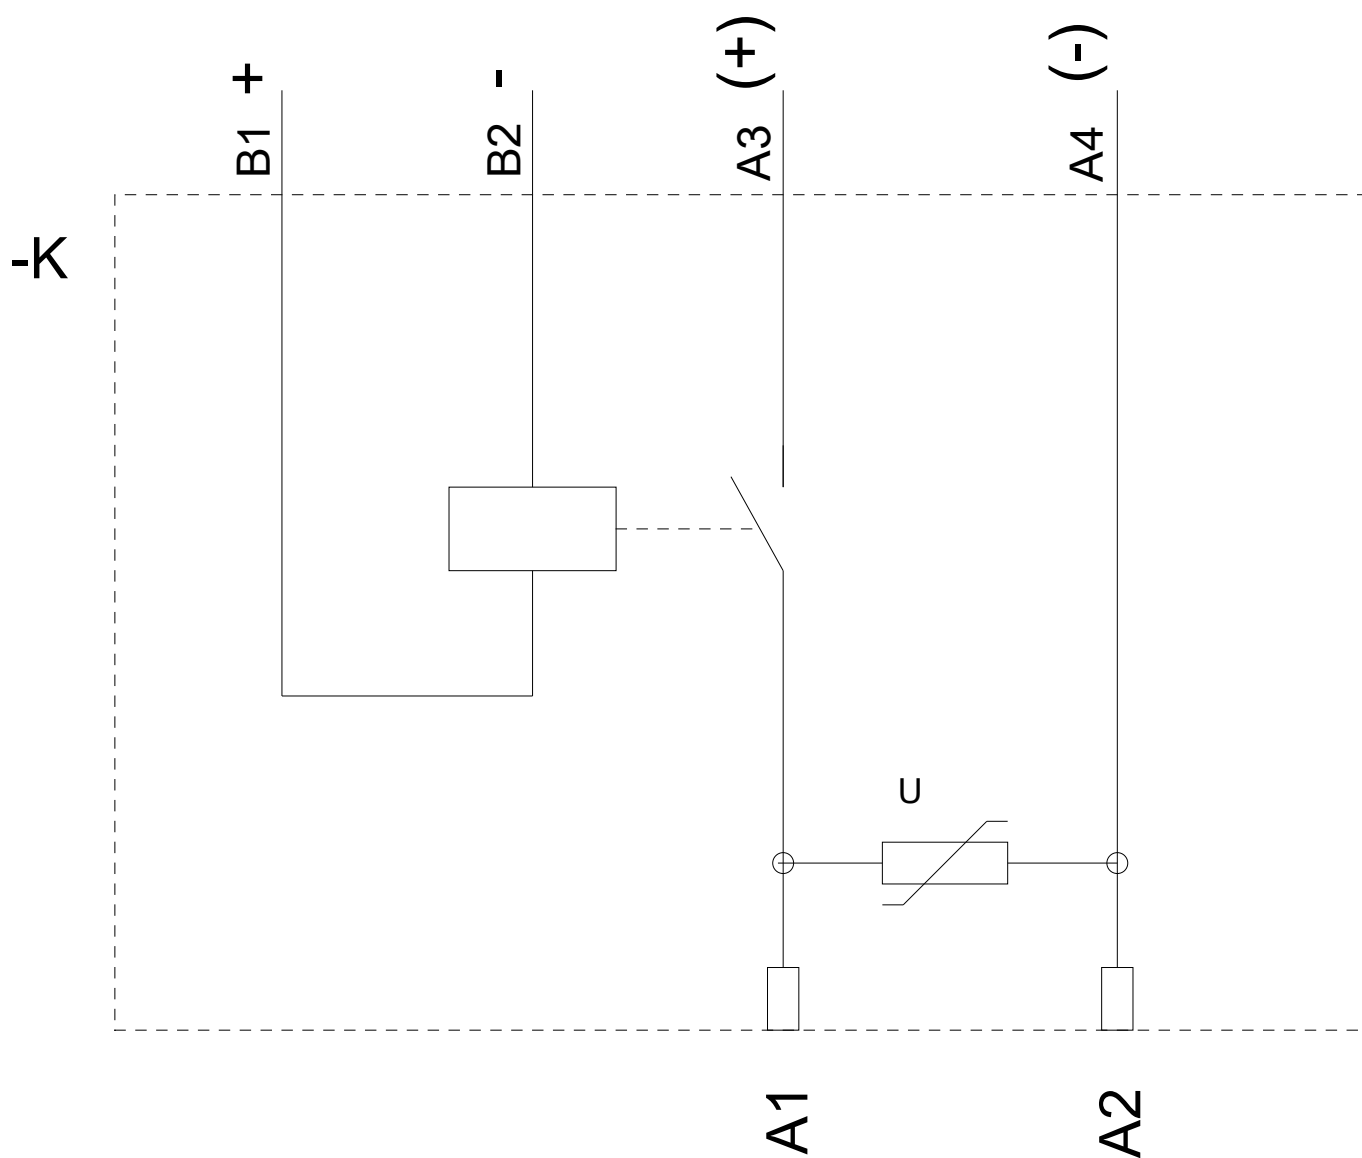

dernière modification :

20-07-2020