








Circuit RC 24-48 V CA, 24-70 V CC Limiteur de surtension pour enficher sur les contacteurs Tailles S2,S3

Caractéristiques techniques générales		
nom de marque produit		SIRIUS
désignation du produit		limiteur de surtension
taille du contacteur		S3
version du limiteur de surtension		Circuit RC
température ambiante		
• à l'entreposage	°C	-40 ... +80
• en service	°C	-25 ... +60
Circuit de commande/ Commande		
type de tension de la tension d'alimentation de commande		AC/DC
fréquence de la tension d'alimentation de commande		
• 1 valeur assignée	Hz	50
• 2 valeur assignée	Hz	60
tension d'alimentation de commande 1		
• pour DC	V	24 ... 70
• pour AC		
— pour 50 Hz	V	24 ... 48
— pour 60 Hz	V	48 ... 24
Montage/ fixation/ dimensions		
largeur	mm	25
hauteur	mm	55
profondeur	mm	22,6
Certificats/ homologations		
certificat d'aptitude		CE / UL / CSA
General Product Approval		EMC
		Declaration of Conformity
	Confirmation	
		
		
		
Declaration of Conformity	Test Certificates	Marine / Shipping
		other

other Railway

[Confirmation](#)

[Vibration and Shock](#)

Autres informations

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3RT2946-1CB00>

Générateur CAx en ligne


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT2946-1CB00>


Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3RT2946-1CB00>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, macros EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT2946-1CB00&lang=en

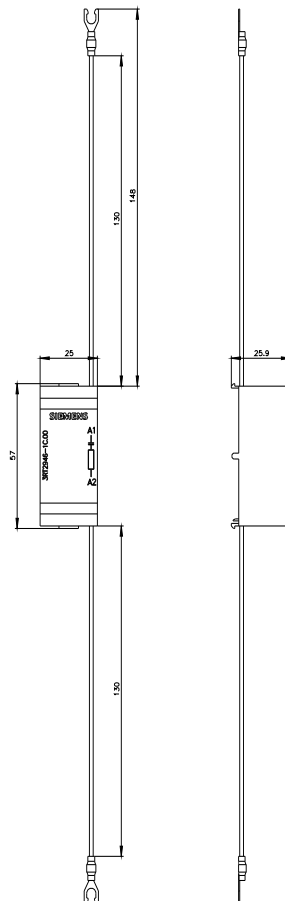

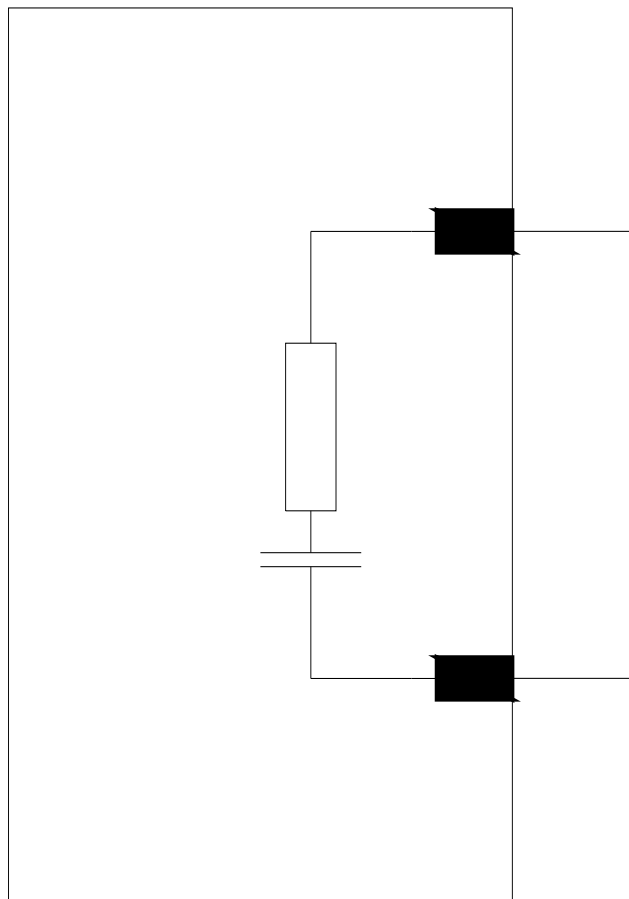

dernière modification :

21/04/2021 