



Support pour installation séparée pour
3RU21/3RB30/3RB31/3RR2 Taille S0 Installation
séparée circuit principal : à vis Circuit auxiliaire : --

Caractéristiques techniques générales		
nom de marque produit		SIRIUS
désignation du produit		support pour montage séparé
Taille du relais de surcharge		S0
<ul style="list-style-type: none"> • Température ambiante à l'entreposage 	°C	-50 ... +80
<ul style="list-style-type: none"> • température ambiante en service 	°C	-20 ... +70
Montage/ fixation/ dimensions		
Mode de fixation		fixation par vis et par encliquetage sur rail DIN symétrique 35 mm
largeur	mm	45
hauteur	mm	97
profondeur	mm	87
Raccordements/ Bornes		
Type du raccordement électrique		raccordement à vis
<ul style="list-style-type: none"> • pour circuit principal 		
Type de sections de câble raccordables		
<ul style="list-style-type: none"> • pour contacts principaux — âme souple 		

- avec embouts
- pour câbles AWG
- pour contacts principaux

1 ... 6 mm²

1x (16 ... 8)

Certificats/ homologations

General Product Approval



[Miscellaneous](#)

Test Certificates

[Special Test Certificate](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)



Shipping Approval

Shipping Approval

other



[Confirmation](#)

Autres informations

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3RU2926-3AA01>

Générateur CAx en ligne



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RU2926-3AA01>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3RU2926-3AA01>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, macros EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RU2926-3AA01&lang=en

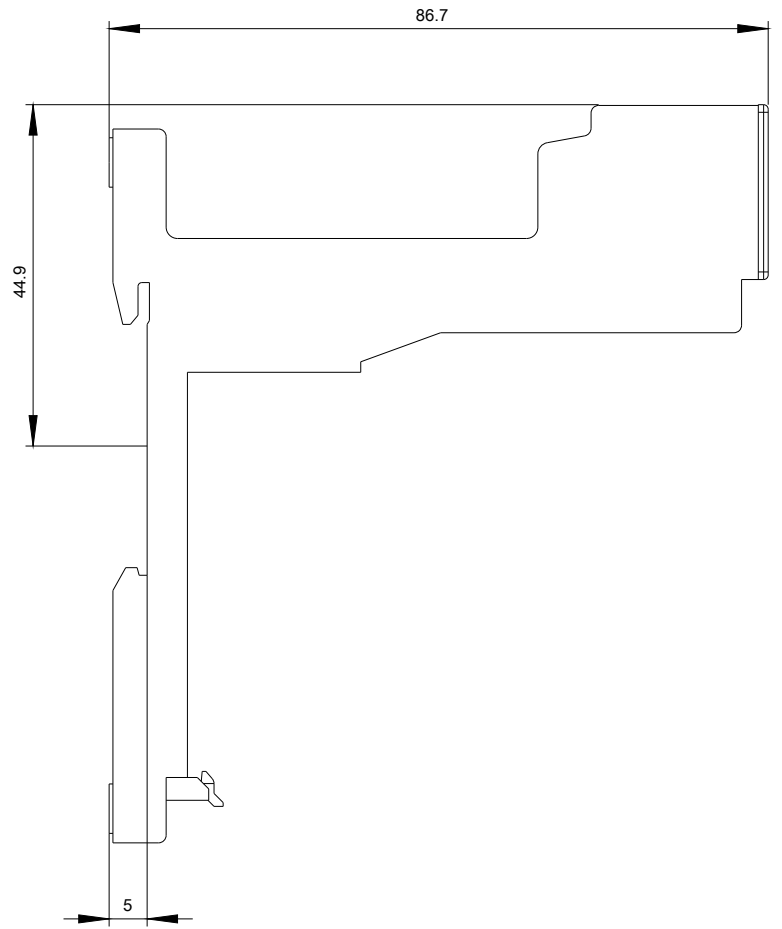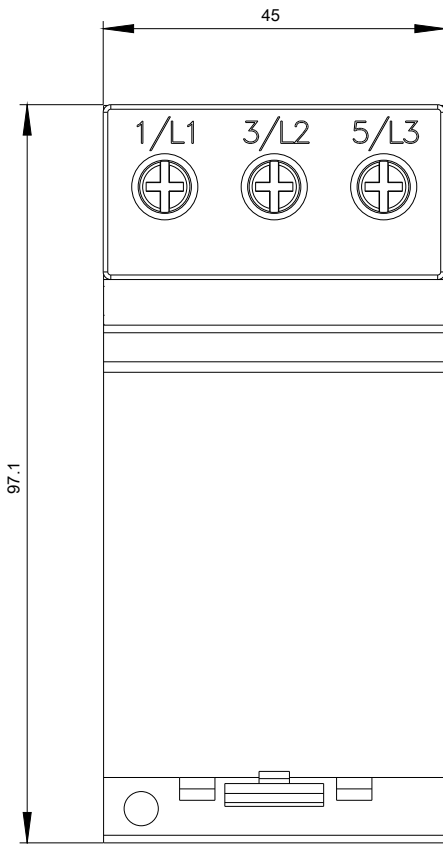

1/L1

3/L2

5/L3

dernière modification :

20-07-2020