










transversaux de taille S00 borne à ressort



Caractéristiques techniques générales		
nom de marque produit		SIRIUS
désignation du produit		Connecteur de liaison
version du produit		Taille S00
Taille du disjoncteur		S00
Indice de protection IP face avant		IP20
<ul style="list-style-type: none"> • Température ambiante à l'entreposage 	°C	-50 ... +80
<ul style="list-style-type: none"> • température ambiante en service 	°C	-20 ... +60
Courant permanent admissible max.	A	16
Montage/ fixation/ dimensions		
largeur	mm	44,8
hauteur	mm	40,2
profondeur	mm	79,6
Certificats/ homologations		
Justification de qualification		CE / UL / CSA / CCC

General Product Approval	Test Certificates	Shipping Approval
 CSA  EAC	Special Test Certificate	 ABS  BUREAU VERITAS  Lloyd's Register LRS

Shipping Approval	other	Railway
 PRS  RINA  RMRS	Confirmation	 VDE Vibration and Shock

Autres informations

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3RV2917-5AA00>

Générateur CAx en ligne

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RV2917-5AA00>



Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3RV2917-5AA00>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, macros

EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RV2917-5AA00&lang=en

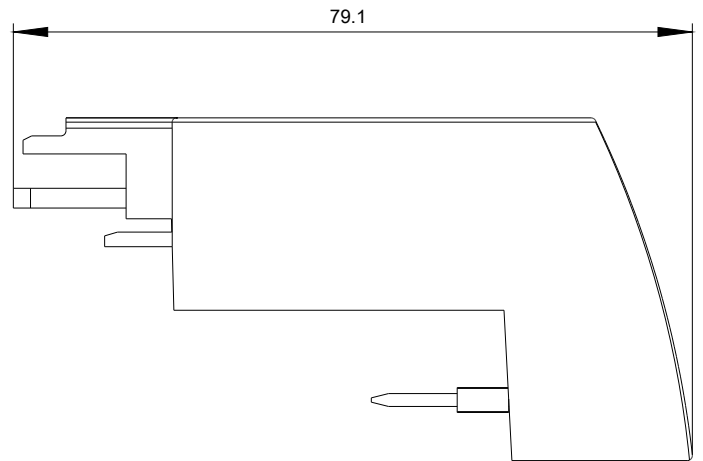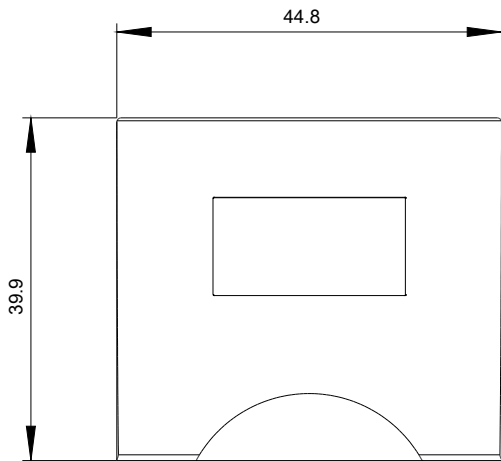

dernière modification :

20-07-2020