


Câble AS-i, profilé jaune, caoutchouc 2 x 1,5 mm², 1 km, sur tambour comprenant un câble de 1000 m

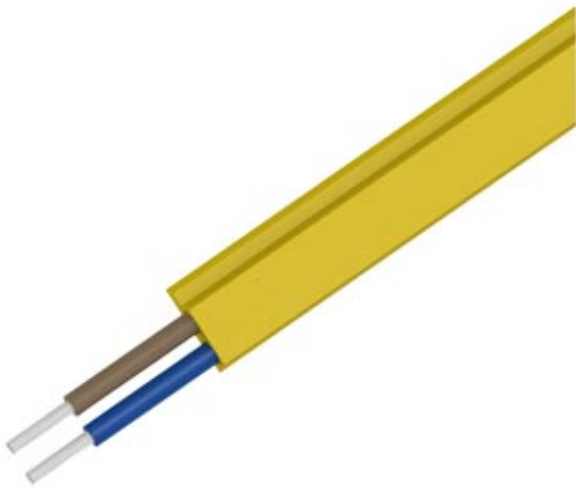

Caractéristiques techniques générales	
version du produit	câble profilé certificat AS-Interface
Couleur	jaune (AS-Interface)
Matériau	caoutchouc
Quantité	touret 1 km
Caractéristiques mécaniques	
Sans émission de silicone	oui
Rayon de courbure	
<ul style="list-style-type: none"> • pour câble posé pour demeure min. admissible • pour câble en mouvement min. admissible 	<p>12 mm</p> <p>24 mm</p>
Sans halogènes	oui
Flexibilité	très bonne
Comportement à la flexion selon DIN VDE 0472 partie 603	pas de rupture après 30.000 flexions
Couleurs d'âmes	brun, bleu
Conditions ambiantes	
Comportement au feu	inflammable
résistance aux huiles	résistance limitée

Ozone et résistance aux intempéries	résistance restreinte
Temperaturbereich	
• repos	-40 ... +85 °C
• en mouvement	-25 ... +85 °C

Certificats/ homologations

General Product Approval	Declaration of Conformity	Shipping Approval	other
--------------------------	---------------------------	-------------------	-------



[Miscellaneous](#)



[Confirmation](#)

Autres informations

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3RX9012-0AA00>

Générateur CAx en ligne

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RX9012-0AA00>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3RX9012-0AA00>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, macros

EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RX9012-0AA00&lang=en

dernière modification :

18-08-2020