

contacteur, Taille 14, 3 pôles, AC-3, 335kW, 400/380V (1000V)
 interrupteur auxiliaire 44 (4 NO + 4 NF) actionnement CA AC
 380...460V 50/60Hz



désignation du produit	Contacteur sous vide
désignation type de produit	3TF6

Caractéristiques techniques générales

Taille du contacteur	14
Extension produit	
<ul style="list-style-type: none"> • Module de fonction pour la communication • Bloc de contacts auxiliaires 	Non Non
Tension d'isolement	
<ul style="list-style-type: none"> • du circuit principal pour degré de pollution 3 Valeur assignée • du circuit auxiliaire pour degré de pollution 3 Valeur assignée 	1 000 V 690 V
Tension de tenue aux chocs	
<ul style="list-style-type: none"> • du circuit principal Valeur assignée • du circuit auxiliaire Valeur assignée 	8 kV 6 kV
Tension max. admissible pour séparation de protection	
<ul style="list-style-type: none"> • dans des réseaux avec point étoile mis à la terre entre circuit auxiliaire et circuit auxiliaire 	300 V

<ul style="list-style-type: none"> • dans des réseaux avec point étoile mis à la terre entre circuit principal et circuit auxiliaire 	500 V
indice de protection IP <ul style="list-style-type: none"> • face avant 	IP00
Tenue aux chocs pour chocs rectangulaires <ul style="list-style-type: none"> • pour CA 	8,1g / 5 ms, 4,7g / 10 ms
Tenue aux chocs pour chocs sinusoïdaux <ul style="list-style-type: none"> • pour CA 	12,8g / 5 ms, 7,4g / 10 ms
Durée de vie mécanique (cycles de manœuvre) <ul style="list-style-type: none"> • du contacteur typique 	5 000 000
désignation du matériel selon CEI 81346-2:2009	Q

Conditions ambiantes	
<ul style="list-style-type: none"> • altitude d'implantation pour altitude au-dessus de max. 	2 000 m
<ul style="list-style-type: none"> • température ambiante en service 	-25 ... +55 °C
<ul style="list-style-type: none"> • température ambiante à l'entreposage 	-55 ... +80 °C
humidité relative en service	10 ... 100 %

Circuit principal	
Nombre de pôles pour circuit principal	3
Nombre de contacts NO pour contacts principaux	3
Nombre de contacts NF pour contacts principaux	0
Type de tension pour circuit principal	CA
<ul style="list-style-type: none"> • <ul style="list-style-type: none"> — tension d'emploi pour CA pour 50 Hz valeur assignée 	1 000 V
<ul style="list-style-type: none"> • <ul style="list-style-type: none"> — tension d'emploi pour CA pour 60 Hz valeur assignée 	1 000 V
Courant d'emploi	
<ul style="list-style-type: none"> • pour AC-1 <ul style="list-style-type: none"> — jusqu'à 690 V pour température ambiante 40 °C Valeur assignée 	700 A
<ul style="list-style-type: none"> • <ul style="list-style-type: none"> — jusqu'à 690 V pour température ambiante 55 °C Valeur assignée 	630 A
<ul style="list-style-type: none"> • <ul style="list-style-type: none"> — jusqu'à 1000 V pour température ambiante 55 °C Valeur assignée 	450 A
<ul style="list-style-type: none"> • pour AC-3 <ul style="list-style-type: none"> — pour 400 V Valeur assignée 	630 A
<ul style="list-style-type: none"> • <ul style="list-style-type: none"> — pour 500 V Valeur assignée 	630 A
<ul style="list-style-type: none"> • <ul style="list-style-type: none"> — pour 690 V Valeur assignée 	630 A
<ul style="list-style-type: none"> • <ul style="list-style-type: none"> — pour 1000 V Valeur assignée 	435 A
<ul style="list-style-type: none"> • pour AC-4 pour 400 V Valeur assignée 	610 A
<ul style="list-style-type: none"> • pour AC-6a 	

— jusqu'à 500 V pour une valeur de crête de courant n=20 Valeur assignée	513 A
— jusqu'à 690 V pour une valeur de crête de courant n=20 Valeur assignée	513 A
— jusqu'à 1000 V pour une valeur de crête de courant n=20 Valeur assignée	435 A
• pour AC-6a	
— jusqu'à 400 V pour une valeur de crête de courant n=30 Valeur assignée	342 A
— jusqu'à 500 V pour une valeur de crête de courant n=30 Valeur assignée	342 A
— jusqu'à 690 V pour une valeur de crête de courant n=30 Valeur assignée	342 A
— jusqu'à 1000 V pour une valeur de crête de courant n=30 Valeur assignée	342 A
Section de câble raccordable dans le circuit principal pour AC-1	
• pour 40 °C min. admissible	480 mm ²
Courant d'emploi pour env. 200000 cycles de manœuvre pour AC-4	
• pour 400 V Valeur assignée	300 A
• pour 690 V Valeur assignée	300 A
Puissance d'emploi	
• pour AC-3	
— pour 230 V Valeur assignée	200 kW
— pour 400 V Valeur assignée	335 kW
— pour 690 V Valeur assignée	600 kW
— pour 1000 V Valeur assignée	600 kW
Puissance apparente d'emploi pour AC-6a	
• jusqu'à 400 V pour une valeur de crête de courant n=20 Valeur assignée	338 kV·A
• jusqu'à 690 V pour une valeur de crête de courant n=20 Valeur assignée	586 kV·A
• jusqu'à 1000 V pour une valeur de crête de courant n=20 Valeur assignée	752 kV·A
Puissance apparente d'emploi pour AC-6a	
• jusqu'à 400 V pour une valeur de crête de courant n=30 Valeur assignée	226 kV·A
• jusqu'à 690 V pour une valeur de crête de courant n=30 Valeur assignée	390 kV·A
• jusqu'à 1000 V pour une valeur de crête de courant n=30 Valeur assignée	592 kV·A
Courant thermique de courte durée limité à 10 s	5 040 A

Puissance dissipée [W] pour AC-3 pour 400 V pour la valeur assignée de courant d'emploi par conducteur	45 W
Fréquence de commutation à vide pour CA	2 000 1/h
Fréquence de manœuvres	
• pour AC-1 max.	700 1/h
• pour AC-2 pour AC-3 max.	200 1/h

Circuit de commande/ Commande	
Type de tension de la tension d'alimentation de commande	AC
Tension d'alimentation de commande pour CA	
• pour 50 Hz Valeur assignée	380 ... 460 V
• pour 60 Hz Valeur assignée	380 ... 460 V
Facteur plage de fonctionnement tension d'alimentation de commande valeur assignée de la bobine pour CA	
• pour 50 Hz	0,8 ... 1,1
• pour 60 Hz	0,8 ... 1,1
Puissance apparente à rotor bloqué de la bobine pour CA	
• pour 50 Hz	1 200 V·A
• pour 60 Hz	1 200 V·A
Cos phi inductif pour puissance d'entraînement de la bobine	
• pour 50 Hz	1
• pour 60 Hz	1
Puissance apparente de maintien de la bobine pour CA	
• pour 50 Hz	13,5 V·A
• pour 60 Hz	13,5 V·A
Cos phi inductif pour puissance de maintien de la bobine	
• pour 50 Hz	0,15
• pour 60 Hz	0,15
Retard à la fermeture	
• pour CA	70 ... 120 ms
Retard à l'ouverture	
• pour CA	70 ... 100 ms
Durée de l'arc	10 ... 15 ms
Exécution de la commande du mécanisme de commande	Standard A1 - A2

Circuit auxiliaire	
• Nombre de contacts NF pour contacts auxiliaires rapportable	4

<ul style="list-style-type: none"> • Nombre de contacts NF pour contacts auxiliaires à commutation instantanée 	4
Nombre de contacts NO pour contacts auxiliaires	
<ul style="list-style-type: none"> • rapportable 	4
<ul style="list-style-type: none"> • à commutation instantanée 	4
Courant d'emploi pour AC-12 max.	10 A
<ul style="list-style-type: none"> • courant d'emploi pour AC-15 pour 230 V valeur assignée 	5,6 A
<ul style="list-style-type: none"> • courant d'emploi pour AC-15 pour 400 V valeur assignée 	3,6 A
<ul style="list-style-type: none"> • Courant d'emploi pour AC-15 pour 500 V Valeur assignée 	2,5 A
<ul style="list-style-type: none"> • Courant d'emploi pour AC-15 pour 690 V Valeur assignée 	2,3 A
Courant d'emploi pour DC-12 pour 440 V Valeur assignée	0,33 A
<ul style="list-style-type: none"> • courant d'emploi pour DC-12 pour 24 V valeur assignée 	10 A
<ul style="list-style-type: none"> • courant d'emploi pour DC-12 pour 48 V valeur assignée 	10 A
<ul style="list-style-type: none"> • courant d'emploi pour DC-12 pour 110 V valeur assignée 	3,2 A
<ul style="list-style-type: none"> • Courant d'emploi pour DC-12 pour 125 V Valeur assignée 	2,5 A
<ul style="list-style-type: none"> • Courant d'emploi pour DC-12 pour 220 V Valeur assignée 	0,9 A
<ul style="list-style-type: none"> • Courant d'emploi pour DC-12 pour 600 V Valeur assignée 	0,22 A
<ul style="list-style-type: none"> • courant d'emploi pour DC-13 pour 24 V valeur assignée 	10 A
<ul style="list-style-type: none"> • courant d'emploi pour DC-13 pour 48 V valeur assignée 	5 A
<ul style="list-style-type: none"> • courant d'emploi pour DC-13 pour 110 V valeur assignée 	1,14 A
<ul style="list-style-type: none"> • Courant d'emploi pour DC-13 pour 125 V Valeur assignée 	0,98 A
<ul style="list-style-type: none"> • Courant d'emploi pour DC-13 pour 220 V Valeur assignée 	0,48 A
<ul style="list-style-type: none"> • Courant d'emploi pour DC-13 pour 600 V Valeur assignée 	0,07 A
Fiabilité de contact des contacts auxiliaires	une commutation défailante sur 100 millions (17 V, 5 mA)
Caractéristiques assignées UL/CSA	
Courant de pleine charge (FLA) pour moteur triphasé	
<ul style="list-style-type: none"> • pour 480 V Valeur assignée 	630 A

• pour 600 V Valeur assignée	630 A
Puissance mécanique fournie [hp]	
• pour moteur triphasé	
— pour 200/208 V Valeur assignée	231 hp
— pour 220/230 V Valeur assignée	266 hp
— pour 460/480 V Valeur assignée	530 hp
— pour 575/600 V Valeur assignée	664 hp
Capacité de charge des contacts auxiliaires selon UL	A600 / Q600

Protection contre les courts-circuits

Type de la cartouche-fusible	
• pour protection contre les courts-circuits du circuit principal	
— pour coordination de type 1 nécessaire	gG: 1000 A (690 V, 100 kA)
— pour coordination de type 2 nécessaire	gG : 500 A (690 V, 100 kA), aM : 630 A (690 V, 50 kA), BS88 : 500 A (415 V, 50 kA)
• pour protection contre les courts-circuits du bloc de contacts auxiliaires nécessaire	fusible gG : 10 A

Montage/ fixation/ dimensions

position de montage	possibilité de rotation de +/-90° en cas de niveau de montage vertical, basculement de +/- 22.5° vers l'avant et l'arrière en cas de niveau de montage vertical
• mode de fixation	fixation par vis
• Mode de fixation Montage en série	Oui
hauteur	232 mm
largeur	230 mm
profondeur	237 mm
Distance à respecter	
• lors du montage en série	
— vers l'avant	20 mm
— vers le haut	10 mm
— vers le bas	10 mm
— vers le côté	10 mm
• aux pièces mises à la terre	
— vers l'avant	20 mm
— vers le haut	10 mm
— vers le côté	10 mm
— vers le bas	10 mm
• aux pièces sous tension	
— vers l'avant	20 mm
— vers le haut	10 mm
— vers le bas	10 mm
— vers le côté	10 mm

Raccordements/ Bornes	
Largeur des barres de raccordement	30 mm
Épaisseur des barres de raccordement	6 mm
Diamètre des trous	11 mm
Nombre de trous	1
<ul style="list-style-type: none"> • Type du raccordement électrique pour circuit principal • Type du raccordement électrique pour circuits auxiliaire et de commande • Type du raccordement électrique au contacteur pour contacts auxiliaires 	Barre de raccordement raccordement à vis Bornes à vis
Type de sections de câble raccordables	
<ul style="list-style-type: none"> • pour contacts principaux <ul style="list-style-type: none"> — multibrin — âme souple avec embouts • pour câbles AWG pour contacts principaux 	70 ... 240 mm ² 50 ... 240 mm ² 2/0 ... 500 kcmil
Section de câble raccordable pour contacts principaux	
<ul style="list-style-type: none"> • âme souple avec embouts 	240 ... 50 mm ²
Section de câble raccordable pour contacts auxiliaires	
<ul style="list-style-type: none"> • âme massive ou multibrin • âme souple avec embouts 	0,5 ... 2,5 mm ² 0,5 ... 2,5 mm ²
Type de sections de câble raccordables	
<ul style="list-style-type: none"> • pour contacts auxiliaires <ul style="list-style-type: none"> — âme massive — âme souple avec embouts • pour câbles AWG pour contacts auxiliaires 	2x (0,5 ... 1,0 mm ²), 2x (1,0 ... 2,5 mm ²) 2x (0,5 ... 1,0 mm ²), 2x (0,75 ... 2,5 mm ²) 2x (18 ... 12)
Numéro AWG comme section codée de câble raccordable	
<ul style="list-style-type: none"> • pour contacts principaux • pour contacts auxiliaires 	500 18 ... 12
Sécurité	
Fonction produit	
<ul style="list-style-type: none"> • Contact miroir selon CEI 60947-4-1 • Manœuvre effectuée positivement selon CEI 60947-5-1 	Oui; Monter en série 1 contact NF d'un bloc de contact auxiliaire droit et 1 contact NF d'un bloc de contact auxiliaire gauche Non
Certificats/ homologations	

General Product Approval	Functional Safety/Safety of Machinery	Declaration of Conformity
--------------------------	---------------------------------------	---------------------------



[Type Examination Certificate](#)



Declaration of Conformity	Test Certificates	Marine / Shipping
---------------------------	-------------------	-------------------

[Miscellaneous](#)

[Special Test Certificate](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Miscellaneous](#)



Marine / Shipping	other	Railway
-------------------	-------	---------



[Confirmation](#)

[Special Test Certificate](#)

Autres informations

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3TF6844-8CQ7>

Générateur CAx en ligne

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAxorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3TF6844-8CQ7>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3TF6844-8CQ7>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, macros EPLAN, ...)




http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3TF6844-8CQ7&lang=en

Courbe caractéristique: Comportement au déclenchement, I²t, Courant coupé limité

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3TF6844-8CQ7/char>

Caractéristiques diverses (par ex. durée de vie électrique, fréquence de commutation)

<http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3TF6844-8CQ7&objecttype=14&gridview=view1>

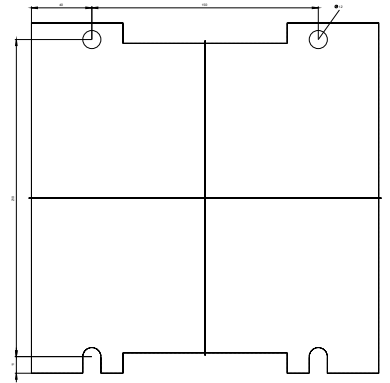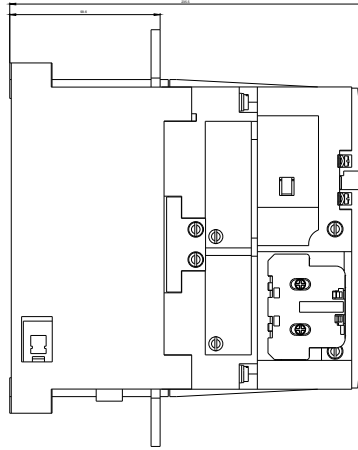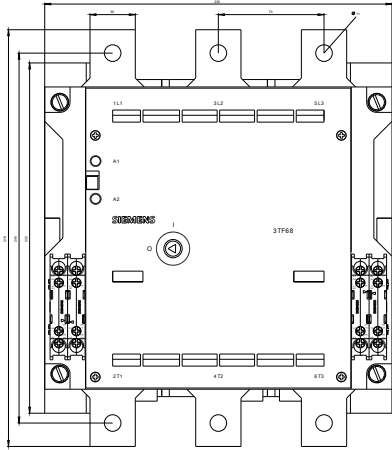

dernière modification :

13-08-2020