


Disjoncteur VL160X H pouvoir de coupure élevé Icu=70kA, 415V CA
4 pôles, protection des installations déclencheur à maximum de
courant TM, LI In=63A, courant assigné Ir=63A, protection contre les
surcharges II=600A, protection contre les courts-circuits N non
protégé sans déclencheur auxiliaire sans contact auxiliaire/d'alarme

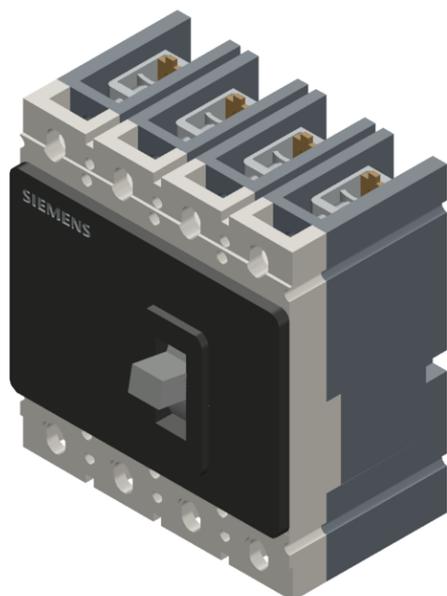

Version	
Exécution du mécanisme de commande / Commande motorisée	Non
Type du déclencheur à maximum de courant	TM
Caractéristiques techniques générales	
Nombre de pôles	4
Taille du disjoncteur	3VL1

Durée de vie électrique (Cycles de manœuvre) / typique	10 000
Classe de puissance pour disjoncteur	N
Durée de vie mécanique (cycles de manœuvre) / typique	20 000
Désignation du matériel / selon DIN 40719 complétée par CEI 204-2 / selon CEI 750	Q
Fréquence de manœuvres / max.	120 1/s

Tension

Tension assignée d'emploi U _e / max.	690 V
Tension d'isolement	
<ul style="list-style-type: none"> • Valeur assignée • pour CA / Valeur assignée 	800 V 800 V
Tension de tenue aux chocs / Valeur assignée	8 kV
Tension d'emploi	
<ul style="list-style-type: none"> • Valeur assignée / max. • pour circuit principal / pour CA / pour 50 Hz / max. • pour circuit principal / pour CA / pour 60 Hz / max. • pour circuit principal / pour CC / max. 	690 V 690 V 690 V 500 V

Classe de protection

indice de protection IP	IP20
Fonction de protection du déclencheur à maximum de courant	LI

Électricité

Courant permanent / Valeur assignée	63 A
Température de déclasserement / pour valeur assignée du courant permanent	50 °C
Valeur du courant d'appel réglable	
<ul style="list-style-type: none"> • du déclencheur de surcharge dépendant du courant / Valeur finale • du déclencheur instantané de court-circuit / Valeur initiale • du déclencheur instantané de court-circuit / Valeur finale 	63 A 600 A 600 A

Circuit principal

Fréquence de service	
<ul style="list-style-type: none"> • 1 / Valeur assignée • 2 / Valeur assignée 	50 Hz 60 Hz
Courant d'emploi	
<ul style="list-style-type: none"> • pour 40 °C / Valeur assignée 	63 A

• pour 50 °C / Valeur assignée	63 A
• pour 55 °C / Valeur assignée	58,6 A
• pour 60 °C / Valeur assignée	58,6 A
• pour 65 °C / Valeur assignée	54,2 A
• pour 70 °C / Valeur assignée	54,2 A

Circuit auxiliaire

Nombre d'inverseurs / pour contacts auxiliaires	0
Nombre de contacts NF / pour contacts auxiliaires	0
Nombre de contacts NO / pour contacts auxiliaires	0

Pertinence

compatibilité d'utilisation	protection installation
-----------------------------	-------------------------

Paramètres réglables

Valeur du courant d'appel réglable / du déclencheur de surcharge dépendant du courant / Valeur initiale	63 A
---	------

Détails sur le produit

Constituant du produit	
• Indicateur de déclenchement	Non
• Bloc de contacts auxiliaires	Non
• Déclencheur de tension	Non
• Déclencheur à minimum de tension	Non
• Déclencheur à minimum de courant avec contact à commutation anticipée	Non
Extension produit / en option / Commande motorisée	Oui

Fonction du produit

Fonction produit	
• du déclencheur thermique de surcharge	fixe
• Protection contre les défauts à la terre	Non
• pour neutre / Protection contre les courts-circuits et les surcharges	Non
• protection contre les surcharges	Oui

Court-circuit

Pouvoir de coupure courant de court-circuit d'emploi (Ics)	
• pour 240 V / Valeur assignée	75 kA
• pour 415 V / Valeur assignée	70 kA
• pour 500 V / Valeur assignée	23 kA
• pour 690 V / Valeur assignée	6 kA
Pouvoir de coupure courant de court-circuit limite (Icu)	
• pour 240 V / Valeur assignée	100 kA

• pour 415 V / Valeur assignée	70 kA
• pour 440 V / Valeur assignée	42 kA
• pour 480 V / selon NEMA / Valeur assignée	42 kA
• pour 500 V / Valeur assignée	30 kA
• pour 600 V / selon NEMA / Valeur assignée	12 kA
• pour 690 V / Valeur assignée	12 kA

Liens

Disposition du raccordement électrique / pour circuit principal	à l'avant
Type de sections de câble raccordables / pour contacts principaux	
• pour barre conductrice flexible	12 x 10 mm
• âme massive	2,5 ... 95 mm ²
• âme souple / avec embouts	2,5 ... 50 mm ²
• multibrin	2,5 ... 95 mm ²
Type de sections de câble raccordables / pour contacts auxiliaires	
• âme massive	0,75 ... 1,5 mm ²
• âme souple / avec embouts	0,75 ... 1,0 mm ²
Type du raccordement électrique / pour circuit principal	borne à cage

Conception mécanique

hauteur	157,5 mm
largeur	139,5 mm
profondeur	106,5 mm
Mode de fixation	montage fixe

Conditions environnementales

température ambiante / en service	
• min.	0 °C
• max.	70 °C
Température ambiante / à l'entreposage	
• min.	-40 °C
• max.	80 °C

Certificats

Justification de qualification	CEI, pouvoir de coupure élevé (H)
désignation du matériel	
• selon EN 61346-2	Q

General Product Approval	EMC	Declaration of Conformity
--------------------------	-----	---------------------------



CCC

[Miscellaneous](#)

[TSE](#)

[KC](#)



C-Tick



EG-Konf.

Test Certificates	Shipping Approval
-------------------	-------------------

[Special Test Certificate](#)



ABS



BUREAU VERITAS



LRS



PRS



RINA

Shipping Approval	other
-------------------	-------



RMRS

[Environmental Confirmations](#)

[Confirmation](#)

[Manufacturer Declaration](#)

[Miscellaneous](#)

Autres informations

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3VL1706-2EH43-0AA0>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3VL1706-2EH43-0AA0>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VL1706-2EH43-0AA0

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>