


Disjoncteur VL400 UL; type JG (RÉF. CAT HJX3W400) cadre non interchangeable, avec homologation pour disjoncteur selon UL 489 pouvoir de coupure élevé 3 pôles, Classification NEMA 65kA/480V (disjoncteur boîtier moulé) déclencheur à maximum de courant ETU, LIG TU=40°C 3 phases/4 câbles In=400A, courant assigné II=1,25 à 11 xIN, protection contre les courts-circuits IR=150-400A déclencheur à maximum de courant pour la protection des installations sans accessoires de raccordement sans déclencheur auxiliaire sans contact auxiliaire/d'alarme

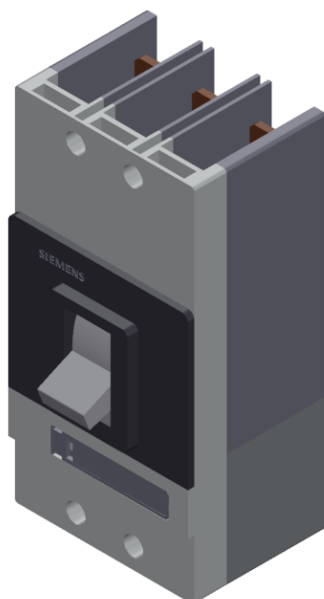

Version	
Exécution du mécanisme de commande / Commande motorisée	Non
Type du déclencheur à maximum de courant	ETU545
Caractéristiques techniques générales	
nombre de pôles	3
taille du disjoncteur	3VL4 UL

Durée de vie électrique (Cycles de manœuvre) / typique	10 000
Classe de puissance pour disjoncteur	N
Durée de vie mécanique (cycles de manœuvre) / typique	20 000
désignation du matériel / selon DIN 40719 complétée par CEI 204-2 / selon CEI 750	Q
Fréquence de manœuvres / max.	120 1/s

### Tension

Tension assignée d'emploi U <sub>e</sub> / max.	690 V
Tension d'isolement	
• Valeur assignée	800 V
• pour CA / Valeur assignée	800 V
Tension de tenue aux chocs / Valeur assignée	8 kV
Tension d'emploi	
• Valeur assignée / max.	690 V
• pour circuit principal / pour CA / pour 50 Hz / selon UL 489 / max.	600 V
• pour circuit principal / pour CA / pour 50 Hz / max.	690 V
• pour circuit principal / pour CA / pour 60 Hz / selon UL 489 / max.	600 V
• pour circuit principal / pour CA / pour 60 Hz / max.	690 V

### Classe de protection

indice de protection IP	IP20
Fonction de protection du déclencheur à maximum de courant	LIG

### Électricité

Courant permanent / Valeur assignée	400 A
Température de déclassement / pour valeur assignée du courant permanent	
• selon UL 489	40 °C

### Circuit principal

Fréquence de service	
• 1 / Valeur assignée	50 Hz
• 2 / Valeur assignée	60 Hz
Courant d'emploi	
• pour 40 °C / Valeur assignée	400 A
• pour 50 °C / Valeur assignée	380 A
• pour 55 °C / Valeur assignée	320 A
• pour 60 °C / Valeur assignée	320 A

Circuit auxiliaire	
nombre d'inverseurs / pour contacts auxiliaires	0
nombre de contacts NF / pour contacts auxiliaires	0
nombre de contacts NO / pour contacts auxiliaires	0

Pertinence	
compatibilité d'utilisation	protection installation

Détails sur le produit	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Constituant du produit / Indicateur de déclenchement</li> </ul>	Non
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Constituant du produit / Bloc de contacts auxiliaires</li> </ul>	Non
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Constituant du produit / Déclencheur de tension</li> </ul>	Non
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Constituant du produit / Déclencheur à minimum de tension</li> </ul>	Non
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Constituant du produit / Déclencheur à minimum de courant avec contact à commutation anticipée</li> </ul>	Non
Extension produit / en option / Commande motorisée	Oui

Fonction du produit	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fonction produit / du déclencheur thermique de surcharge</li> </ul>	réglable
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fonction produit / Protection contre les défauts à la terre</li> </ul>	Oui
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fonction produit / pour neutre / Protection contre les courts-circuits et les surcharges</li> </ul>	Non
<ul style="list-style-type: none"> <li>• fonction produit / protection contre les surcharges</li> </ul>	Oui

Court-circuit	
Pouvoir de coupure courant de court-circuit d'emploi (Ics)	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• pour 240 V / Valeur assignée</li> </ul>	75 kA
<ul style="list-style-type: none"> <li>• pour 415 V / Valeur assignée</li> </ul>	70 kA
<ul style="list-style-type: none"> <li>• pour 690 V / Valeur assignée</li> </ul>	8 kA
Pouvoir de coupure courant de court-circuit limite (Icu)	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• pour 240 V / Valeur assignée</li> </ul>	100 kA
<ul style="list-style-type: none"> <li>• pour 415 V / Valeur assignée</li> </ul>	70 kA
<ul style="list-style-type: none"> <li>• pour 480 V / selon NEMA / Valeur assignée</li> </ul>	65 kA
<ul style="list-style-type: none"> <li>• pour 600 V / selon NEMA / Valeur assignée</li> </ul>	25 kA
<ul style="list-style-type: none"> <li>• pour 690 V / Valeur assignée</li> </ul>	15 kA

## Liens

Disposition du raccordement électrique / pour circuit principal	à l'avant
Type de sections de câble raccordables / pour contacts principaux <ul style="list-style-type: none"> <li>• pour barre conductrice flexible</li> <li>• âme massive</li> <li>• multibrin</li> </ul>	32 x 10 mm 70 ... 300 mm <sup>2</sup> 70 ... 300 mm <sup>2</sup>
Type de sections de câble raccordables / pour contacts auxiliaires <ul style="list-style-type: none"> <li>• âme massive</li> <li>• âme souple / avec embouts</li> </ul>	0,75 ... 1,5 mm <sup>2</sup> 0,75 ... 1,0 mm <sup>2</sup>
Type du raccordement électrique / pour circuit principal	sans raccordement de accessoires

### Conception mécanique

hauteur	279,5 mm
largeur	139,5 mm
profondeur	163,5 mm
mode de fixation	montage fixe

### Conditions environnementales

température ambiante / en service <ul style="list-style-type: none"> <li>• min.</li> <li>• max.</li> </ul>	-25 °C 70 °C
température ambiante / à l'entreposage <ul style="list-style-type: none"> <li>• min.</li> <li>• max.</li> </ul>	-40 °C 80 °C

### Certificats

justification de qualification	UL, pouvoir de coupure élevé (H), non-interchangeable
désignation du matériel <ul style="list-style-type: none"> <li>• selon EN 61346-2</li> </ul>	Q

General Product Approval	EMC	Declaration of Conformity
--------------------------	-----	---------------------------



CCC



CSA

[Miscellaneous](#)



UL



C-Tick



EG-Konf.

Test Certificates	Shipping Approval	other			
-------------------	-------------------	-------	--	--	--

[Special Test Certificate](#)



RMRS

[Miscellaneous](#)

[Environmental Confirmations](#)

[Confirmation](#)

[Manufacturer Declaration](#)

## Autres informations

**Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (système de commande en ligne)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3VL4140-2PD30-0AA0>

**Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3VL4140-2PD30-0AA0>

**Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3VL4140-2PD30-0AA0](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VL4140-2PD30-0AA0)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<http://www.siemens.com/specifications>