

peigne à broches protégé contre les contacts directs, 10mm<sup>2</sup> 3x monophasé+interrupteur auxiliaire, longueur 214mm découpable, avec embouts

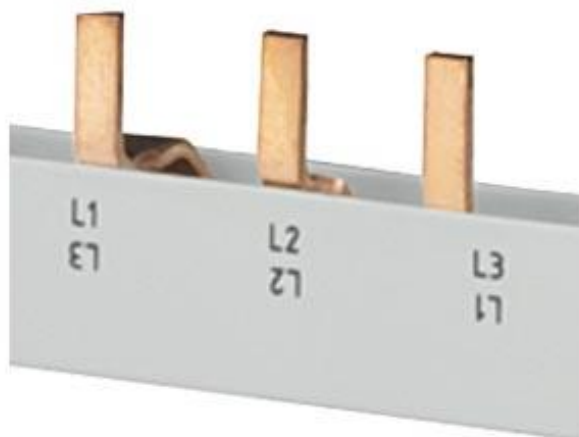


Figure à titre d'exemple

Version	
nom de marque produit	SETRON
Caractéristiques techniques générales	
Nombre de phases	1
Section	10 mm <sup>2</sup>
Électricité	
Courant permanent / Valeur assignée	63 A
Détails sur le produit	
Caractéristique produit / isolé électriquement	Oui
Liens	
type du raccordement électrique	Broche mâle
Conception mécanique	
largeur	18 mm
Longueur	214 mm
poids net	74,94 g

## Certificats

General Product Approval	Declaration of Conformity	other
--------------------------	---------------------------	-------

[Miscellaneous](#)



[Miscellaneous](#)

## Autres informations

**Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (système de commande en ligne)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=5ST3743>

**Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/5ST3743>

**Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5ST3743](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5ST3743)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<http://www.siemens.com/specifications>

