

teleinvertitore AC-3, 15 kW/400 V, a 3 poli grandezza costruttiva S2, morsetti a vite DC 24 V interblocco elettrico e meccanico, !!! Prodotto di fine serie !!! Il successore è SIRIUS 3RA2



<b>Grandezza costruttiva del contattore</b>	S2
<b>Funzione del prodotto</b>	contattore di inversione
grado di protezione IP lato frontale	IP20
<b>codice di riferimento secondo IEC 81346-2:2009</b>	Q
<ul style="list-style-type: none"> <li>temperatura ambiente durante l'esercizio</li> </ul>	-25 ... +60 °C
<b>Corrente di impiego</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>con AC-3 con 400 V valore nominale</li> </ul>	32 A
Potenza di impiego con AC-3 con 400 V valore nominale	15 kW
<b>Tipo di tensione della tensione di alimentazione di comando</b>	DC
<b>Tensione di alimentazione di comando 1</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>con DC valore nominale</li> </ul>	24 V
Numero dei contatti NC per contatti ausiliari per ogni senso di rotazione	0
Numero dei contatti NO per contatti ausiliari per ogni senso di rotazione	0
<b>tipo di fissaggio</b>	fissaggio a vite e a scatto su guida profilata da 35 mm a norma DIN EN 50022
<b>altezza</b>	133 mm

<b>larghezza</b>	120 mm
<b>profondità</b>	130 mm
Esecuzione del collegamento elettrico per circuito principale	morsetti a vite

#### Ulteriori informazioni

##### Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

##### Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3RA1334-8XB30-1BB4>

##### Generatore CAx online

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAxorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RA1334-8XB30-1BB4>

##### Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3RA1334-8XB30-1BB4>

##### Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)


[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RA1334-8XB30-1BB4&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RA1334-8XB30-1BB4&lang=en)


##### Caratteristica: Comportamento di sgancio, I<sup>2</sup>t, Corrente di interruzione limitata

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RA1334-8XB30-1BB4/char>

##### Ulteriori curve caratteristiche (ad es. durata di vita elettrica, frequenza di manovra)

<http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3RA1334-8XB30-1BB4&objecttype=14&gridview=view1>

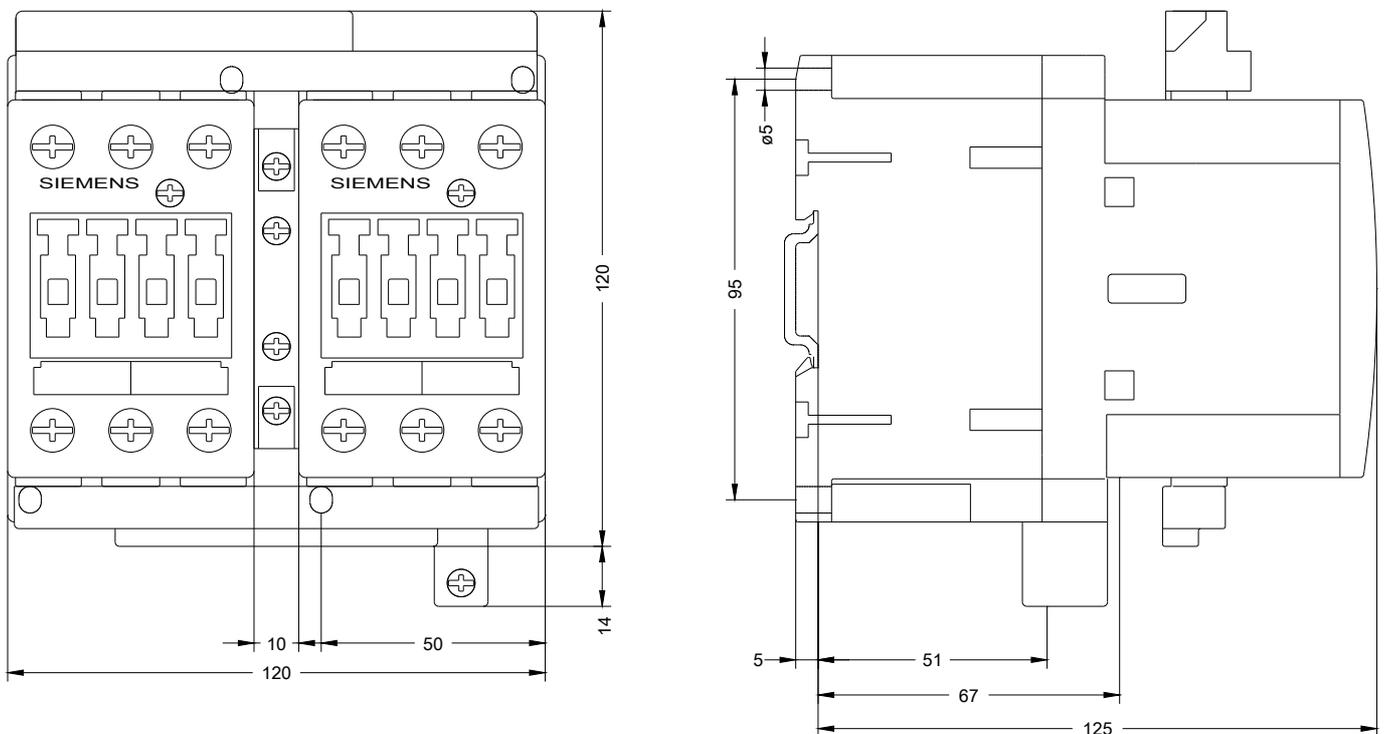

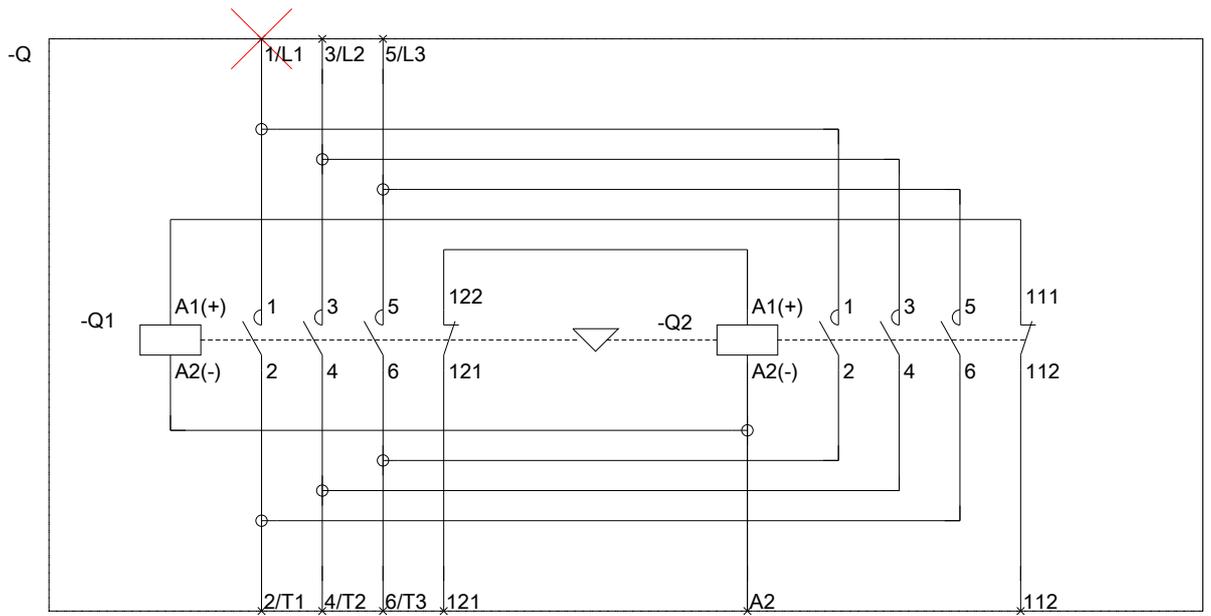

Ultima modifica:

13/08/2020