


cavo AS-i, profilato giallo, gomma 2x 1,5 mm<sup>2</sup>, 100 m costituito da un cavo da 100 m

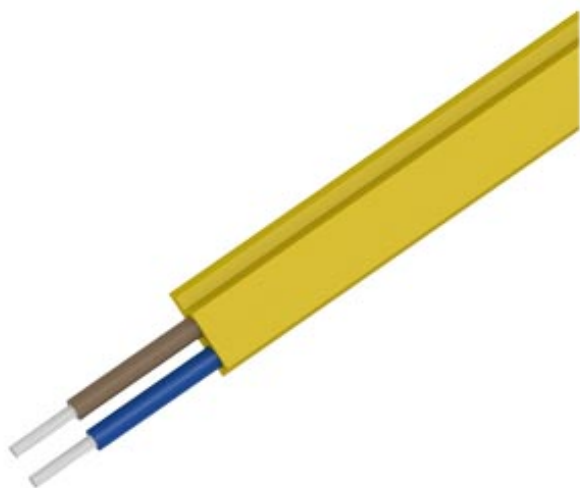

Dati tecnici generali	
<b>esecuzione del prodotto</b>	cavo profilato AS-Interface
<b>Colori</b>	giallo (AS-Interface)
<b>Materiale</b>	gomma
<b>Quantità</b>	bobina da 100 m
Dati meccanici	
<b>Esente da scarti di silicone</b>	sì
<b>Raggio di curvatura</b>	
• con posa fissa del cavo min. ammissibile	12 mm
• con cavo mobile min. ammissibile	24 mm
<b>Indipendenza da alogeno</b>	sì
<b>Flessibilità</b>	ottimo
<b>Comportamento di curvatura a norma DIN VDE 0472 parte 603</b>	nessuna rottura dopo 30.000 movimenti alternati
<b>Colori dei fili</b>	marrone, blu
Condizioni ambientali	
<b>Resistenza all'incendio</b>	infiammabile
<b>resistente all'olio</b>	limitatamente resistente

Ozono e resistenza agli agenti atmosferici	limitatamente resistente
Campo di temperature	
• a riposo	-40 ... +85 °C
• spostato	-25 ... +85 °C

#### Certificati/ Approvazioni

General Product Approval	Declaration of Conformity	Shipping Approval	other
--------------------------	---------------------------	-------------------	-------



EG-Konf.

[Miscellaneous](#)



RINA

[Confirmation](#)

#### Ulteriori informazioni

**Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)**

<https://www.siemens.com/ic10>

**Industry Mall (sistema di ordinazione Online)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3RX9010-0AA00>

**Generatore CAx online**

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RX9010-0AA00>

**Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3RX9010-0AA00>

**Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RX9010-0AA00&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RX9010-0AA00&lang=en)

Ultima modifica:

18/08/2020