


cavo AS-i, profilato per tensione ausiliaria esterna 24 V nero, gomma
2 x 1,5 mm², 1 km, su tamburo costituito da un cavo da 1000 m

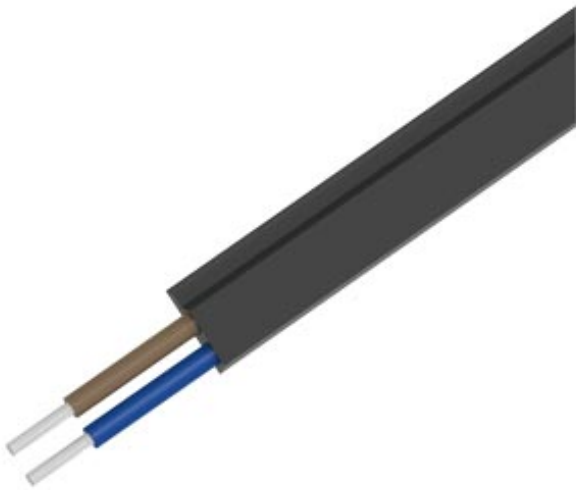

Dati tecnici generali	
esecuzione del prodotto	cavo profilato AS-Interface
Colori	nero (DC 24 V)
Materiale	gomma
Quantità	tamburo da 1 km

Dati meccanici	
Esente da scarti di silicone	sì
Raggio di curvatura	
• con posa fissa del cavo min. ammissibile	12 mm
• con cavo mobile min. ammissibile	24 mm
Indipendenza da alogeno	sì
Flessibilità	ottimo
Comportamento di curvatura a norma DIN VDE 0472 parte 603	nessuna rottura dopo 30.000 movimenti alternati
Colori dei fili	marrone, blu

Condizioni ambientali	
Resistenza all'incendio	infiammabile
resistente all'olio	limitatamente resistente

Ozono e resistenza agli agenti atmosferici	limitatamente resistente
Campo di temperature	
<ul style="list-style-type: none"> • a riposo • spostato 	<p>-40 ... +85 °C</p> <p>-25 ... +85 °C</p>

Certificati/ Approvazioni

General Product Approval	Declaration of Conformity	Shipping Approval	other
--------------------------	---------------------------	-------------------	-------



[Miscellaneous](#)



[Confirmation](#)

Ulteriori informazioni

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3RX9022-0AA00>

Generatore CAx online

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RX9022-0AA00>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3RX9022-0AA00>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RX9022-0AA00&lang=en

Ultima modifica:

18/08/2020