

Relè di potenza, AC-3 8,4A, 4kW / 400V 4S, AC 230V, 45...450Hz a 3 poli, morsetto a vite



grado di protezione IP	IP00
codice di riferimento secondo IEC 81346-2:2009	K
<ul style="list-style-type: none"> temperatura ambiente durante l'esercizio 	-25 ... +55 °C
numero di poli	4
Numero dei contatti NO per contatti principali	3
Numero dei contatti NC per contatti principali	0
Tipo di tensione	AC
Corrente di impiego	
<ul style="list-style-type: none"> con AC-1 con 400 V valore nominale 	20 A
<ul style="list-style-type: none"> con AC-3 con 400 V valore nominale 	8,4 A
Potenza di impiego	
<ul style="list-style-type: none"> con AC-3 con 400 V valore nominale 	4 kW
Tensione di alimentazione di comando con AC	
<ul style="list-style-type: none"> a 50 Hz valore nominale 	230 ... 230 V
<ul style="list-style-type: none"> a 60 Hz valore nominale 	230 ... 230 V
Frequenza della tensione di alimentazione per circuito ausiliario e di comando valore nominale	45 ... 450 Hz
numero dei contatti nC per contatti ausiliari	0
numero dei contatti nO per contatti ausiliari	1

numero dei contatti CO per contatti ausiliari	0
<ul style="list-style-type: none"> • tipo di fissaggio 	fissaggio a vite e a scatto su guida profilata 35 mm
<ul style="list-style-type: none"> • Tipo di fissaggio montaggio in fila 	Sì
altezza	62 mm
larghezza	36 mm
profondità	60 mm
Esecuzione del collegamento elettrico	
<ul style="list-style-type: none"> • per circuito principale 	morsetti a vite
<ul style="list-style-type: none"> • per circuito ausiliario e di comando 	morsetti a vite

Ulteriori informazioni

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mfb=3TG1010-0AL2>

Generatore CAx online

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAxorder/default.aspx?lang=en&mfb=3TG1010-0AL2>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3TG1010-0AL2>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mfb=3TG1010-0AL2&lang=en


Caratteristica: Comportamento di sgancio, I²t, Corrente di interruzione limitata

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3TG1010-0AL2/char>

Ulteriori curve caratteristiche (ad es. durata di vita elettrica, frequenza di manovra)

<http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mfb=3TG1010-0AL2&objecttype=14&gridview=view1>

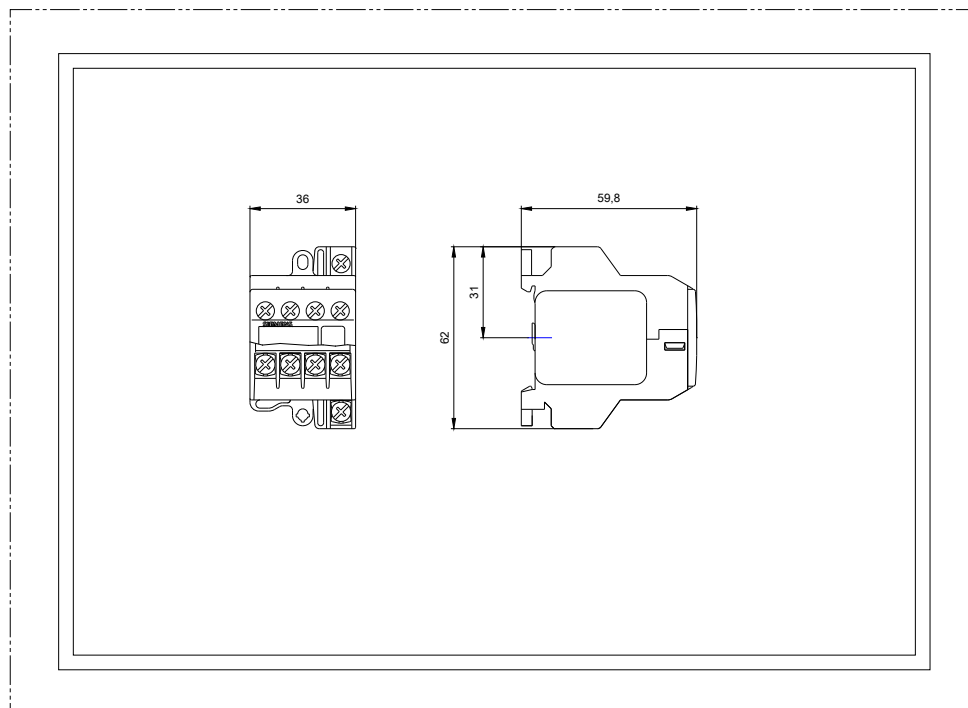

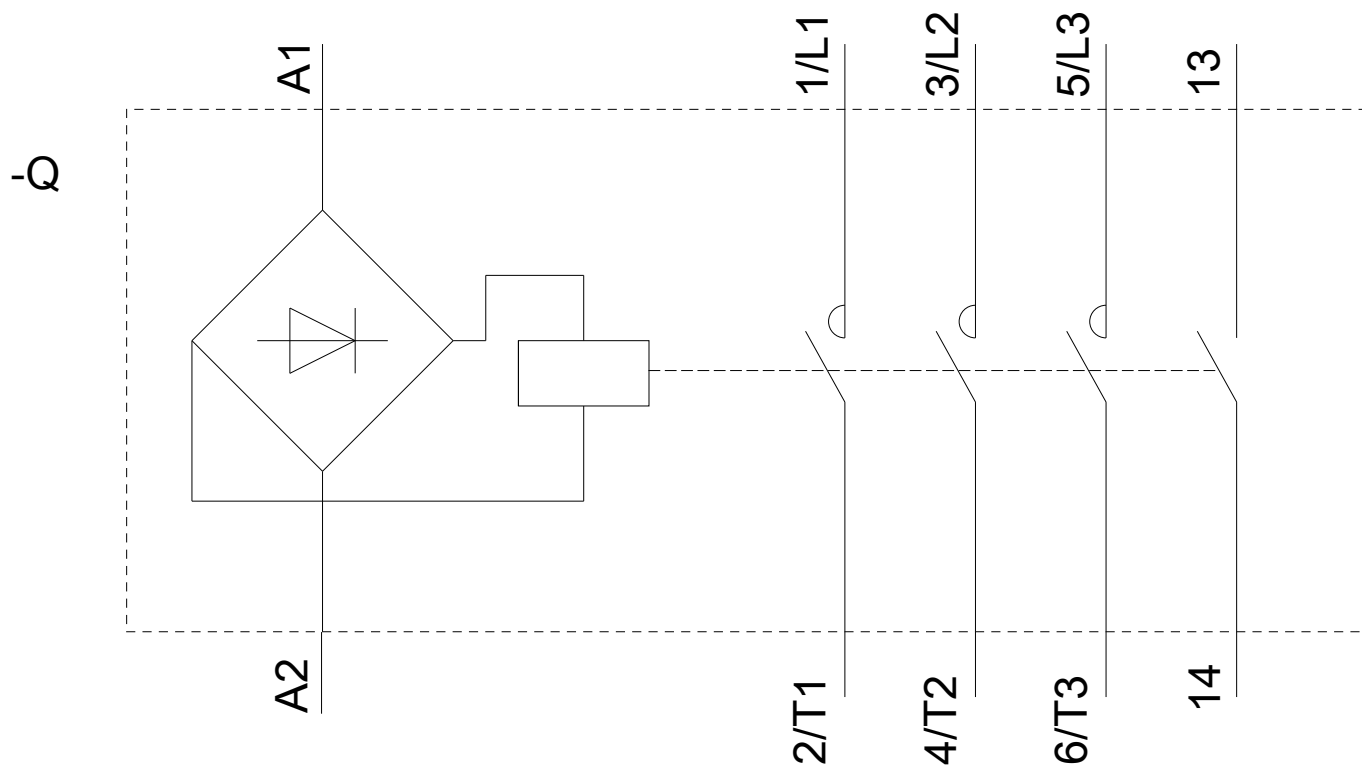

Ultima modifica:

18/08/2020