


morsetto a quattro piani per motore con morsetto a molla, con collegamento del conduttore di protezione sezione: 0,5 ... 4 mm<sup>2</sup>, larghezza: 6,2mm, colore: grigio

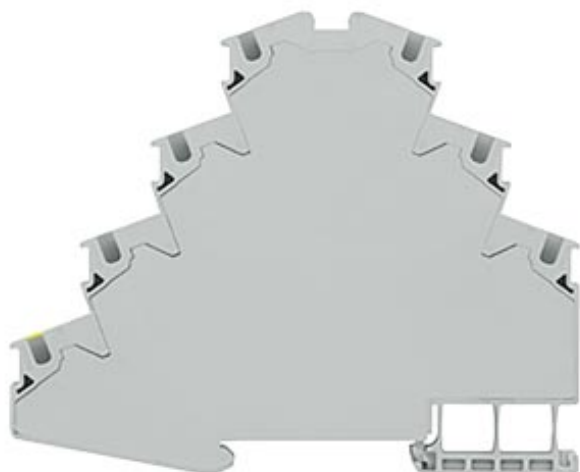

Versione	
marca del prodotto	ALPHA
denominazione del prodotto	Morsetti combinabili ALPHA FIX
Variante di prodotto	Morsetto a due piani per montaggio su guida di supporto secondo IEC 60715
Esecuzione della morsettiera / livelli morsetti ponticellati internamente	No
Dati tecnici generali	
Dimensione griglia morsetti	62 mm
Tensione di impiego / valore nominale	800 V
Classe di protezione	
Classe di infiammabilità secondo UL 94	V0
Circuito principale	
Corrente di impiego / valore nominale	32 A
Aspetto	
colore	grigio
Dettagli	

Parte integrante del prodotto / necessario / Piastra terminale	No
<b>Numero</b>	
Numero dei livelli morsetti	4
Numero dei punti di collegamento / per ogni livello morsetti	2
<b>Conessioni</b>	
Lunghezza di spelatura	10 mm
Sezione di conduttore collegabile / filo rigido	
• min.	6 mm <sup>2</sup>
• max.	6 mm <sup>2</sup>
Sezione di conduttore collegabile / multifilare	
• min.	6 mm <sup>2</sup>
• max.	6 mm <sup>2</sup>
Sezione di conduttore collegabile / filo flessibile	
• con lavorazione dell'estremità del conduttore / min.	4 mm <sup>2</sup>
• con lavorazione dell'estremità del conduttore / max.	4 mm <sup>2</sup>
• senza lavorazione dell'estremità del conduttore / min.	4 mm <sup>2</sup>
• senza lavorazione dell'estremità del conduttore / max.	4 mm <sup>2</sup>
Esecuzione del collegamento elettrico	
• 1	Collegamento a molla
• 2	Collegamento a molla
Posizione / del morsetto di collegamento	in alto
<b>Progettazione meccanica</b>	
Altezza / con il tipo di montaggio più basso	83,5 mm
Lunghezza	101 mm
Tipo di fissaggio	Guida profilata da 35 mm
peso netto	38 g
Materiale / del corpo isolante	altro
<b>Condizioni ambientali</b>	
temperatura ambiente / durante l'esercizio	
• min.	-25 °C
• max.	55 °C
<b>Certificati</b>	
Esecuzione testata secondo il tipo di protezione antideflagrante / EEx e	No

General Product Approval	Declaration of Con- formity	other
--------------------------	--------------------------------	-------



[Miscellaneous](#)

#### Ulteriori informazioni

**Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (sistema di ordinazione Online)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=8WH2040-4LG00>

**Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/8WH2040-4LG00>

**Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=8WH2040-4LG00](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8WH2040-4LG00)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<http://www.siemens.com/specifications>