



zoccolo da innesto per relè PT 4 contatti CO con separazione logica morsetto a molla (Push-in)

Dati tecnici generali	
esecuzione della visualizzazione LED	No
grado di protezione IP	IP20
comportamento di commutazione	monostabile
esecuzione della funzione di commutazione	commutatore
esecuzione della funzione di commutazione a guida forzata	No
codice di riferimento secondo IEC 81346-2:2009	U
Direttiva RoHS (data)	05/01/2012
esecuzione dell'azionamento relè	polarizzato
parte integrante del prodotto zoccolo da innesto	Si
esecuzione del connettore base	Zoccolo con separazione logica
Circuito elettrico ausiliario	
numero dei contatti nC per contatti ausiliari	0
numero dei contatti nO per contatti ausiliari	0
numero dei contatti CO per contatti ausiliari	0
Conessioni /Morsetti	
funzione del prodotto morsetto rimovibile	No
esecuzione del collegamento elettrico	morsetti a molla
tipo di sezioni di conduttore collegabili	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• filo rigido</li> </ul>	1x (0,75 ... 1,5), 2x (0,75 ... 1,0), 2x 1,5
<ul style="list-style-type: none"> <li>• filo flessibile con lavorazione dell'estremità del conduttore</li> </ul>	1x (0,75 ... 1,5), 2x 0,75
<ul style="list-style-type: none"> <li>• filo flessibile senza lavorazione dell'estremità del conduttore</li> </ul>	1x (0,75 ... 1,5), 2x (0,75 ... 1,0), 2x 1,5
<ul style="list-style-type: none"> <li>• con conduttori AWG filo rigido</li> </ul>	1x (18 ... 16), 2x (18 ... 16)
<ul style="list-style-type: none"> <li>• con conduttori AWG multifilare</li> </ul>	1x (18 ... 16), 2x (18 ... 16)
sezione di conduttore collegabile	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• filo rigido</li> </ul>	0,75 ... 1,5 mm <sup>2</sup>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• filo flessibile con lavorazione dell'estremità del conduttore</li> </ul>	0,75 ... 1,5 mm <sup>2</sup>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• filo flessibile senza lavorazione dell'estremità del conduttore</li> </ul>	0,75 ... 1,5 mm <sup>2</sup>
numero AWG come sezione di conduttore collegabile codificata	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• filo rigido</li> </ul>	18 ... 16
<ul style="list-style-type: none"> <li>• multifilare</li> </ul>	18 ... 16
Montaggio/ Fissaggio/ Dimensioni	
posizione di montaggio	a piacere
tipo di fissaggio	fissaggio a scatto
altezza	98 mm

<b>larghezza</b>	28 mm
<b>profondità</b>	48,3 mm
<b>Condizioni ambientali</b>	
<b>temperatura ambiente</b>	
• durante l'esercizio	-40 ... +70 °C
• durante l'immagazzinaggio	-25 ... +70 °C
• durante il trasporto	-25 ... +70 °C

<b>Certificati/ Approvazioni</b>		
<b>General Product Approval</b>	<b>Marine / Shipping</b>	<b>other</b>

[Confirmation](#)



[Confirmation](#)

**Ulteriori informazioni**

**Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)**

<https://www.siemens.com/ic10>

**Industry Mall (sistema di ordinazione Online)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=LZS:PT7874P>

**Generatore CAx online**

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAxorder/default.aspx?lang=en&mlfb=LZS:PT7874P>

**Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)**


<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/LZS:PT7874P>





**Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=LZS:PT7874P&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=LZS:PT7874P&lang=en)


**Caratteristica: Derating**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/LZS:PT7874P/manual>

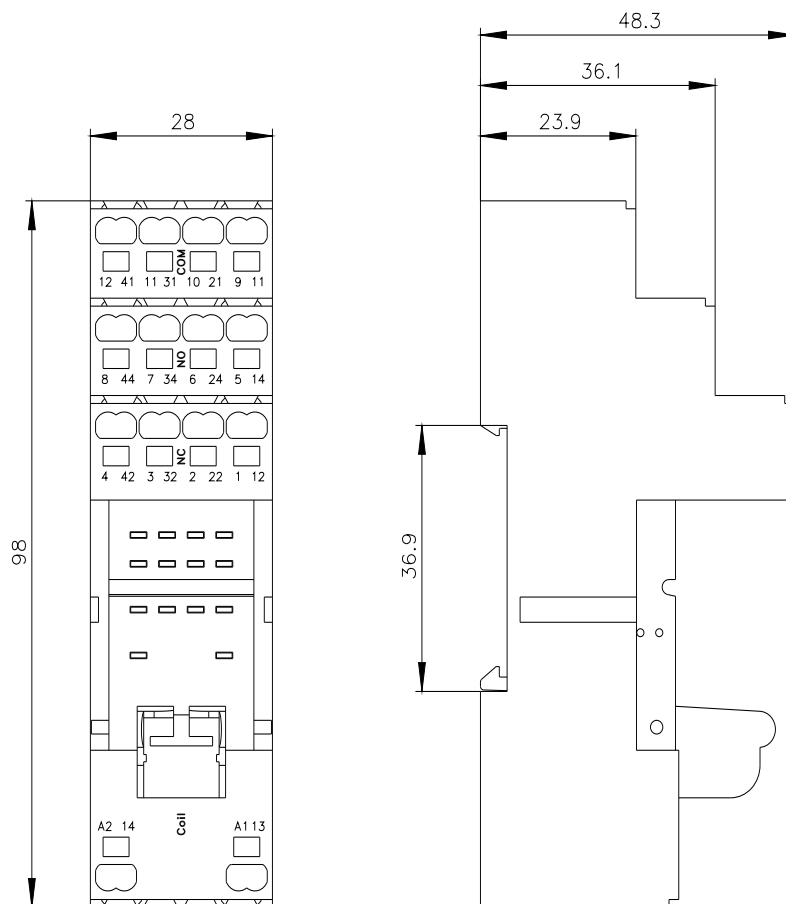

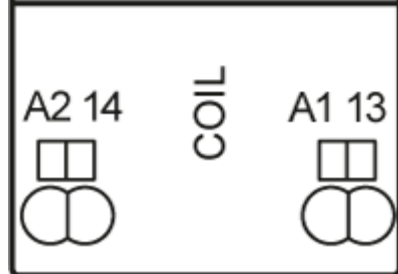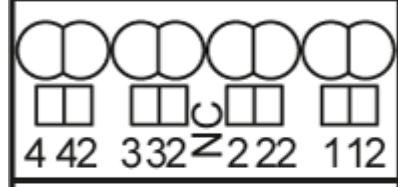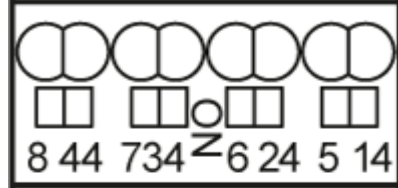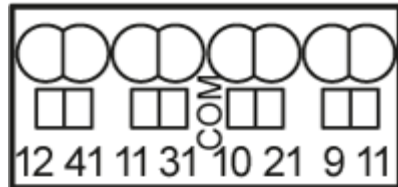

NSB0\_01761a

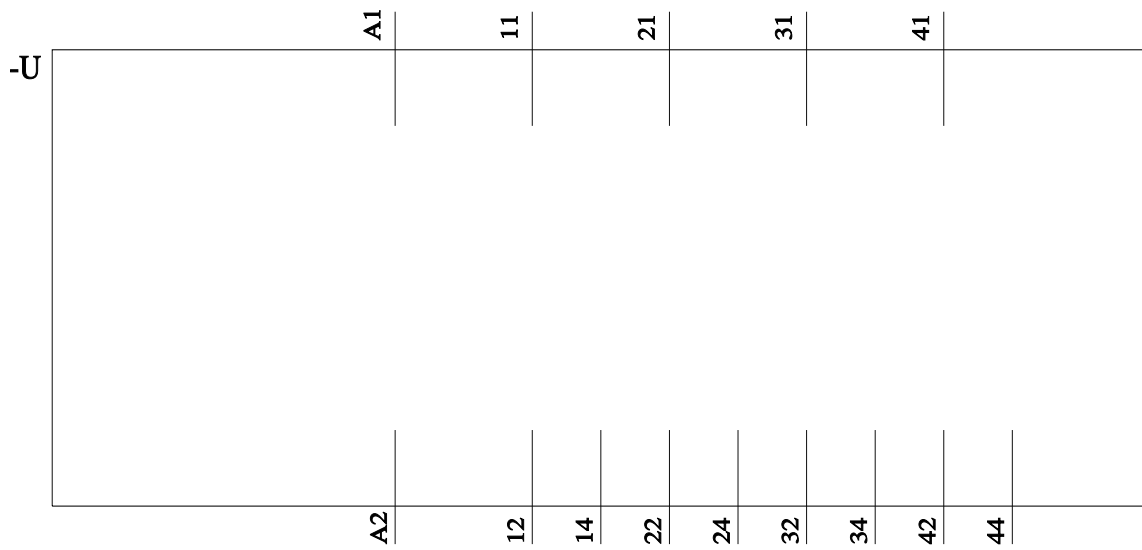

Ultima modifica:

23/12/2020 