

Derivação de consumidor sem fusíveis, Acionamento direto CA 400 V, tamanho S00 0,14...0,20 A 24 V CC conexão de mola para sistemas de barramentos coletores de 60 mm (cumpr também o tipo de coordenação 1) tipo de coordenação 2, Iq = 150 kA 1NA (contator) com diodo (integrado)

nome da marca do produto	SIRIUS
designação do produto	Dispositivos de arranque direto
versão do produto	para barra coletora de 60 mm
designação do tipo de produto	3RA21
número de artigo do fabricante	
<ul style="list-style-type: none"> do contactor fornecido do disjuntor de potência fornecido do adaptador de barra coletora fornecido do módulo de ligação fornecido 	3RT2015-2FB41 3RV2011-0BA25 8US1251-5DT11 3RA2911-2AA00
Dados técnicos gerais	
tamanho do disjuntor de potência	S00
tamanho da derivação do consumidor	S00
tensão de isolamento com grau de sujidade 3 com CA valor estipulado	690 V
resistência à tensão de choque valor estipulado	6 kV
tipo de proteção NEMA	outros
resistência ao choque segundo a IEC 60068-2-27	6g / 11 ms
durabilidade mecânica (ciclos de operação) do contactor típico	30 000 000
tipo de atribuição	2
tipo de proteção de ignição segundo a Diretiva relativa aos produtos ATEX 2014/34/CE	Ex II (2) GD
qualificação segundo a Diretiva relativa aos produtos ATEX 2014/34/CE	DMT 02 ATEX F 001
Condições ambientais	
temperatura ambiente	
<ul style="list-style-type: none"> durante o funcionamento durante o armazenamento durante o transporte 	-20 ... +60 °C -50 ... +80 °C -50 ... +80 °C
compensação de temperatura	-20 ... +60 °C
humidade relativa do ar durante o funcionamento	10 ... 95 %
Circuito de corrente principal	
quantidade de polos para circuito principal	3
versão do contacto de comutação	electromecânico
corrente do valor de resposta ajustável do dispositivo de sobrecarga dependente da corrente	0,14 ... 0,2 A
tensão de serviço	
<ul style="list-style-type: none"> valor estipulado a AC-3 valor estipulado máximo 	690 V 690 V
frequência de funcionamento valor estipulado	50 ... 60 Hz
corrente de serviço a AC-3 com 400 V valor estipulado	0,2 A
potência de funcionamento a AC-3	
<ul style="list-style-type: none"> com 400 V valor estipulado 	60 W
Circuito de corrente de comando/ ativação	
tipo de tensão da tensão de alimentação de comando	CC
tensão de alimentação de comando com DC	
<ul style="list-style-type: none"> valor estipulado valor estipulado 	24 V 24 ... 24 V

Circuito de corrente secundário					
expansão do produto interruptor auxiliar	Si				
número de contactos de abertura para contactos auxiliares	1				
número de contactos de fecho para contactos auxiliares	1				
Função de protecção/ supervisão					
classe de ativação	CLASS 10				
versão do disparador de sobrecarga	térmico (bimetal)				
Protecção contra curto-circuito					
função do produto protecção-curto-circuito	Si				
versão do disparador de curto-circuito	magnético				
corrente de curto-circuito condicional (I _q)	150 000 A				
<ul style="list-style-type: none"> • com 400 V segundo a IEC 60947-4-1 valor estipulado 					
Montagem/ Fixação/ Dimensões					
posição de montagem	vertical				
tipo de fixação	para apanhar em sistema de ligações por trilhos 60 mm				
altura	260 mm				
largura	45 mm				
profundidade	155 mm				
distância a cumprir					
<ul style="list-style-type: none"> • a peças com ligação à terra <ul style="list-style-type: none"> — para a frente 20 mm — a retroceder 0 mm — a subir 50 mm — para os lados 20 mm — a descer 10 mm • a peças sob tensão <ul style="list-style-type: none"> — para a frente 20 mm — a retroceder 0 mm — a subir 50 mm — a descer 10 mm — para os lados 20 mm 					
Conexões/ terminais					
versão da ligação elétrica					
<ul style="list-style-type: none"> • para circuito principal • para circuito de corrente auxiliar e de controlo 	ligação da tracção da mola ligação da tracção da mola				
Segurança					
protecção contra contacto na parte frontal segundo a IEC 60529	protecção para dedos com contacto vertical a partir da frente				
Comunicação/ Protocolo					
protocolo é suportado					
<ul style="list-style-type: none"> • protocolo PROFINET IO • protocolo PROFIsafe 	No				
protocolo é suportado protocolo de Interface AS	No				
Certificados/Homologações					
General Product Approval	For use in hazardous locations	Declaration of Conformity			
	Confirmation				
Declaration of Conformity	Test Certificates	Marine / Shipping			

[UK Declaration of Conformity](#)

[Special Test Certificate](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)



Marine / Shipping

other

Railway



[Confirmation](#)

[Vibration and Shock](#)

Dangerous Good

[Transport Information](#)

Outras informações

Information- and Downloadcenter (catálogo, brochuras,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (encomendar online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3RA2115-0BH15-1FB4>

CAX Online Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RA2115-0BH15-1FB4>

Service&Support (manuais, manuais de instruções, certificados, curva característica, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RA2115-0BH15-1FB4>

Base de dados das imagens (fotografias do produto, desenhos de medida em 2D, modelos em 3D, esquemas eléctricos, macros EPLAN...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RA2115-0BH15-1FB4&lang=en

Curva característica: Comportamento de ativação, I^t, Corrente de passagem

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RA2115-0BH15-1FB4/char>

Outras curvas características (p. ex. vida útil eléctrica, frequência de manobra)

<http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3RA2115-0BH15-1FB4&objecttype=14&gridview=view1>

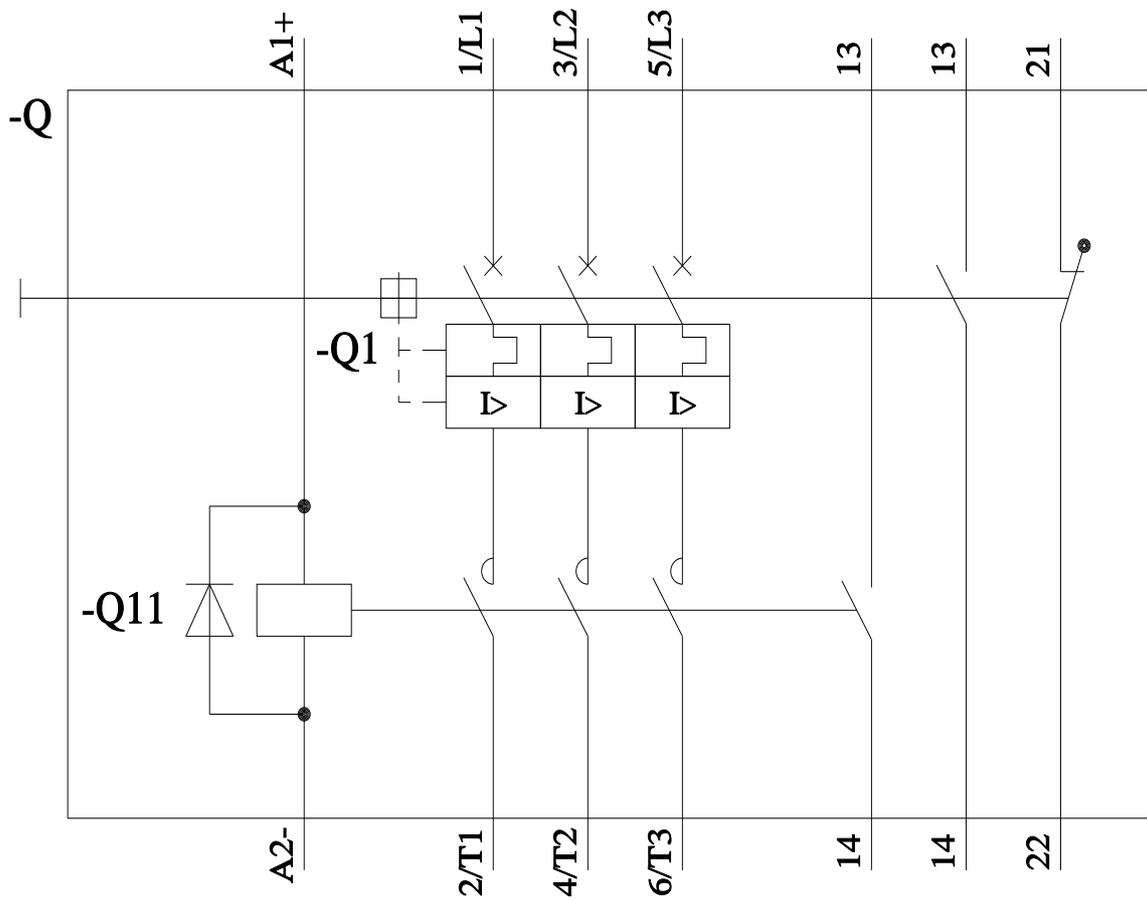

última alteração:

16/02/2022 ↻