

Derivação de consumidor sem fusíveis, Operação de inversão CA 400 V, tamanho S00 0,90...1,25 A 230 V CA conexão de mola para montagem do trilho de proteção (cumpre também o tipo de coordenação 1) tipo de coordenação 2, Iq = 150 kA 1NF (contator)



nome da marca do produto	SIRIUS
designação do produto	Dispositivos de arranque de inversão
execução do produto	para calha ou fixação por parafusos
designação do tipo de produto	3RA22
Número de artigo do fabricante	
<ul style="list-style-type: none"> <li>do contactor fornecido</li> </ul>	<a href="#">3RT2015-2AP02</a>
<ul style="list-style-type: none"> <li>do interruptor de potência fornecido</li> </ul>	<a href="#">3RV2011-0KA20</a>
<ul style="list-style-type: none"> <li>do módulo de ligação fornecido</li> </ul>	<a href="#">3RA2911-2AA00</a>

Dados técnicos gerais	
tamanho do interruptor de potência	S00
Tamanho da derivação do consumidor	S00
Tensão de isolamento	
<ul style="list-style-type: none"> <li>com grau de sujidade 3 com AC valor estipulado</li> </ul>	690 V
Resistência à tensão de choque valor estipulado	6 kV
classe de proteção IP	
<ul style="list-style-type: none"> <li>na parte frontal</li> </ul>	IP20
<ul style="list-style-type: none"> <li>do borne de ligação</li> </ul>	IP20
Resistência ao choque	

<ul style="list-style-type: none"> <li>segundo a IEC 60068-2-27</li> </ul>	6g / 11 ms
<b>durabilidade mecânica (ciclos de operação)</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>do contactor típico</li> </ul>	30 000 000
<b>Tipo de atribuição</b>	2
<b>tipo de proteção de ignição segundo a Diretiva relativa aos produtos ATEX 2014/34/CE</b>	Ex II (2) GD
Qualificação segundo a Diretiva relativa aos produtos ATEX 2014/34/CE	DMT 02 ATEX F 001

#### Condições ambientais

<ul style="list-style-type: none"> <li>temperatura ambiente durante o funcionamento</li> </ul>	-20 ... +60 °C
<ul style="list-style-type: none"> <li>temperatura ambiente durante o armazenamento</li> </ul>	-50 ... +80 °C
<ul style="list-style-type: none"> <li>temperatura ambiente durante o transporte</li> </ul>	-50 ... +80 °C
<b>Compensação de temperatura</b>	-20 ... +60 °C
humidade relativa do ar durante o funcionamento	10 ... 95 %

#### Circuito de corrente principal

<b>Quantidade de polos para circuito principal</b>	3
<b>execução do contacto de comutação</b>	electromecânico
<b>corrente do valor de resposta ajustável do dispositivo de sobrecarga dependente da corrente</b>	0,9 ... 1,25 A
<ul style="list-style-type: none"> <li>Tensão de serviço valor estipulado</li> </ul>	690 V
<ul style="list-style-type: none"> <li>Tensão de serviço a AC-3 valor estipulado máximo</li> </ul>	690 V
<b>Frequência de funcionamento valor estipulado</b>	50 ... 60 Hz
<b>corrente de serviço</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>a AC-3 <ul style="list-style-type: none"> <li>com 400 V valor estipulado</li> </ul> </li> </ul>	1,1 A
<b>Potência de funcionamento</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>a AC-3 <ul style="list-style-type: none"> <li>com 400 V valor estipulado</li> </ul> </li> </ul>	370 W

#### Circuito de corrente de comando/ ativação

<b>Tipo de tensão da tensão de alimentação de comando</b>	CA
<b>Tensão de alimentação de comando com AC</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>a 50 Hz valor estipulado</li> </ul>	230 V
<ul style="list-style-type: none"> <li>a 60 Hz valor estipulado</li> </ul>	230 V
<b>Potência aparente de manutenção da bobina magnética com AC</b>	4,2 V·A

#### Circuito de corrente secundário

<b>Expansão do produto Interruptor auxiliar</b>	Sim
---	-----

#### Função de proteção/ supervisão

<b>Classe de ativação</b>	CLASS 10
---------------------------	----------

Versão do disparador de sobrecarga	térmico (bimetal)
------------------------------------	-------------------

### Valores nominais UL/CSA

<b>Corrente de carga máxima (FLA) para motor trifásico de 3 fases</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>com 480 V valor estipulado</li> </ul>	1,25 A
<b>Potência mecânica indicada [cv]</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>para motor trifásico de 3 fases           <ul style="list-style-type: none"> <li>a 460/480 V valor estipulado</li> <li>a 575/600 V valor estipulado</li> </ul> </li> </ul>	0,5 hp 0,5 hp

### Protecção contra curto-circuito

<b>função do produto protecção-curto-circuito</b>	Sim
<b>Versão do disparador de curto-circuito</b>	magnético
<b>Corrente limitada de curto-circuito (I<sub>q</sub>)</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>com 400 V segundo a IEC 60947-4-1 valor estipulado</li> </ul>	150 000 A

### Montagem/ Fixação/ Dimensões

<b>posição de montagem</b>	vertical
<ul style="list-style-type: none"> <li>tipo de fixação</li> </ul>	fixação aparafusada e de encaixe em carril de cobertura de 35 mm
<b>altura</b>	204 mm
<b>largura</b>	90 mm
<b>profundidade</b>	97 mm
<b>distância a cumprir</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>a peças com ligação à terra           <ul style="list-style-type: none"> <li>para a frente</li> <li>a retroceder</li> <li>a subir</li> <li>para os lados</li> <li>a descer</li> </ul> </li> <li>a peças sob tensão           <ul style="list-style-type: none"> <li>para a frente</li> <li>a retroceder</li> <li>a subir</li> <li>a descer</li> <li>para os lados</li> </ul> </li> </ul>	32 mm 0 mm 50 mm 10 mm 10 mm  32 mm 0 mm 50 mm 10 mm 10 mm

### Conexões/ terminais

<b>execução da ligação elétrica</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>para circuito principal</li> </ul>	ligação da tracção da mola

### Segurança






<b>Valor B10</b>	
------------------	--





• em caso de taxa de exigência elevada segundo SN 31920 1 000 000




**Percentagem das falhas potencialmente perigosas**

• em caso de taxa de exigência elevada segundo SN 31920 73 %

**Certificados/Homologações**

General Product Approval	For use in hazardous locations	Declaration of Conformity	Miscellaneous		
 CSA	 UL	 EAC	 ATEX	 EG-Konf.	<a href="#">Miscellaneous</a>

Test Certificates	Marine / Shipping		
<a href="#">Type Test Certificates/Test Report</a>	<a href="#">Special Test Certificate</a>		
 ABS	 BUREAU VERITAS	 LRS	 PRS

Marine / Shipping	other	Railway		
 RINA	 RMRS	 DNV-GL DNVGL.COM/AF	<a href="#">Confirmation</a>	<a href="#">Vibration and Shock</a>

**Outras informações**

**Information- and Downloadcenter (catálogo, brochuras,...)**

<https://www.siemens.com/ic10>

**Industry Mall (encomendar online)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mfb=3RA2210-0KE15-2AP0>

**CAX Online Generator**

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mfb=3RA2210-0KE15-2AP0>

**Service&Support (manuais, manuais de instruções, certificados, curva característica, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RA2210-0KE15-2AP0>

**Base de dados das imagens (fotografias do produto,desenhos de medida em 2D, modelos em 3D, esquemas eléctricos, macros EPLAN... )**



[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mfb=3RA2210-0KE15-2AP0&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mfb=3RA2210-0KE15-2AP0&lang=en)


**Curva característica: Comportamento de ativação, I<sup>2</sup>t, Corrente de passagem**


<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RA2210-0KE15-2AP0/char>

**Outras curvas características (p. ex. vida útil eléctrica, frequência de manobra)**

<http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mfb=3RA2210-0KE15-2AP0&objecttype=14&gridview=view1>

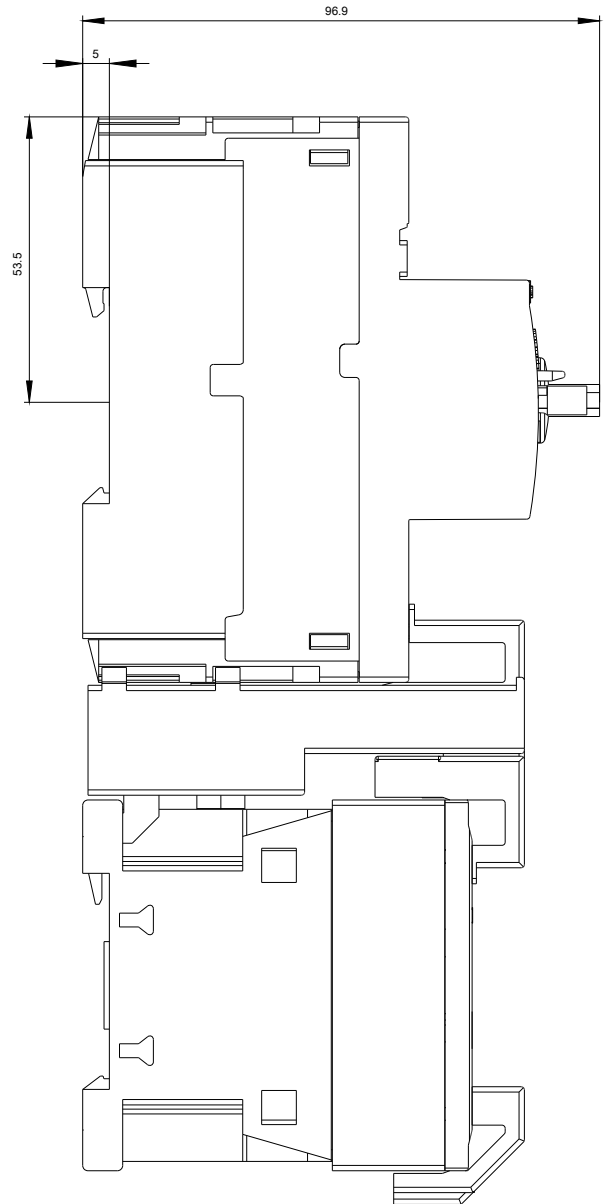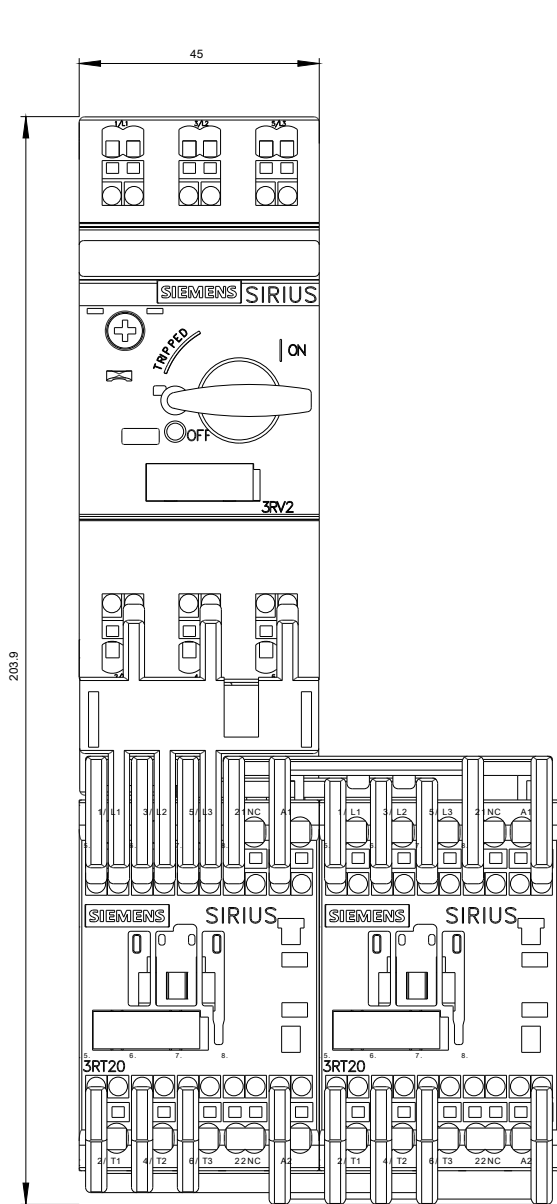

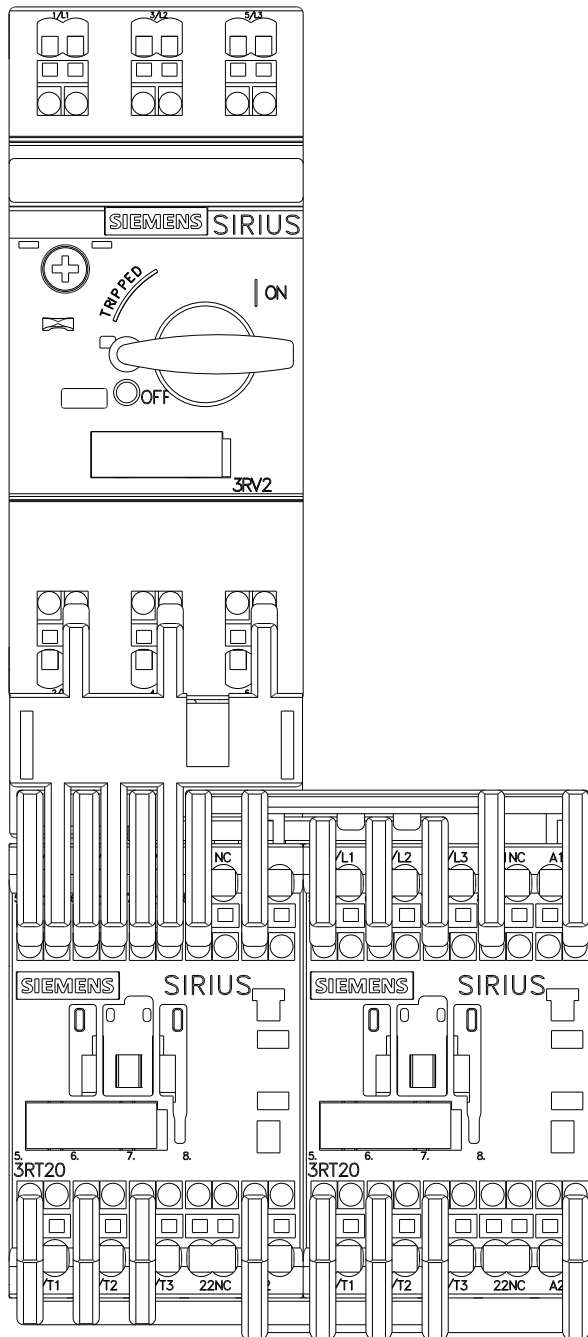

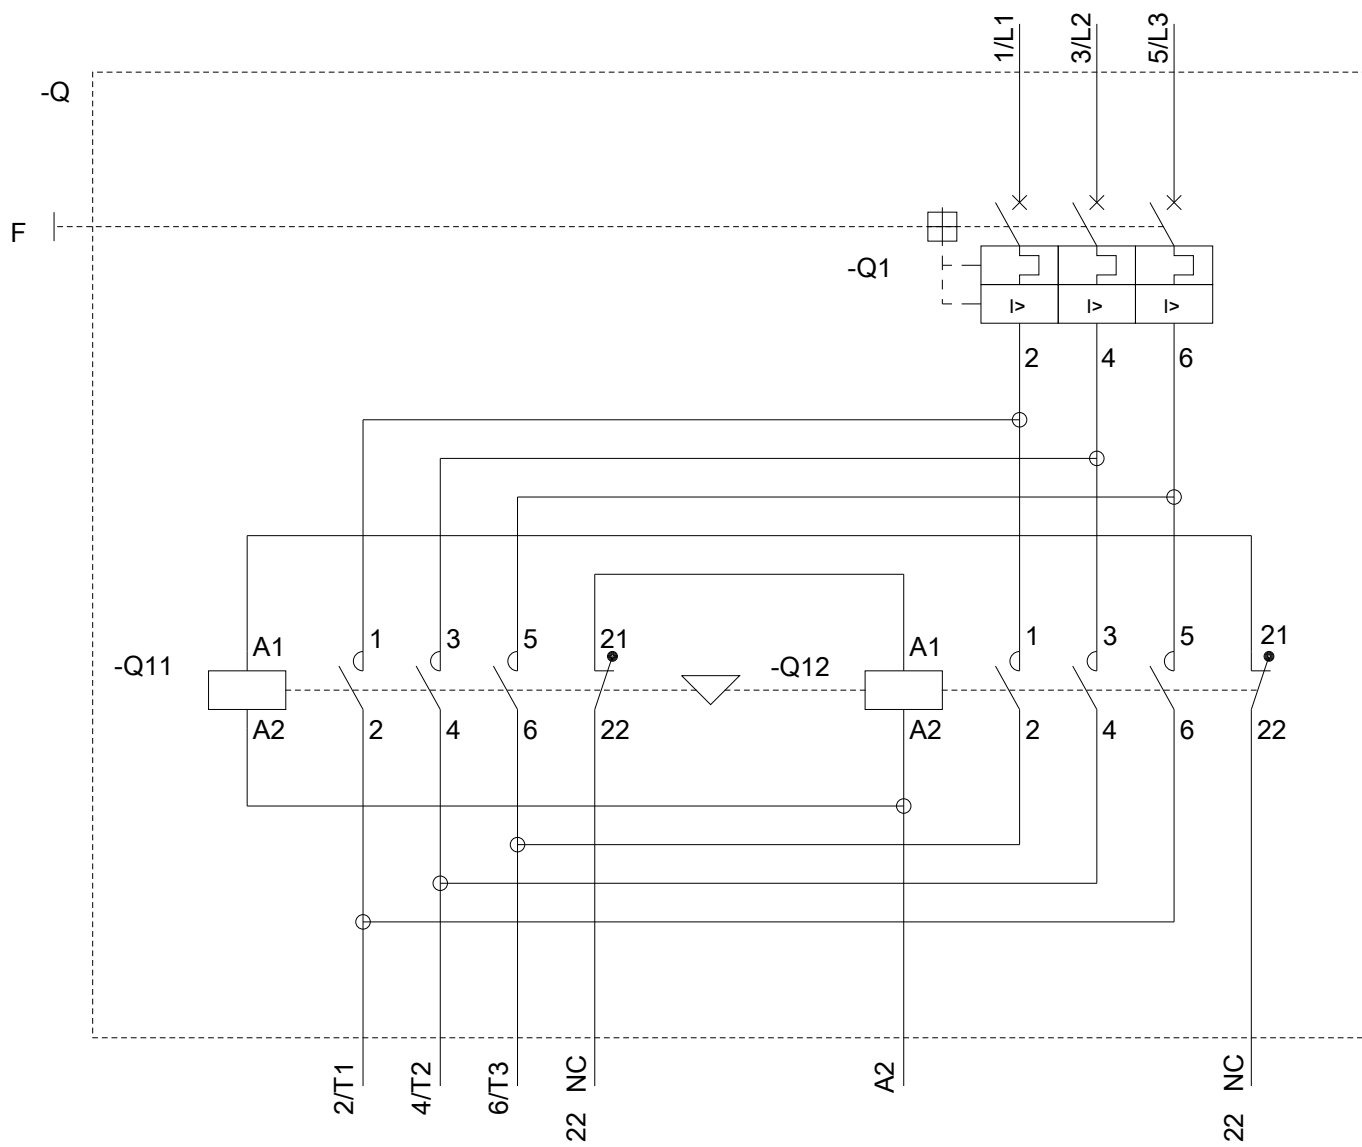

última alteração:

13-08-2020