

interruptor auxiliar montável de lado 2NA, conexão parafusada para disjuntor 3RV2



Dados técnicos gerais		
Nome da marca do produto		SIRIUS
Designação do produto		interruptor auxiliar lateral
Execução do produto		interruptores auxiliares laterais
Tamanho do interruptor de potência		S00, S0, S2, S3
Classe de proteção IP na parte frontal		IP20
Temperatura ambiente		
<ul style="list-style-type: none"> • durante o armazenamento 	°C	-50 ... +80
<ul style="list-style-type: none"> • durante o funcionamento 	°C	-20 ... +60

Circuito de corrente secundário		
Número de contactos de abertura para contactos auxiliares ligação instantânea		0
Número de contactos de fecho para contactos auxiliares ligação instantânea		2
Número de comutadores dos contactos auxiliares ligação instantânea		0
corrente de serviço		
<ul style="list-style-type: none"> • dos contactos auxiliares 		
— a AC-12		

— com 24 V	A	10
— a 230 V	A	10
— com 400 V	A	10
— com 690 V	A	10
— máximo	A	10
— a AC-15		
— com 24 V	A	6
— a 230 V	A	4
— com 400 V	A	3
— com DC-13		
— com 24 V	A	2
— com 110 V	A	0,5
— a 125 V	A	0,5
— com 220 V	A	0,25
— com 250 V	A	0,25
• a AC-15 com 690 V valor estipulado	A	1

Montagem/ Fixação/ Dimensões

Tipo de fixação		fixação de encaixe
Largura	mm	9,5
Altura	mm	90
Profundidade	mm	70

Conexões/ terminais

execução da ligação elétrica para circuito de corrente auxiliar e de controlo		ligação aparafusada
Tipo de secções transversais dos condutores conectáveis		
• para contactos auxiliares		
— unifilar		2x (0,5 ... 1,5 mm ²), 2x (0,75 ... 2,5 mm ²)
— de fio fino		
— com tratamento de terminal de fio		2x (0,5 ... 1,5 mm ²), 2x (0,75 ... 2,5 mm ²)
• nos cabos AWG para contactos auxiliares		2x (20 ... 14)

Certificados/Homologações

Qualificação		CE / UL / CSA / CCC
---------------------	--	---------------------

General Product Approval	Declaration of Conformity
--------------------------	---------------------------



CCC



CSA



UL

[KC](#)



EG-Konf.

Declaration of Conformity	Test Certificates	Shipping Approval
---------------------------	-------------------	-------------------

[Miscellaneous](#)

[Special Test Certificate](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)



ABS



BUREAU VERITAS



LRS

Shipping Approval	other	Railway
-------------------	-------	---------



PRS



RINA



RMRS

[Confirmation](#)



VDE

[Vibration and Shock](#)

Railway

[Confirmation](#)

Outras informações

Information- and Downloadcenter (catálogo, brochuras,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (encomendar online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3RV2901-1B>

CAX Online Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RV2901-1B>



Service&Support (manuais, manuais de instruções, certificados, curva característica, FAQs,...)


<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RV2901-1B>

Base de dados das imagens (fotografias do produto,desenhos de medida em 2D, modelos em 3D, esquemas eléctricos,

macros EPLAN...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RV2901-1B&lang=en

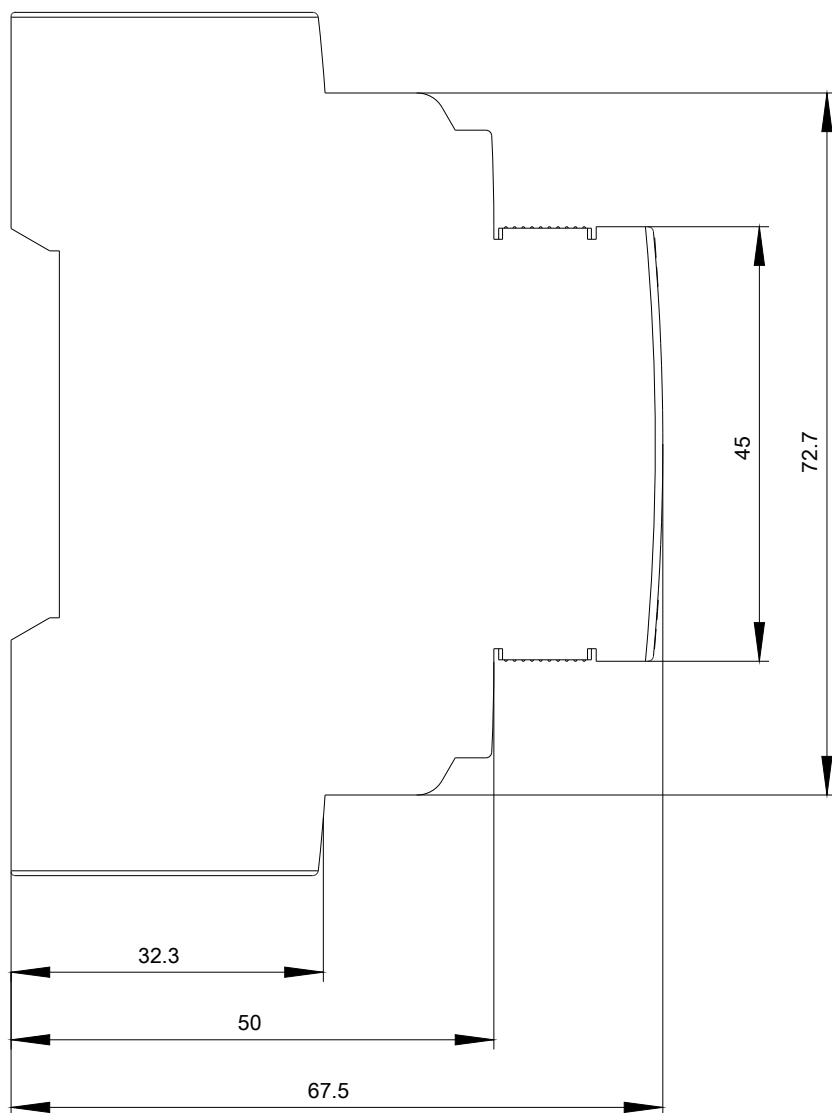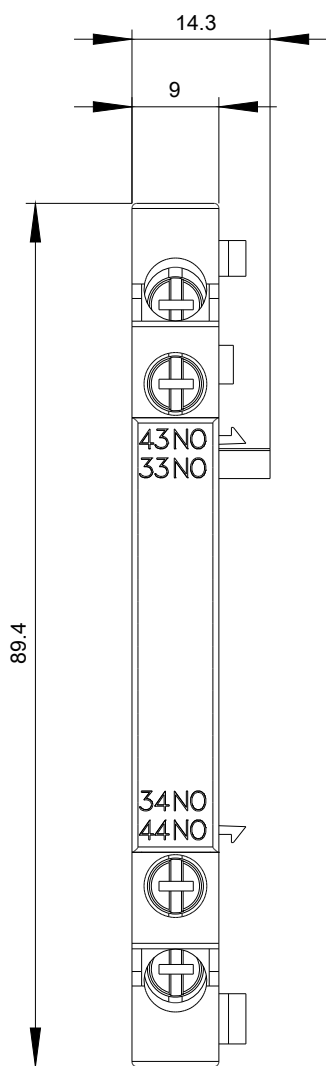

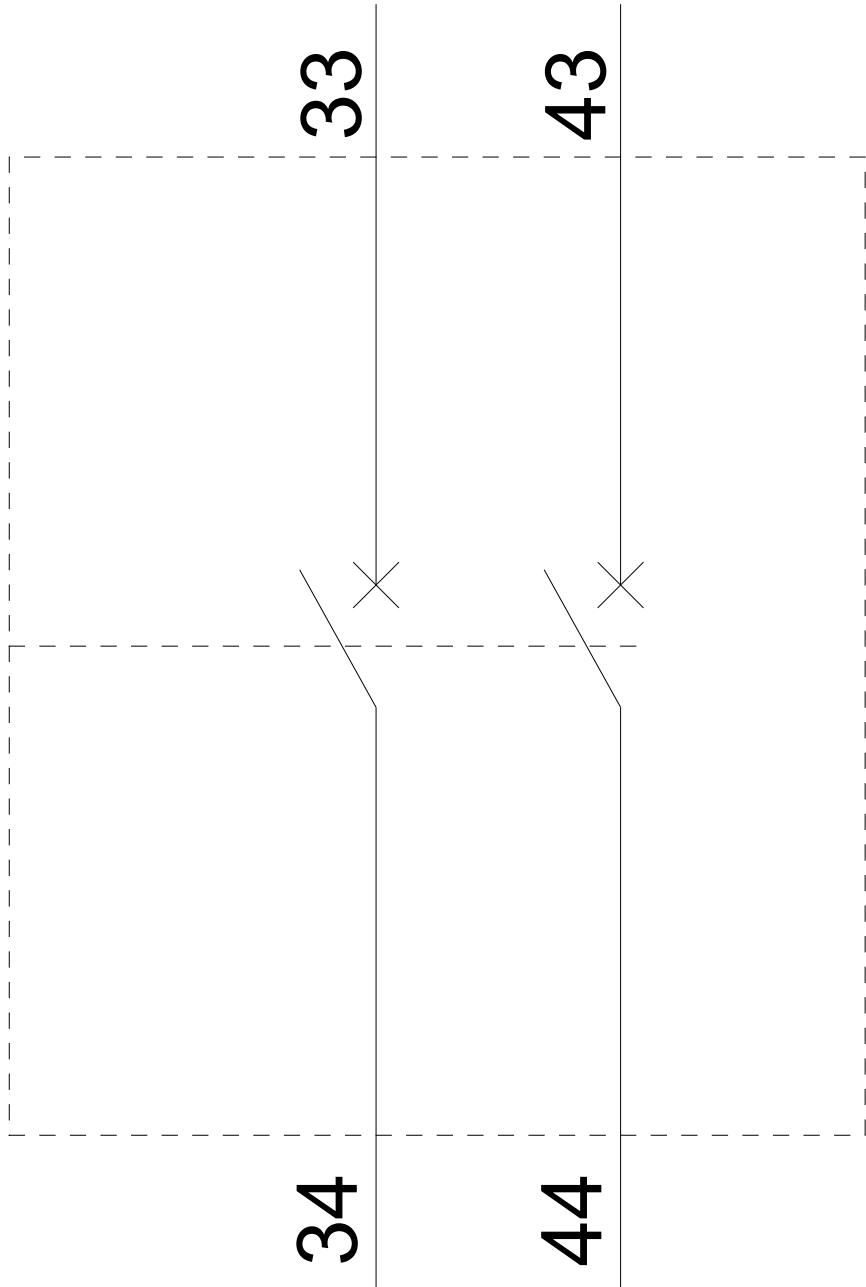

última alteração:

20-07-2020