


cabo AS-i, perfilado para tensão auxiliar externa 24 V preto, borracha 2 x 1,5 mm², 1 km, no tambor composto de um cabo de 1000 m

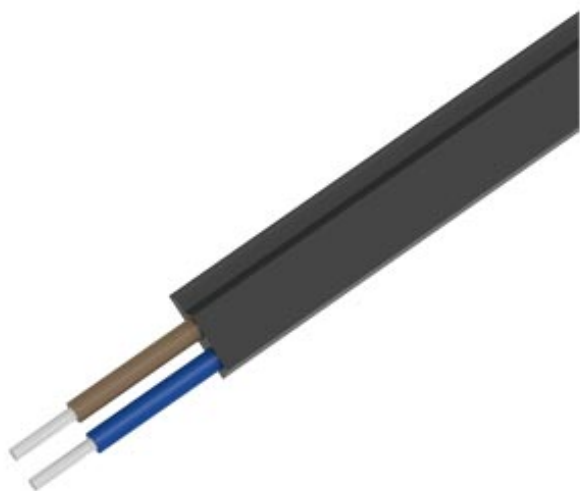

Dados técnicos gerais	
Execução do produto	fontes de alimentação Interface AS
Cores	preto (CC 24 V)
Material	borracha
Quantidade	tambor de 1 km
Dados mecânicos	
Sem de expulsão silicone	sim
Raio de curvatura	12 mm
<ul style="list-style-type: none"> • com cabo colocado fixamente mínimo permitido • com cabo deslocado mínimo permitido 	24 mm
Ausência de halogéneo	sim
Flexibilidade	muito bom
Comportamento de flexão de acordo com DIN VDE 0472 parte 603	após 30.000 movimentos de ida e volta sem interrupção
Cores dos fios	castanho, azul
Condições ambientais	
Reacção ao fogo	inflamável

Resistência do óleo	condicionalmente resistente
Ozono e resistente às intempérias	condicionalmente resistente
Área de temperatura	
<ul style="list-style-type: none"> • constante 	-40 ... +85 °C
<ul style="list-style-type: none"> • em movimento 	-25 ... +85 °C

Certificados/Homologações

General Product Approval	Declaration of Conformity	Shipping Approval	other
--------------------------	---------------------------	-------------------	-------



[Miscellaneous](#)



[Confirmation](#)

Outras informações

Information- and Downloadcenter (catálogo, brochuras,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (encomendar online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3RX9022-0AA00>

CAX Online Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RX9022-0AA00>

Service&Support (manuais, manuais de instruções, certificados, curva característica, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RX9022-0AA00>

Base de dados das imagens (fotografias do produto,desenhos de medida em 2D, modelos em 3D, esquemas eléctricos, macros EPLAN...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RX9022-0AA00&lang=en

última alteração:

18-08-2020