

Реле мощности, AC-3 8,4 А, 4 кВт/400 В 4 НО, 230 В AC, 45–450 Гц 3-полюсный, винтовой зажим



степень защиты IP	IP00
условное обозначение согласно IEC 81346-2:2009	K
<ul style="list-style-type: none"> температура окружающей среды во время эксплуатации 	-25 ... +55 °C
число полюсов	4
Количество замыкающих контактов для главных контактов	3
Количество размыкающих контактов для главных контактов	0
вид напряжения	перем. ток
Рабочий ток	
<ul style="list-style-type: none"> при AC-1 при 400 В расчетное значение 	20 А
<ul style="list-style-type: none"> при AC-3 при 400 В расчетное значение 	8,4 А
Эксплуатационная мощность	
<ul style="list-style-type: none"> при AC-3 при 400 В расчетное значение 	4 kW
Управляющее напряжение питания при переменном токе	
<ul style="list-style-type: none"> при 50 Гц расчетное значение 	230 ... 230 V
<ul style="list-style-type: none"> при 60 Гц расчетное значение 	230 ... 230 V

Частота напряжения питания для вспомогательных цепей и цепей управления расчетное значение	45 ... 450 Hz
количество размыкающих контактов для вспомогательных контактов	0
количество замыкающих контактов для вспомогательных контактов	1
количество переключающих контактов для вспомогательных контактов	0
<ul style="list-style-type: none"> • вид крепления 	винтовое и защёлкивающееся крепление на стандартной монтажной шине 35 мм
<ul style="list-style-type: none"> • Вид крепления последовательный монтаж 	да
высота	62 mm
ширина	36 mm
глубина	60 mm
<ul style="list-style-type: none"> • Исполнение электрического подключения для главной электрической цепи 	винтовой зажим
<ul style="list-style-type: none"> • исполнение электрического подключения для вспомогательных цепей и цепей управления 	винтовой зажим

Дополнительная информация

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3TG1010-0AL2>

Онлайн-генератор Cax

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3TG1010-0AL2>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3TG1010-0AL2>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3TG1010-0AL2&lang=en


Характеристика: зависимая характеристика защиты, I²t, ток обрыва

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3TG1010-0AL2/char>

Другие характеристики (например: срок службы электропроводки, частота включений)

<http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3TG1010-0AL2&objecttype=14&gridview=view1>

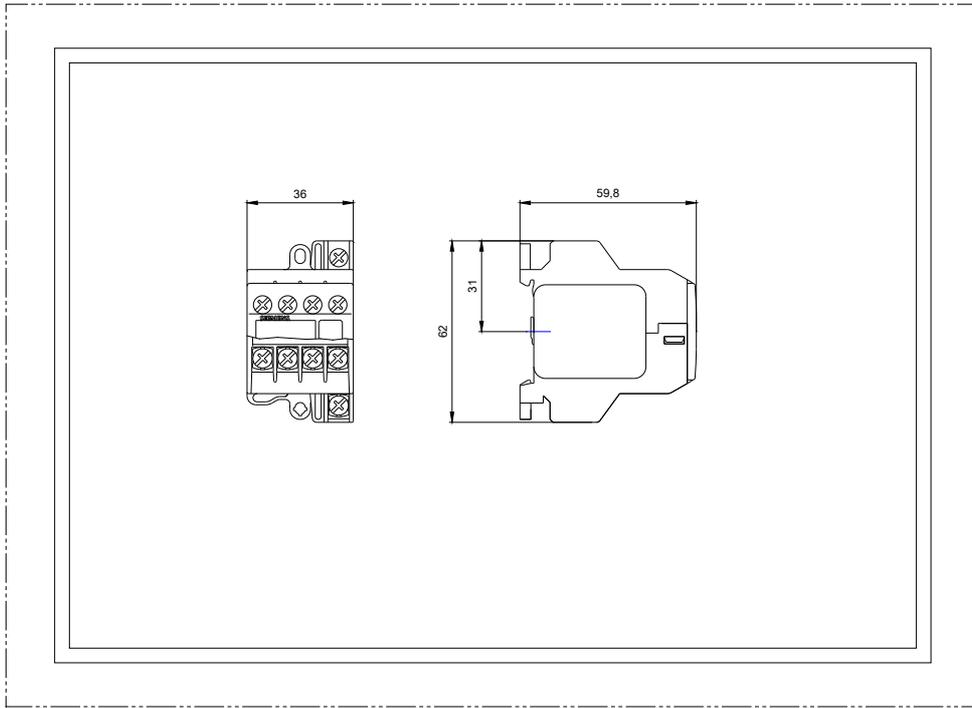

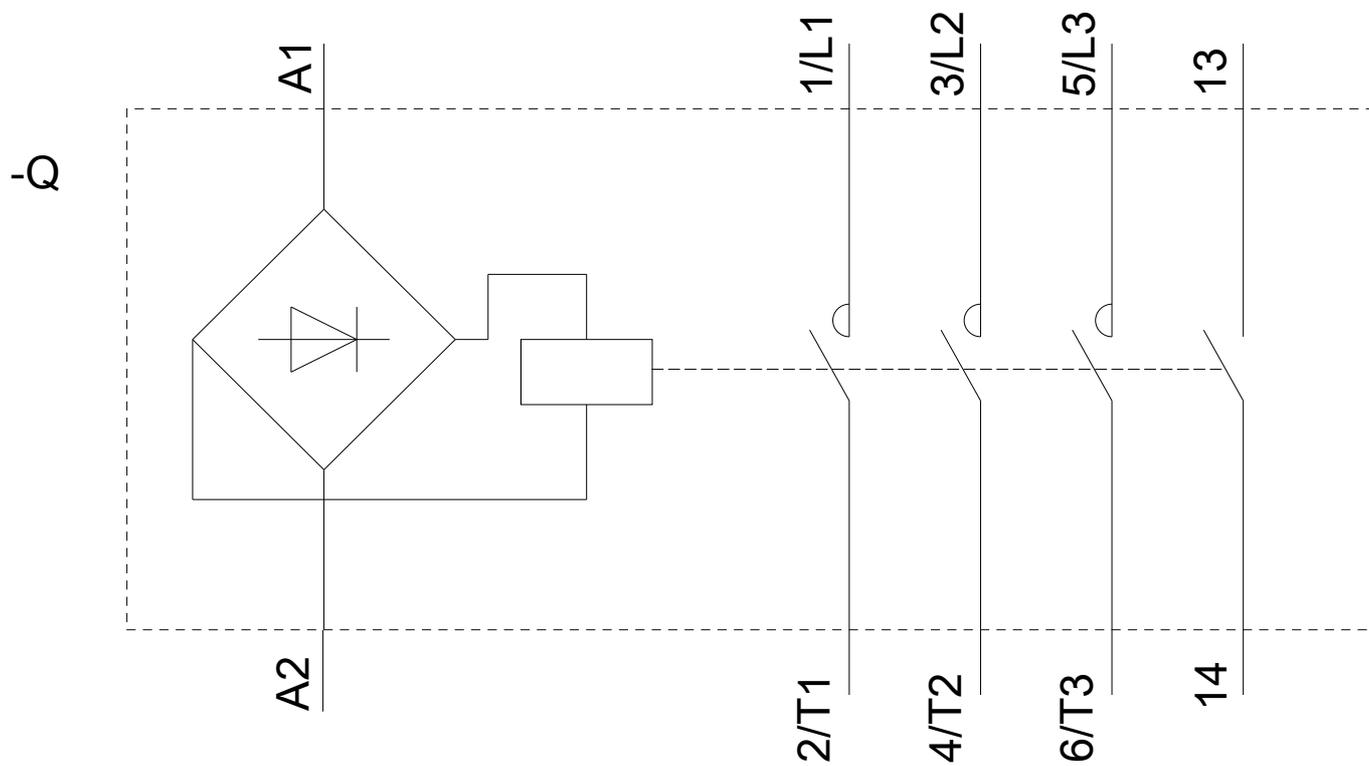

последнее изменение:

18.08.2020