


KVM 36-Z24

Kabelverschraubung, Messing, DIN 89280, M36



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

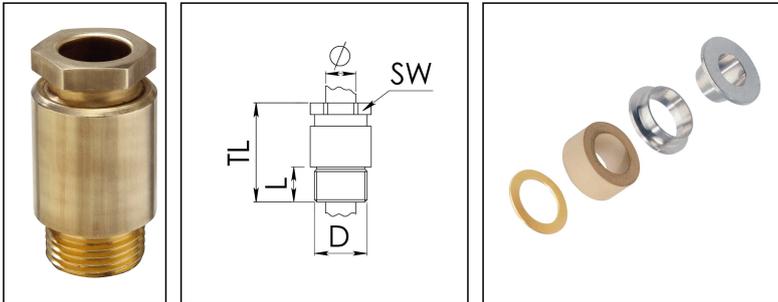

Material Kabelverschraubung	Messing
Material Dichtung	EPDM
Material Erdungseinsatz	Messing verchromt
Einsatztemp. min	-40 °C
Einsatztemp. max	100 °C
Schutzart	IP54
Gewindeart	M
Ø Anschlussgewinde D	36
Steigung	2
Länge Anschlussgewinde L	13 mm
Ø Kabel min	22 mm
Ø Kabel max	24,5 mm
Schlüsselweite SW	36 mm
Eckmaß E	41 mm
Gesamtlänge TL	58 mm
Install. Drehmoment Stutzen	15 N m
Install. Drehmoment Hutmutter	15 N m
Kategorie der Schlageinwirkung	6
Oberfläche	Blank
Bestellnr. blank	10010847
Typ	KVM 36-Z24
Verpackungseinheit	1
ETIM-Klasse	EC000441

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

Empfohlenes Zubehör

GM 36

50011422

14.01.2021

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

 +49-4191-508-0 ·  +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

