


KVM 80-Z64/Ni

Kabelverschraubung, Messing vernickelt, DIN 89280, M80



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

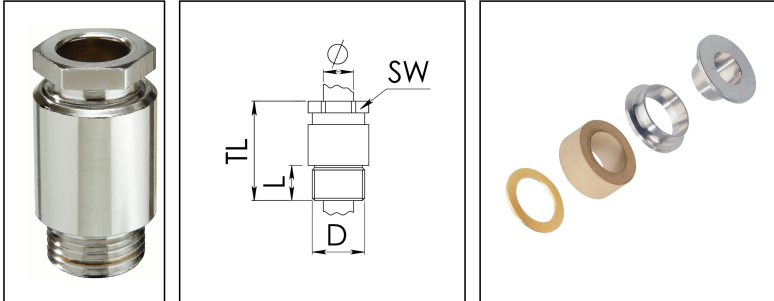

| | |
|---------------------------------------|---------------------|
| Material Kabelverschraubung | Messing vernickelt |
| Material Dichtung | EPDM |
| Material Erdungseinsatz | Messing verchromt |
| Einsatztemp. min | -40 °C |
| Einsatztemp. max | 100 °C |
| Schutzart | IP54 |
| Gewindeart | M |
| Ø Anschlussgewinde D | 80 |
| Steigung | 2 |
| Länge Anschlussgewinde L | 18 mm |
| Ø Kabel min | 62 mm |
| Ø Kabel max | 66 mm |
| Schlüsselweite SW | 85 mm |
| Eckmaß E | 91 mm |
| Gesamtlänge TL | 79 mm |
| Install. Drehmoment Stutzen | 30 N m |
| Install. Drehmoment Hutmutter | 30 N m |
| Kategorie der Schlägeinwirkung | 6 |
| Hinweis | * Ähnlich DIN 89280 |
| Oberfläche | Nickel |
| Bestellnr. vernickelt | 10014552 |
| Typ | KVM 80-Z64/Ni |
| Verpackungseinheit | 1 |
| ETIM-Klasse | EC000441 |

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

Empfohlenes Zubehör

GM 80/Ni

10014199

14.01.2021

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

 +49-4191-508-0 ·  +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

