


KVMS 18-W10/Ni

Kabelverschraubung, Messing vernickelt, DIN 89280, M18



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

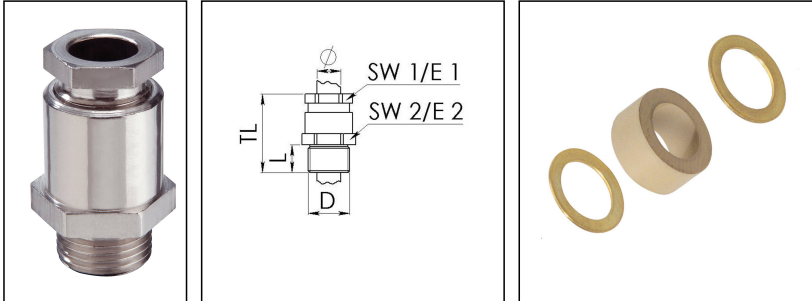

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| Material Kabelverschraubung | Messing vernickelt |
| Material Dichtung | EPDM |
| Einsatztemp. min | -40 °C |
| Einsatztemp. max | 100 °C |
| Schutzart | IP54 |
| Gewindeart | M |
| Ø Anschlussgewinde D | 18 |
| Steigung | 1,5 |
| Länge Anschlussgewinde L | 10 mm |
| Ø Kabel min | 8 mm |
| Ø Kabel max | 10,5 mm |
| Schlüsselweite SW1 | 19 mm |
| Schlüsselweite SW2 | 24 mm |
| Eckmaß E1 | 21 mm |
| Eckmaß E2 | 26 mm |
| Gesamtlänge TL | 43 mm |
| Install. Drehmoment Stutzen | 10 N m |
| Install. Drehmoment Hutmutter | 10 N m |
| Oberfläche | Nickel |
| Bestellnr. vernickelt | 10016699 |
| Typ | KVMS 18-W10/Ni |
| Verpackungseinheit | 1 |
| ETIM-Klasse | EC000441 |

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

Empfohlenes Zubehör

GM 18/Ni

10012963

14.01.2021

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

 +49-4191-508-0 ·  +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com



Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com