


SKVS 13,5

Knickschutzkabelverschraubung, Kunststoff, Pg 13,5 RAL 9005



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

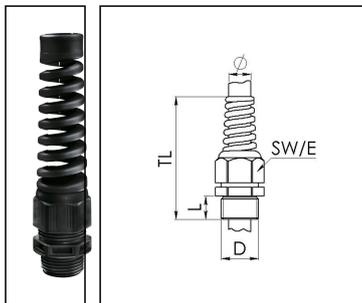

Material Kabelverschraubung	Polyamid
Material Dichtung	EPDM
Schutzart	IP69, IP68 (5 bar 30 min)
Einsatztemp. min	-20 °C
Einsatztemp. max	80 °C
Glühdrahtprüfung	750 °C
Gewindeart	PG
Ø Anschlussgewinde D	13,5
Länge Anschlussgewinde L	9 mm
Ø Kabel min	6 mm
Ø Kabel max	12 mm
Schlüsselweite SW	24 mm
Eckmaß E	27 mm
Gesamtlänge TL	105 mm
Ausführung der Zugentlastung	A
Produktfarbe	RAL 9005
Typ	SKVS 13,5
Bestellnr. RAL 9005	10061874
Verpackungseinheit	25
ETIM-Klasse	EC000441

Empfohlenes Zubehör

MFD 25/02/060

10060452

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

MUG 13,5	10060683
RDE 25	10060768
MFD 25/02/080	10060952
MFD 25/01/065	10060954
ADR 13,5	10061422
MFD 25/02/070	10063995
MFD 25/03/070	10064342
MFD 25/04/060	10064343
MFD 25/01/090	10101016
MFD 25/01/105-01/055	10101255
MFD 25/05/056	10102023

14.01.2021


Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

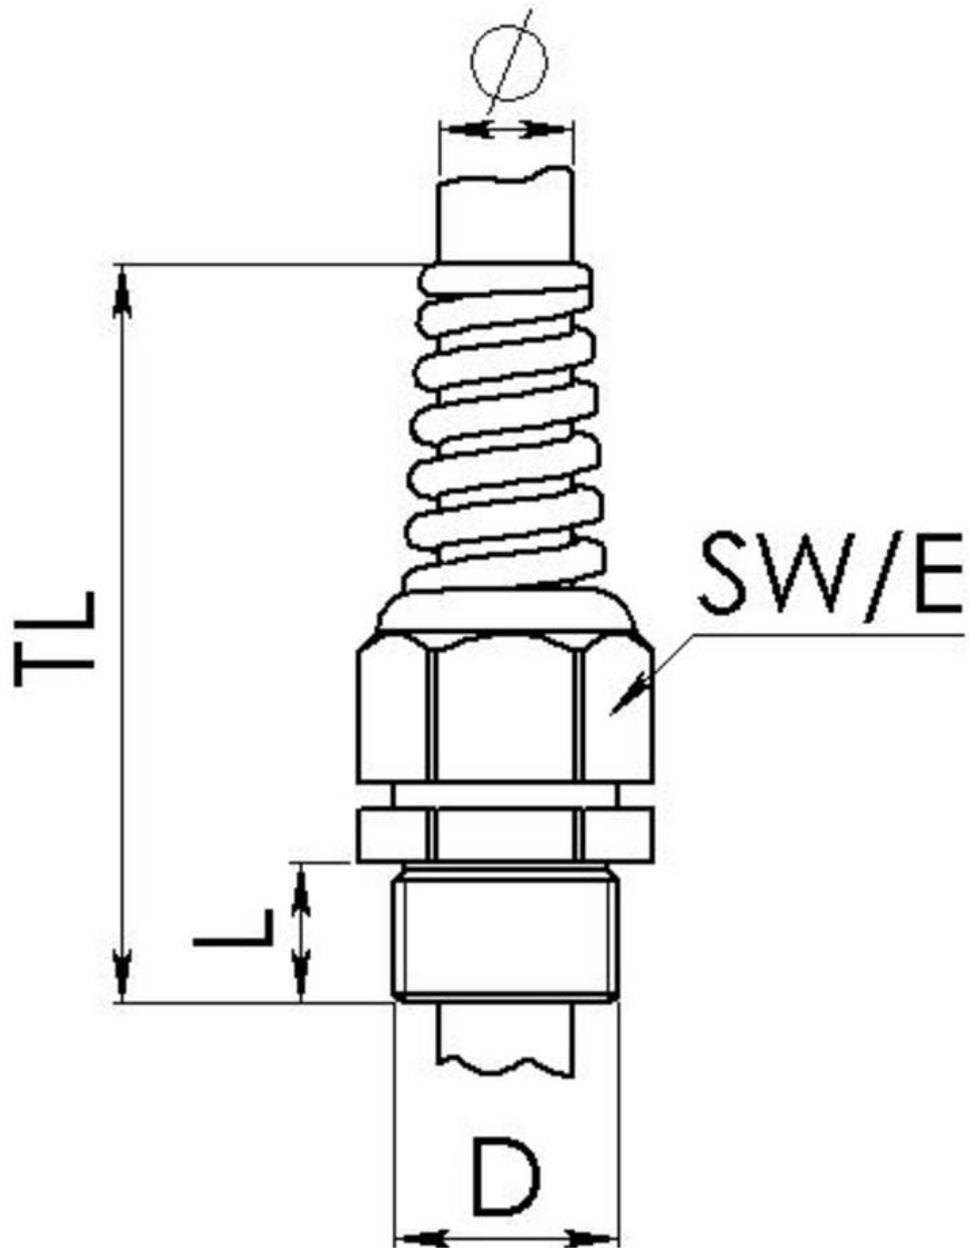

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com