


MSKV 9

Kabelverschraubung, Messing vernickelt, Pg 9



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

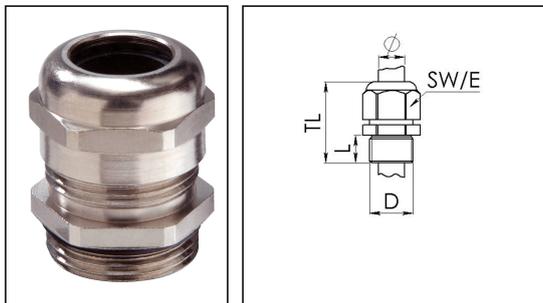

Material Kabelverschraubung	Messing vernickelt
Material Klemmkäfig	Polyamid
Material Dichtung	TPV
Einsatztemp. min	-40 °C
Einsatztemp. max	100 °C
Schutzart	IP69, IP68 (5 bar 30 min)
Gewindeart	PG
Ø Anschlussgewinde D	9
Länge Anschlussgewinde L	6 mm
Ø Kabel min	4 mm
Ø Kabel max	8 mm
Schlüsselweite SW	17 mm
Eckmaß E	19 mm
Gesamtlänge TL	21 mm - 25 mm
Install. Drehmoment Stutzen	12 N m
Install. Drehmoment Hutmutter	8 N m
Kategorie der Schlägeinwirkung	6
Oberfläche	Nickel
Bestellnr. vernickelt	10062282
Typ	MSKV 9
Verpackungseinheit	50
ETIM-Klasse	EC000441

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

Empfohlenes Zubehör

MMU 9

10062142

14.01.2021

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

 +49-4191-508-0 ·  +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com



Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com