
Produktdatenblatt



KRM 32/16

Reduzierung Kunststoff, RAL 7035, M32 / M16





Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.





Material	Polyamid, glasfaserverstärkt
Einsatztemp. min	-40 °C
Einsatztemp. max	100 °C
Glühdrahtprüfung	650 °C
Gewindeart außen	М
Ø Anschlussgewinde außen	32
Steigung außen	1,5
Länge Anschlussgewinde L	12 mm
Gewindeart innen	М
Ø Anschlussgewinde innen	16
Steigung innen	1,5
Gesamtlänge TL	19 mm
Schlüsselweite SW	36 mm
Eckmaß E	40 mm
Produktfarbe	RAL 7035
Bestellnr. RAL 7035	10063583
Тур	KRM 32/16
Verpackungseinheit	50
ETIM-Klasse	EC000938

Empfohlenes Zubehör

EMUG 32	10060774
EADR 32	10062805

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 \cdot 24568 Kaltenkirchen \cdot Germany

****** +49-4191-508-0 · ***** +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com






14.01.2021

Produktdatenblatt



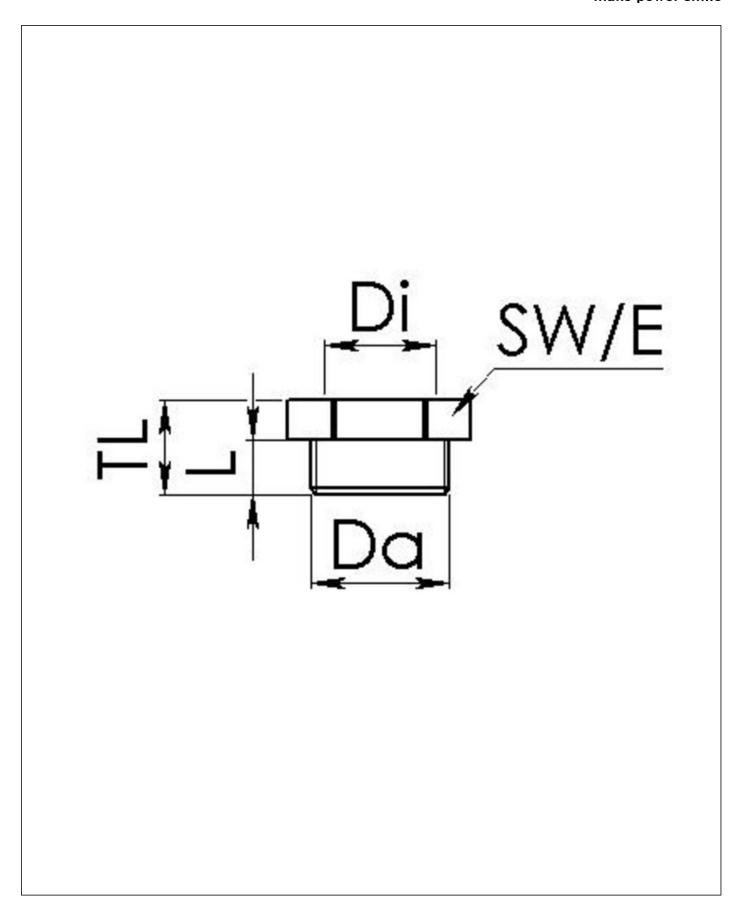

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 \cdot 24568 Kaltenkirchen \cdot Germany

****** +49-4191-508-0 · ***** +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com