


AMMP 25/16

Adapter, Messing vernickelt, M25 / Pg16



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

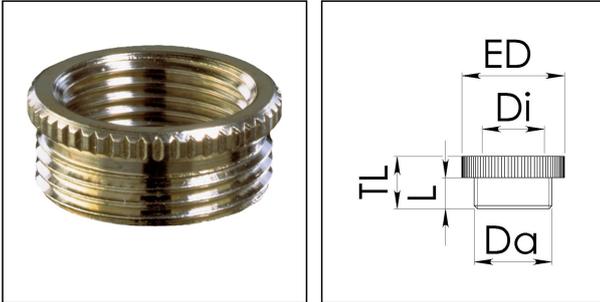

Material	Messing vernickelt
Einsatztemp. min	-200 °C
Einsatztemp. max	250 °C
Gewindeart außen	M
Ø Anschlussgewinde außen	25
Steigung außen	1,5
Länge Anschlussgewinde L	7 mm
Gewindeart innen	PG
Ø Anschlussgewinde innen	16
Schlüsselweite SW	24 mm
Eckmaß E	26 mm
Außendurchmesser ED	28 mm
Gesamtlänge TL	10 mm
Form	B
Oberfläche	Nickel
Bestellnr. vernickelt	10063922
Typ	AMMP 25/16
Verpackungseinheit	50
ETIM-Klasse	EC000938

Empfohlenes Zubehör

EMMU 25	10063144
ORD-E 25	10064700

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

14.01.2021


Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

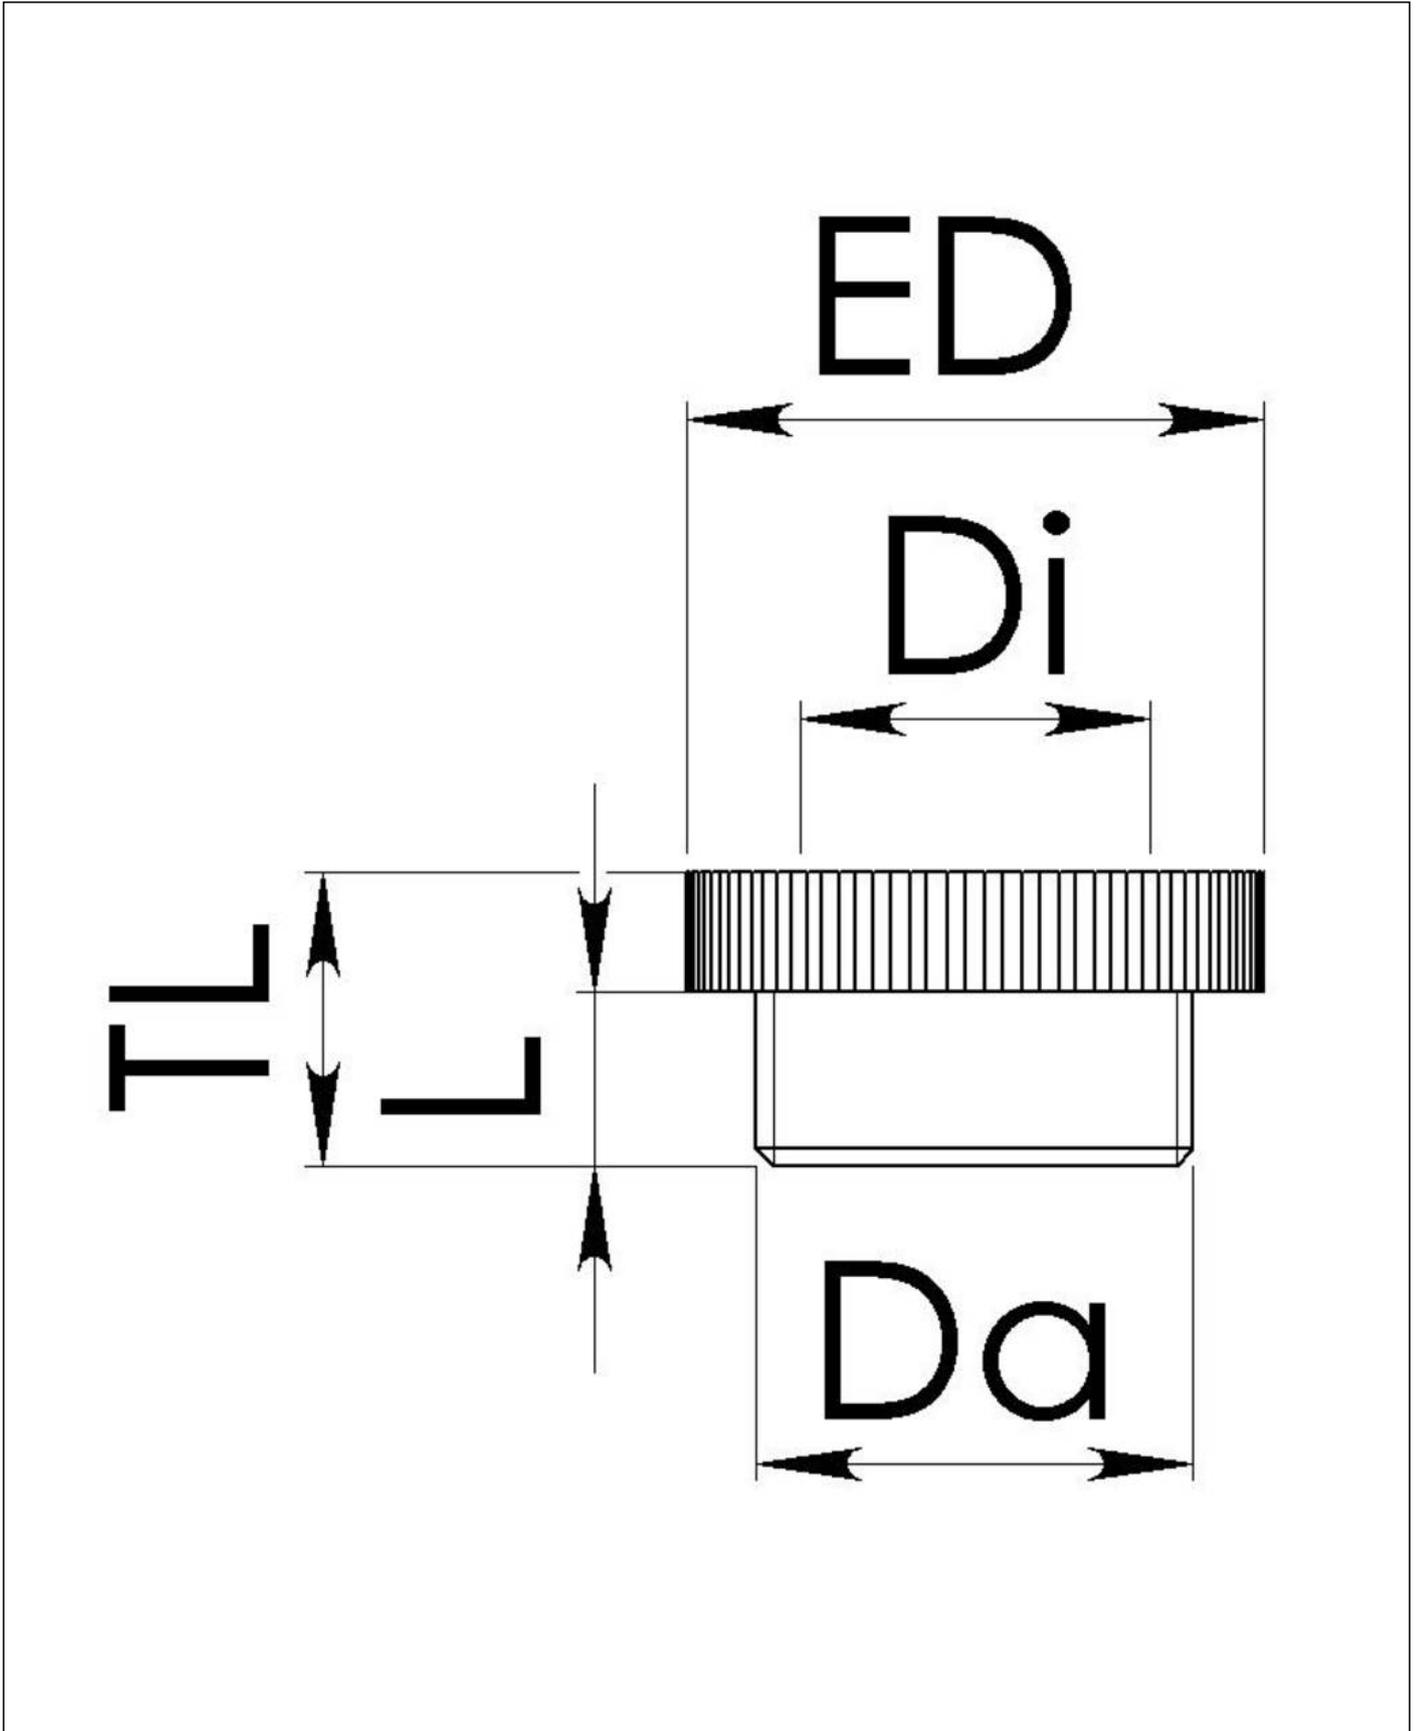

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com