


MRM 63/50

Reduzierung, Messing vernickelt, M63/M50



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

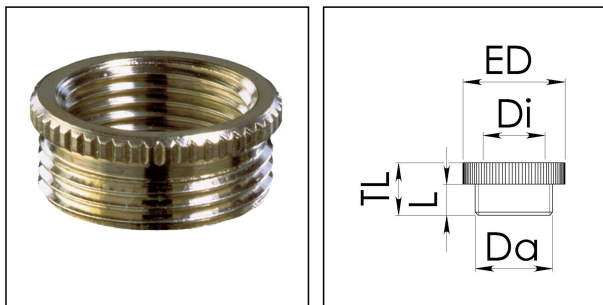


Material	Messing vernickelt
Einsatztemp. min	-200 °C
Einsatztemp. max	250 °C
Gewindeart außen	M
Ø Anschlussgewinde außen	63
Steigung außen	1,5
Länge Anschlussgewinde L	10 mm
Gewindeart innen	M
Ø Anschlussgewinde innen	50
Steigung innen	1,5
Außendurchmesser ED	64 mm
Gesamtlänge TL	14 mm
Oberfläche	Nickel
Bestellnr. vernickelt	10063952
Typ	MRM 63/50
Verpackungseinheit	10
ETIM-Klasse	EC000938

Empfohlenes Zubehör

EMMU 63	10063148
ORD-E 63	10064704

14.01.2021

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
 Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
 ☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209
 contact@wiska.de · www.wiska.com

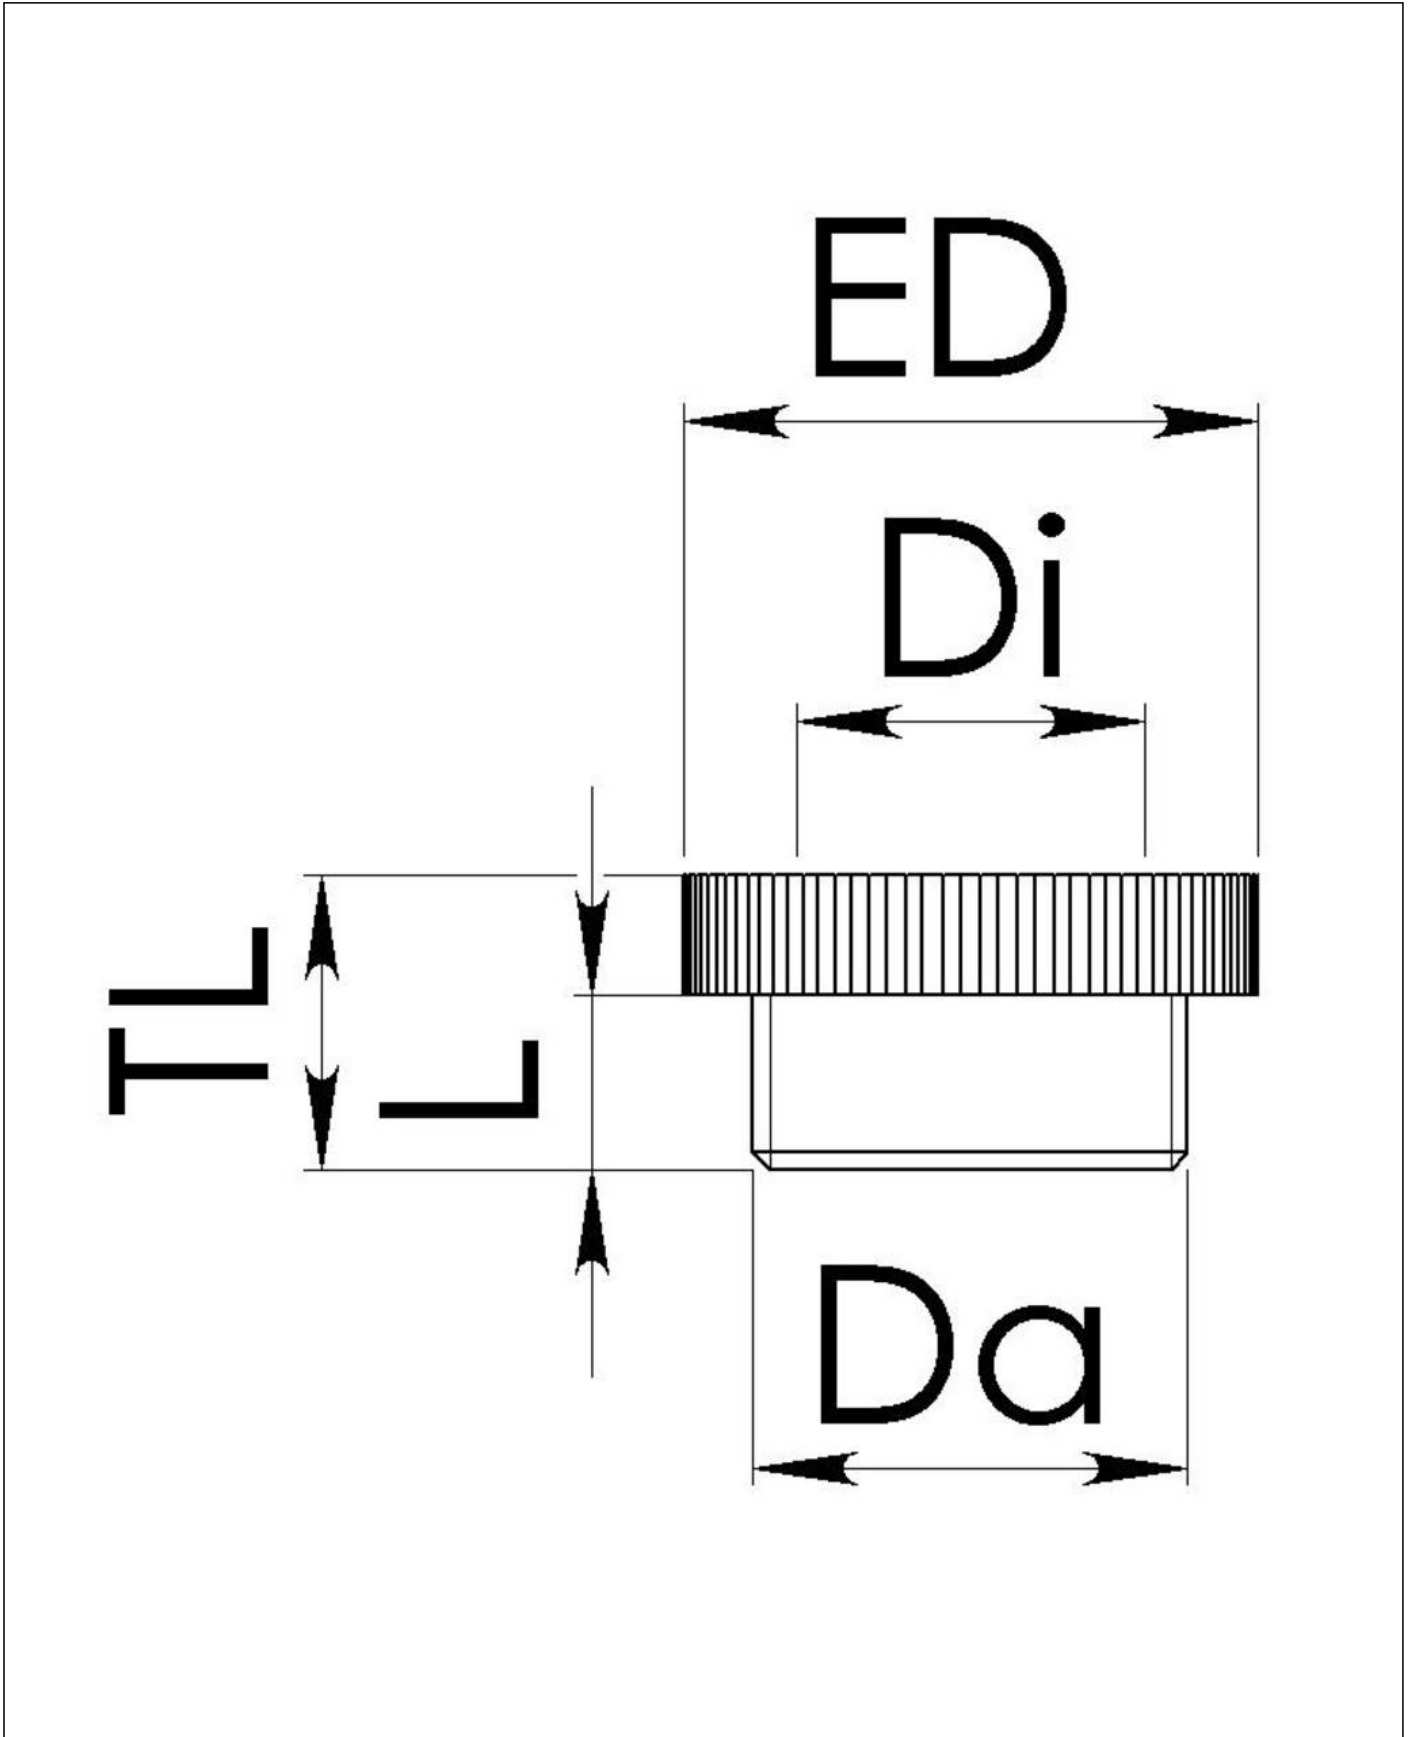

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com